


# IMET

— — — — —  
TWÓJ GENERALNY DOSTAWCA

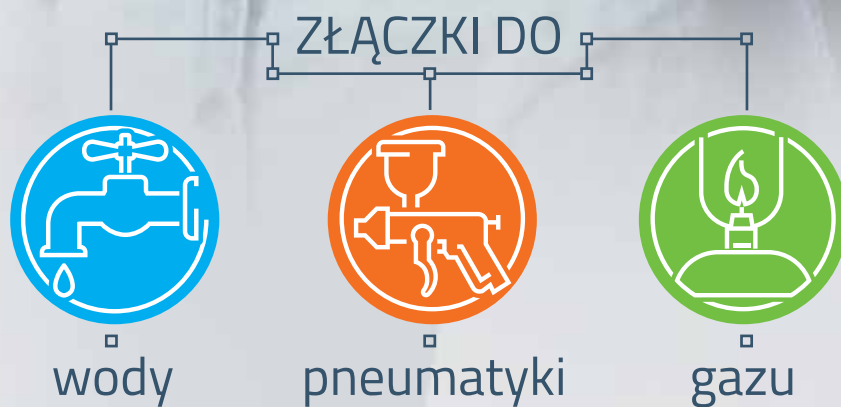

**Co zyskujesz dzięki platformie B2B?**

**DOSTĘP**  
**7 dni** w tygodniu  
**24 h** na dobę  
**365 dni** w roku do:

- całej naszej oferty
- swoich rozliczeń
- statusu zamówień
- poziomów cenowych
- stanów magazynowych.



instalacje  
wodne



instalacje  
pneumatyczne



instalacje  
gazowe



Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen oferowanych produktów.

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach zawartych w niniejszej ulotce, a użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. W żadnym wypadku przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie o charakterze ubocznym, wynikające z korzystania z niniejszej ulotki, a w szczególności za utratę zysków. Fotografie przedstawione w ulotce służą jedynie celom poglądowym i mogą się różnić od rzeczywistych produktów. Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.





| Wtyk z gwintem |         |
|----------------|---------|
| Indeks         | Rozmiar |
| SE2-4PF        | GW 1/2" |
| SE2-3PF        | GW 3/8" |
| SE2-2PF        | GW 1/4" |



| Wtyk z gwintem |         |
|----------------|---------|
| Indeks         | Rozmiar |
| YT-2404        | GW 3/8" |
| YT-2403        | GW 1/4" |



Złączka na klucz z gwintem wewnętrznym, zakończony uniwersalnym wtykiem, używanym w instalacjach pneumatycznych.



| Wtyk z gwintem |         |
|----------------|---------|
| Indeks         | Rozmiar |
| GK1385A        | GZ 1/2" |
| GK1383A        | GZ 3/8" |
| GK1381A        | GZ 1/4" |



| Wtyk z gwintem |         |
|----------------|---------|
| Indeks         | Rozmiar |
| YT-2402        | GZ 1/2" |
| YT-2401        | GZ 3/8" |
| YT-2399        | GZ 1/4" |



Złączka na klucz z gwintem zewnętrznym, zakończony uniwersalnym wtykiem, używanym w instalacjach pneumatycznych.



| Wtyk z gwintem |         |
|----------------|---------|
| Indeks         | Rozmiar |
| 81387          | GZ 1/4" |



| Wtyk z gwintem |         |
|----------------|---------|
| Indeks         | Rozmiar |
| GV-1202        | GZ 1/2" |



| Wtyk z gwintem |         |
|----------------|---------|
| Indeks         | Rozmiar |
| 019160005      | GZ 1/4" |



Złączka na klucz z gwintem zewnętrznym zakończony uniwersalnym wtykiem, używanym w instalacjach pneumatycznych.



| Wtyk na wąż |                  |
|-------------|------------------|
| Indeks      | Średnica choinki |
| GK1308S     | 13 mm            |
| GK1304S     | 9 mm             |
| GK1301S     | 6 mm             |



| Wtyk na wąż |                  |
|-------------|------------------|
| Indeks      | Średnica choinki |
| YT-2407     | 13 mm            |
| YT-2406     | 9 mm             |
| YT-2405     | 6 mm             |



Wtyk pasujący do uniwersalnych szybkozłączek. Złączka z końcówką choinkową na wąż, przeznaczona do instalacji pneumatycznych, wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową.





#### Końcówka na wąż GZ/choinka

| Indeks  | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|---------|----------------|------------------|
| GV-1387 | GZ 1/2"        | 10 mm            |
| GV-1386 | GZ 3/8"        | 10 mm            |
| GV-1388 | GZ 1/4"        | 10 mm            |
| GV-1385 | GZ 3/8"        | 8 mm             |
| GV-1384 | GZ 1/4"        | 8 mm             |
| GV-1382 | GZ 1/4"        | 6 mm             |



#### Końcówka na wąż GZ/choinka

| Indeks  | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|---------|----------------|------------------|
| E8/1410 | GZ 1/4"        | 10 mm            |
| E8/148  | GZ 1/4"        | 8 mm             |



#### Końcówka na wąż GZ/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|--------|----------------|------------------|
| 2326   | GZ 1/2"        | 14 mm            |
| 2324   | GZ 1/2"        | 12 mm            |
| 2322   | GZ 1/2"        | 10 mm            |

Bradas



#### Końcówka na wąż GZ/choinka

| Indeks    | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|-----------|----------------|------------------|
| GKI012050 | GZ 2"          | 50 mm            |
| GKI011432 | GZ 1 1/4"      | 32 mm            |
| GKI011425 | GZ 1 1/4"      | 25 mm            |
| GKI011025 | GZ 1"          | 25 mm            |
| GKI013425 | GZ 3/4"        | 25 mm            |
| GKI013419 | GZ 3/4"        | 19 mm            |
| GKI011213 | GZ 1/2"        | 13 mm            |

Bradas



#### Końcówka na wąż GZ/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|--------|----------------|------------------|
| PRA4   | GZ 1/2"        | 9 mm             |

Bradas



#### Końcówka na wąż GZ/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|--------|----------------|------------------|
| PRO4   | GZ 1/2"        | 9 mm             |

**i** Końcówka na wąż z gwintem zewnętrznym na klucz zakończona choinką. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji pneumatycznej, gazowej jak i wodnej.

Bradas



#### Końcówka na wąż GZ/choinka

| Indeks   | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|----------|----------------|------------------|
| GKWM5454 | GZ 1 1/4"      | 32 mm            |
| GKWM5410 | GZ 1 1/4"      | 25 mm            |
| GKWM1010 | GZ 1"          | 25 mm            |
| GKWM1034 | GZ 1"          | 19 mm            |
| GKWM3434 | GZ 3/4"        | 19 mm            |
| GKWM3458 | GZ 3/4"        | 15 mm            |
| GKWM3412 | GZ 3/4"        | 13 mm            |
| GKWM1212 | GZ 1/2"        | 13 mm            |



Końcówka na wąż z gwintem zewnętrznym na klucz zakończona choinką. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji zarówno w instalacji pneumatycznej, gazowej jak i wodnej.

Bradas



#### Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|--------|----------------|------------------|
| 2327   | GW 1/2"        | 14 mm            |
| 2325   | GW 1/2"        | 12 mm            |
| 2323   | GW 1/2"        | 10 mm            |

Bradas



#### Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|--------|----------------|------------------|
| PRA3   | GW 1/2"        | 9 mm             |

Bradas



#### Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|--------|----------------|------------------|
| PRO3   | GW 1/2"        | 9 mm             |

**i** Końcówka na wąż z gwintem wewnętrznym na klucz zakończona choinką. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji zarówno w instalacji pneumatycznej, gazowej jak i wodnej.





Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks    | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|-----------|----------------|------------------|
| PRA1/2*10 | GW 1/2"        | 9 mm             |



Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks    | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|-----------|----------------|------------------|
| PRK1/2*10 | GW 1/2"        | 9 mm             |



Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu  | Średnica nypła |
|--------|-----------------|----------------|
| PRA6   | GW 3/8" LEWY    | 9 mm           |
| PRA7   | GW 21.8 mm LEWY | 9 mm           |

i

Końcówka kątowa (kolanko) do węża, na klucz z gwintem wewnętrznym, zakończona choinką. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji zarówno w instalacji pneumatycznej, gazowej jak i wodnej. Jest to najbardziej popularna końcówka gazowa.

i

Końcówka dwuczęściowa, przegubowa do węża na klucz z gwintem wewnętrznym, zakończona nypłem. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji zarówno w instalacji pneumatycznej, gazowej jak i wodnej.



Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica nypła |
|--------|----------------|----------------|
| PRA8   | GW 3/8" LEWY   | 9 mm           |



Końcówka na wąż GW/choinka

| Indeks | Rozmiar gwintu | Średnica nypła |
|--------|----------------|----------------|
| PRA9   | GW 1/4"        | 9 mm           |

i

Końcówka do węża na klucz z gwintem wewnętrznym, zakończona nypłem. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji zarówno w instalacji pneumatycznej, gazowej jak i wodnej.

i

Końcówka dwuczęściowa, obrotowa do węża na klucz z gwintem wewnętrznym, zakończona nypłem. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji zarówno w instalacji pneumatycznej, gazowej jak i wodnej.

Końcówka na wąż GW/choinka



| Indeks   | Rozmiar gwintu | Średnica choinki |
|----------|----------------|------------------|
| GKWF5454 | GW 5/4"        | 32 mm            |
| GKWF5410 | GW 5/4"        | 25 mm            |
| GKWF1010 | GW 1"          | 25 mm            |
| GKWF1034 | GW 3/4"        | 19 mm            |
| GKWF3434 | GW 1"          | 19 mm            |
| GKWF3458 | GW 5/8"        | 15 mm            |
| GKWF1012 | GW 1"          | 13 mm            |
| GKWF3412 | GW 1/2"        | 13 mm            |

i

Końcówka na wąż z gwintem wewnętrznym, zakończona choinką. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Końcówka sprawdzi się w instalacji zarówno w instalacji pneumatycznej jak i wodnej.



Bradas



| Szybkozłączka na wąż |                  |  |
|----------------------|------------------|--|
| Indeks               | Średnica choinki |  |
| GK1338T              | 13 mm            |  |
| GK1334T              | 9 mm             |  |
| GK1331T              | 6 mm             |  |

YATO



| Szybkozłączka na wąż |                  |  |
|----------------------|------------------|--|
| Indeks               | Średnica choinki |  |
| YT-2398              | 13 mm            |  |
| YT-2397              | 10 mm            |  |
| YT-2396              | 6 mm             |  |

i

Szybkozłączka uniwersalna na wąż. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Szybkozłączka współpracuje ze wszystkimi wtykami uniwersalnymi. Przeznaczona do instalacji pneumatycznych

Bradas



| Szybkozłączka kłowa na wąż |                  |  |
|----------------------------|------------------|--|
| Indeks                     | Średnica choinki |  |
| GK1107                     | 6/4" - 38 mm     |  |
| GK1106                     | 5/4" - 32 mm     |  |
| GK1104                     | 1" - 25 mm       |  |
| GK1103                     | 3/4" - 19 mm     |  |
| GK1102                     | 5/8" - 16 mm     |  |
| GK1101                     | 1/2" - 13 mm     |  |
| GK1100                     | 3/8" - 10 mm     |  |

i

Szybkozłączka kłowa na wąż o uniwersalnym mocowaniu. Wąż należy zabezpieczyć opaską. Szybkozłączka przeznaczona do instalacji pneumatycznych oraz wodnych.

Bradas



| Szybkozłączka kłowa na wąż |                  |  |
|----------------------------|------------------|--|
| Indeks                     | Średnica choinki |  |
| GK1104MT                   | 1" - 25 mm       |  |
| GK1103MT                   | 3/4" - 19 mm     |  |

i

Szybkozłączka kłowa obrotowa na wąż o uniwersalnym mocowaniu. Wąż należy zabezpieczyć opaską. Szybkozłączka przeznaczona do instalacji pneumatycznych oraz wodnych.

Bradas



| Szybkozłączka kłowa na wąż |                  |  |
|----------------------------|------------------|--|
| Indeks                     | Średnica choinki |  |
| GK1104SH                   | 1" - 25 mm       |  |

i

Szybkozłączka kłowa z pierścieniem dociskowym na wąż o uniwersalnym mocowaniu. Wąż należy zabezpieczyć opaską. Szybkozłączka przeznaczona do instalacji pneumatycznych oraz wodnych.

Bradas



| Szybkozłączka z gwintem zew. |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Indeks                       | Rozmiar gwintu |  |
| GK1335A                      | GZ 1/2"        |  |
| GK1333A                      | GZ 3/8"        |  |
| GK1331A                      | GZ 1/4"        |  |

i

Szybkozłączka na klucz z gwintem zewnętrznym. Szybkozłączka współpracuje ze wszystkimi wtykami uniwersalnymi. Szybkozłączka przeznaczona do instalacji pneumatycznych.



| Szybkozłączka z gwintem zew. |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Indeks                       | Rozmiar gwintu |  |
| YT-2392                      | GZ 1/2"        |  |
| YT-2391                      | GZ 3/8"        |  |
| YT-2390                      | GZ 1/4"        |  |

Beta



| Szybkozłączka z gwintem zew. |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Indeks                       | Rozmiar gwintu |  |
| 019170001                    | GZ 1/4"        |  |

Bradas



| Szybkozłączka z gwintem zew. |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Indeks                       | Rozmiar gwintu |  |
| GK1114A                      | GZ 5/4"        |  |
| GK1113A                      | GZ 1"          |  |
| GK1111A                      | GZ 3/4"        |  |
| GK1110A                      | GZ 1/2"        |  |

i

Szybkozłączka kłowa o uniwersalnym mocowaniu z gwintem zewnętrznym. Szybkozłączka przeznaczona do instalacji pneumatycznych oraz wodnych.

Bradas



| Szybkozłączka z gwintem wew. |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Indeks                       | Rozmiar gwintu |  |
| GK1335J                      | GW 1/2"        |  |
| GK1333J                      | GW 3/8"        |  |
| GK1331J                      | GW 1/4"        |  |

i

Szybkozłączka kłowa o uniwersalnym mocowaniu z gwintem zewnętrznym. Szybkozłączka przeznaczona do instalacji pneumatycznych.

YATO



| Szybkozłączka z gwintem wew. |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Indeks                       | Rozmiar gwintu |  |
| YT-2395                      | GW 1/2"        |  |
| YT-2394                      | GW 3/8"        |  |
| YT-2393                      | GW 1/4"        |  |

Bradas



| Szybkozłączka z gwintem wew. |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Indeks                       | Rozmiar gwintu |  |
| GK1114                       | GW 5/4"        |  |
| GK1113                       | GW 1"          |  |
| GK1111                       | GW 3/4"        |  |
| GK1110                       | GW 1/2"        |  |

i

Szybkozłączka kłowa o standardowym mocowaniu z gwintem wewnętrznym. Szybkozłączka przeznaczona do instalacji pneumatycznych oraz wodnych.



Bradas



## Rozgałęźnik

| Indeks | Rodzaj połączenia            |
|--------|------------------------------|
| SP029  | Gwint wewnętrzny 4 x GW 3/8" |

Bradas



## Rozgałęźnik

| Indeks | Rodzaj połączenia            |
|--------|------------------------------|
| SP030  | Gwint wewnętrzny 3 x GW 3/8" |

Bradas



## Rozgałęźnik

| Indeks | Rodzaj połączenia                 |
|--------|-----------------------------------|
| PRAT3  | Końcówka choinkowa/nypel 3 x 9 mm |

**i** Rozgałęźnik, rozdzielacz do instalacji pneumatycznych, gazowych oraz wodnych.

Bradas



## Rozgałęźnik

| Indeks  | Opis                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------|
| GKI334C | Trójnik do szybkozłązek kłowych, połączenie standardowe |

**i** Rozgałęźnik, rozdzielacz do instalacji pneumatycznych oraz wodnych.

Bradas



## Złączka prosta

| Indeks    | Średnica choinki |
|-----------|------------------|
| SE1-1P12  | 12.5 mm - 1/2"   |
| SE1-1P10  | 10 mm            |
| SE1-1P08  | 8 mm             |
| SE1-1P06  | 6 mm             |
| GKI021919 | 19 mm - 3/4"     |
| GKI022525 | 25 mm - 1"       |



## Złączka prosta

| Indeks | Średnica choinki |
|--------|------------------|
| 12-613 | 12 mm            |
| 12-612 | 10 mm            |
| 12-611 | 8 mm             |
| 12-610 | 6 mm             |



## Złączka prosta

| Indeks  | Średnica choinki |
|---------|------------------|
| GV-1583 | 10 mm            |
| GV-1582 | 8 mm             |

**i** Złączka prosta służy do łączenia 2 węży ze sobą, zapewnia to trwałe i szczelne połączenie. Wąż należy zabezpieczyć opaską zaciskową. Złączka jest przeznaczona do instalacji pneumatycznych oraz wodnych.

Bradas



Indeks: GKI118 Zaślepka do szybkozłączki kłowej

**i** Zaślepka kłowa uniwersalna, pasuje na każde zakończenie kłowe.

Bradas



Indeks: PRA1 Redukcja dwuczłonowa do butli

**i** Redukcja dwuczłonowa do butli 11 kg na mały reduktor. Gwint wew. 21,8 mm Lewy / Gwint zew. 3/8" Lewy. Przejściówka z małego gwintu do dużej butli.

Bradas



Indeks: PRA2 Redukcja do butli turystycznej

**i** Redukcja do butli turystycznej na duży reduktor, 21.8 GZ Lewy na GW3/8" Lewy. Przejściówka z dużego gwintu do małej butli.

Bradas



Indeks: GKI200C Uszczelka do szybkozłączki kłowej

**i** Uszczelka kłowa uniwersalna, pasuje na każde zakończenie kłowe. Materiał: Wysokiej jakości guma.



skanuj QR kod

#### PRZEDSTAWICIELE

**Aneta Małolepsza**  
+48 698 375 521 | am@phuimet.pl

**Dariusz Pawłowski**  
+48 600 426 455 | dp@phuimet.pl

**Maciej Ślubowski**  
+48 664 445 410 | ms@phuimet.pl

**Bartłomiej Jaroszewski**  
+48 604 253 475 | bj@phuimet.pl

**Przemysław Pieczkowski**  
+48 606 385 168 | pp@phuimet.pl


**Michał Targański**  
+48 664 445 691 | mt@phuimet.pl

**Piotr Daroszewski**  
+48 544 262 000 | pd@phuimet.pl

**Paweł Sztandarowicz**  
+48 664 445 686 | ps@phuimet.pl

**Paweł Kowalski**  
+48 535 022 835 | pk@phuimet.pl

szukaj nas na



## IMET

PHU IMET Jan Gurczyński  
Wichowo 18, 87-600 Lipno  
tel. +48 54 288 18 63  
fax +48 54 288 45 78  
e-mail bok@phuimet.pl