

IMET

TWOJ GERALNY DOSTAWCA



—N—O—W—O—Ś—Ć—

CO WYRÓŻNIA NASZE WĘŻE?

- ★ 100% POLSKI PRODUKT
- ★ więcej warstw
- ★ wysoka jakość wykonania
- ★ długotrwały proces starzenia
- ★ odporność na rozwarstwianie

PLUS ATRAKCYJNA CENA

★★★★☆
BLUEBOS^{PLUS}

★★★★☆
CARBON^{PLUS}

★★★★★
PROFESSIONAL^{PLUS}

★★★★★
DROPLINE^{PLUS}





BLUEBOS⁺PLUS

WĄŻ OGRODOWY



Wąż ogrodowy do wody IMET z serii BLUEBOS Plus to 4-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności narozwarstwienie.

Przeznaczony jest do tłoczenia wody w tym także wody pitnej o ciśnieniu roboczym 8 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające powyżej 24 bar (w 20°C).

Zakres temperatur od -10°C do +60°C.

warstwy

4



ciśnienie

8  24 bar

temperatura

+60
-10  °C

1 warstwa

To specjalna warstwa wewnętrzna rdzenia węża wykonana z pełnowartościowego surowca, będąca uszczelnieniem wyrobu (zapobiega rozwarstwianiu się węża).

2 warstwa

To specjalna warstwa zewnętrzna rdzenia węża chroniąca wyrób przed osadzaniem się glonów wewnątrz węża.


3 warstwa

To wzmocnienie krzyżowe węża wykonane z najwyższej jakości przędzy poliestrowej, zabezpiecza wyrób przed zmianą parametrów technicznych węża (średnica wewnętrzna wyrobu) oraz zwiększa jego wytrzymałość na ciśnienie.

Grubość przędzy oraz gęstość oplotu dobierana jest odpowiednio do rodzaju i średnic węży.

4 warstwa

To specjalna warstwa zewnętrzna węża (oblewowa) wykonana z pełnowartościowego surowca nieznacznie wzbogacona o komponenty poprawiające jego elastyczność oraz odporność na niskie temperatury. Warstwa oblewowa wzbogacona jest w 3 wzdłużne paski rozmieszczone symetrycznie po obwodzie węża.

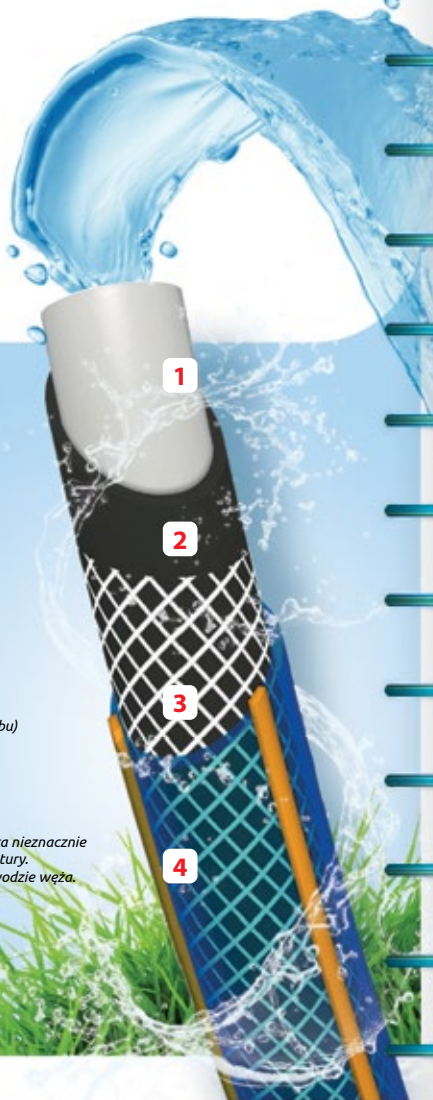

DANE TECHNICZNE

Materiał:

elastyczne PCW wzmocnione opłotem tekstylnym

Ilość warstw:

4 warstwy

Ciśnienie pracy:

8 bar

Ciśnienie rozrywające:

24 bar

Temperatura pracy:

od -10° C do 60° C

Zastosowanie:

ogrodnictwo, rolnictwo, inne

Nawoje:

20, 30, 50 m

Przekroje:

1/2", 3/4", 1"

Produkt Polski:

Tak

Gwarancja:

24 m-ce

NIE ZAWIERA

Cd

Kadm

Ba

Baru

Pb

Ołowiu

FDO

Ftalanu

ODPORNY NA



Promienie UV



Niskie Temp. do -10°C



Zmianę średnicy



Osadzanie glonów

Model	Symbol	Średnica	Nawój	Kolor	Kod kreskowy
BLUEBOS Plus	BP3/4"-50M	3/4", 19 mm	50 m	Niebieski	5904617378901
	BP3/4"-30M	3/4", 19 mm	30 m		5904617378895
	BP3/4"-20M	3/4", 19 mm	20 m		5904617378871
	BP1/2"-50M	1/2", 13 mm	50 m		5904617378802
	BP1/2"-30M	1/2", 13 mm	30 m		5904617378796
	BP1/2"-20M	1/2", 13 mm	20 m		5904617378772
	BPI"-50M	1", 25 mm	50 m		5904617378956
	BPI"-30M	1", 25 mm	30 m		5904617378949
	BPI"-20M	1", 25 mm	20 m		5904617378925

ZALETY

- ✓ Niska cena
- ✓ Wysoka elastyczność
- ✓ Długotrwały proces starzenia się
- ✓ Zwiększona odporność na rozwarstwianie



IMET

TWOJ GENEALNY DOSTAWCA



CARBON⁺PLUS

WĄŻ OGRODOWY

Wąż ogrodowy do wody IMET z serii CARBON Plus to 4-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności na rozwarstwienie.

Wykonany z elastycznego PCW na bazie supresyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.

Przeznaczony jest do tłoczenia wody w tym także wody pitnej o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające powyżej 30 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

warstwa

4



ciśnienie

10  30 bar

temperatura

+60  -25 °C

1

warstwa

To specjalna warstwa wewnętrzna rdzenia węża wykonana z pełnowartościowego surowca, będąca uszczelnieniem wyrobu (zapobiega rozwarstwianiu się węża).

2

warstwa

To specjalna warstwa zewnętrzna rdzenia węża chroniąca wyrób przed osadzaniem się glonów wewnątrz węża.

3

warstwa

To wzmocnienie krzyżowe węża wykonane z najwyższej jakości przędzy poliestrowej, zabezpiecza wyrób przed zmianą parametrów technicznych węża (średnica wewnętrzna wyrobu) oraz zwiększa jego wytrzymałość na ciśnienie.

Grubość przędzy oraz gęstość opłotu dobierana jest odpowiednio do rodzaju i średnic węży.

4

warstwa

To specjalna warstwa zewnętrzna węża (obłewowa) wykonana z pełnowartościowego surowca wzbogacona o komponenty poprawiające jego elastyczność oraz odporność na niskie temperatury. Warstwa obłewowa wzbogacona jest w 3 wzdłużne, wąskie paski rozmieszczone symetrycznie po obwodzie węża oraz 1 pasek wzdłużny szeroki służący do znakowania wyrobu oraz podnoszący walory estetyczne.



DANE TECHNICZNE

Materiał:

elastyczne PCW wzmocnione oplotem tekstylnym

Ilość warstw:

4 warstwy

Temperatura pracy:

od -25° C do 60° C

Przekroje:

1/2", 3/4", 1"

Ciśnienie pracy:

10 bar

Zastosowanie:

ogrodnictwo, rolnictwo, inne

Produkt Polski:

Tak

Ciśnienie rozrywające:

30 bar

Nawoje:

20, 25, 30, 50 m

Gwarancja:

24 m-ce

NIE ZAWIERA

Cd

Kadm

Ba

Baru

Pb

Ołowiu

FDO

Ftalanu

ODPORNY NA



Promienie UV



Niskie Temp. do -25°C



Zmianę średnicy



Osadzanie glonów

Model	Symbol	Średnica	Nawój	Kolor	Kod kreskowy
CARBON Plus	CP1/2"-20M	1/2", 13 mm	20 m	Czarny	5904617379328
	CP1/2"-30M	1/2", 13 mm	30 m		5904617379342
	CP1/2"-50M	1/2", 13 mm	50 m		5904617379359
	CP3/4"-20M	3/4", 19 mm	20 m		5904617379427
	CP3/4"-30M	3/4", 19 mm	30 m		5904617379441
	CP3/4"-50M	3/4", 19 mm	50 m		5904617379458
	CPT"-25M	1", 25 mm	25 m		5904617379489
	CPT"-50M	1", 25 mm	50 m		5904617379502

ZALETY

- ✓ Stosunek jakości do ceny
- ✓ Wysoka elastyczność
- ✓ Odporny na niskie i wysokie temperatury i promienie UV
- ✓ Długotrwały proces starzenia się
- ✓ Zwiększona odporność na rozwarstwianie, skręcanie i załamywanie




IMET

TWOJ GERALNY DOSTAWCA



PROFESSIONAL⁺PLUS

WĄŻ OGRODOWY



Wąż ogrodowy do wody IMET z serii Professional + to 6-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności na rozwarstwienie.

Wykonany z elastycznego PCW na bazie supresyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.

Specjalny unikalny opłot tekstylny zabezpiecza przed skręcaniem i załamywaniem węża.

Przeznaczony jest do tłoczenia wody oraz substancji spożywczych (niezawierających tłuszczu) o ciśnieniu roboczym 12 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające powyżej 36 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -40°C do +70°C.

Specjalny unikalny opłot tekstylny zabezpiecza przed skręcaniem i załamywaniem się przewodu

warstwa

6



ciśnienie

12 36 bar



temperatura

+70
-40 °C



1 To specjalna warstwa wewnętrzna rdzenia węża wykonana z pełnowartościowego surowca, będąca uszczelnieniem wyrobu (zapobiega rozwarstwianiu się węża).

2 To specjalna warstwa zewnętrzna rdzenia węża chroniąca wyrób przed osadzaniem się glonów wewnątrz węża.

3 To wzmocnienie krzyżowe węża wykonane z najwyższej jakości przędzy poliestrowej, zabezpiecza wyrób przed zmianą parametrów technicznych węża (średnica wewnętrzna wyrobu) oraz zwiększa jego wytrzymałość na ciśnienie. Grubość przędzy oraz gęstość opłotu dobierana jest odpowiednio do rodzaju i średnic węży.

4 To specjalna warstwa wewnętrzna węża (obłewowa) wykonana z pełnowartościowego bardzo miękkiego surowca wzbogaconego o komponenty poprawiające jego elastyczność, sprężystość, adhezyjność oraz odporność na niskie temperatury, a także zwiększającą odporność na skręcanie, pętlenie i załamywanie wyrobu. Grubość przędzy oraz gęstość opłotu dobierana jest odpowiednio do rodzaju i średnic węży.

5 To specjalne, unikalne wzmocnienie dziane skrętne węża wykonane z najwyższej jakości przędzy poliestrowej, zabezpiecza wyrób przed skręcaniem się oraz załamywaniem. Odporność na niskie temperatury, a także zwiększająca odporność na skręcanie, pętlenie i załamywanie wyrobu. Grubość przędzy oraz gęstość opłotu dobierana jest odpowiednio do rodzaju i średnic węży.

6 To specjalna warstwa zewnętrzna węża (obłewowa) wykonana z pełnowartościowego surowca wzbogaconego o komponenty poprawiające jego elastyczność oraz odporność na niskie temperatury, miła w dotyk. Warstwa obłewowa wzbogacona jest w 3 wzdłużne, wąskie paski rozmieszczone symetrycznie po obwodzie węża oraz 1 pasek wzdłużny szeroki służący do znakowania wyrobu oraz podnoszący walory estetyczne, odporność na temperatury, na skręcanie, pętlenie i załamywanie wyrobu. Grubość przędzy oraz gęstość opłotu dobierana jest odpowiednio do rodzaju i średnic węży.



DANE TECHNICZNE

Materiał:

elastyczne PCW wzmocnione opatentowanym oplotem tekstylnym

Ilość warstw:

6 warstw

Temperatura pracy:

od 70°C do -40°C

Przekrój:

1/2", 3/4"

Ciśnienie pracy:

12 bar

Zastosowanie:

ogrodnictwo, rolnictwo, inne

Produkt Polski:

Tak

Ciśnienie rozrywające:

36 bar

Nawoje:

20, 30, 50 m

Gwarancja:

24 m-ce

NIE ZAWIERA

Cd

Kadm

Ba

Bar

Pb

Ołow

FDO

Ftalan

ODPORNY NA



Pro
mie
nie
UV



Niskie Temp.
do -40°C



Zmianę
średnicy



Osadzanie
glonów



Skręcanie

Model	Symbol	Średnica	Nawój	Kolor	Kod kreskowy
PROFESSIONAL Plus	PP1/2"-20M	1/2", 13 mm	20 m	Zielony	5904617370554
	PP1/2"-30M	1/2", 13 mm	30 m		5904617370547
	PP1/2"-50M	1/2", 13 mm	50 m		5904617370523
	PP3/4"-20M	3/4", 19 mm	20 m		5904617370509
	PP3/4"-30M	3/4", 19 mm	30 m		5904617370493
	PP3/4"-50M	3/4", 19 mm	50 m		5904617370479

ZALETY

- ✓ Najwyższy model
- ✓ Wysoka elastyczność
- ✓ Mrozoodporny
- ✓ Długotrwały proces starzenia się
- ✓ Zwiększona odporność na rozwarstwianie, skręcanie i załamywanie




IMET

TWOJ GERALNY DOSTAWCA



DROPLINE⁺PLUS

WĄŻ KROPLUJĄCY



Linia kroplująca to idealne rozwiązanie problemów z czasochłonnym podlewaniem przydomowych ogrodów lub upraw sadowniczych (np. jabłoni, wiśni, gruszy).

Nawadnianie dużych obszarów już nie sprawia trudności. Taki system linii kroplującej znacznie zwiększa uzyskane plony oraz obniża koszty nawadniania obszarów uprawnych.

Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV gwarantuje wysoka jakość tworzywa, z którego zostały wykonane nasze węże.

Różne rozstawy kroplowników umożliwiają precyzyjne doprowadzenie wody do roślin.

Wydajność wody z jednego kroplownika to 2,2 l/h. Dodatkowo szeroki prześwit węża w miejscach osadzania kroplowników zapobiega ich zatykaniu.

średnica zew.

16 mm

ciśnienie

4,6 - 8 bar

wydajność

2,2 l/h

ZALETY

- ✓ Zastosowanie linii pozwala na nawadnianie większych powierzchni.
- ✓ Gwarantuje oszczędność czasu oraz pieniędzy.
- ✓ Pozytywnie wpływa na zwiększenie plonów.

PORADA

Linie kroplującą należy połączyć z węzem ogrodowym za pomocą zestawu DSWA 04-3416L + GL5812 (produkt dostępny w naszej ofercie).





DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna:
16 mm

Długość linii:
100, 400 m

Grubość ścianki:
1,2 mm

Wydatek wody z kroplownika:
2,2 l/h

Rozstawy kroplowników:
33, 40, 50 mm

Zastosowanie:
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

Ciśnienie robocze:
4,6 bar

Ciśnienie rozrywające:
8 bar

Produkt Polski:
Tak

ODPORNY NA



Promienie UV



Środki chemiczne



Model	Symbol	Opis	Dł.	Ø zew. węża	Grubość ścianki	Rozstaw kroplowników	Ciśnienie rozrywające	Wydajność
DROPLINE Plus	3322100	DS wąż kroplujący IMET	100 mb	16 mm	1,2 mm	33 cm	8 Bar	2,2 l/h
	3322400	DS wąż kroplujący IMET	400 mb			33 cm		
	4022100	DS wąż kroplujący IMET	100 mb			40 cm		
	4022400	DS wąż kroplujący IMET	400 mb			40 cm		
	5022100	DS wąż kroplujący IMET	100 mb			50 cm		
	5022400	DS wąż kroplujący IMET	400 mb			50 cm		

IMET

TWOJ GERALNY DOSTAWCA

DROPLINEPLUS



NAWODNIENIE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY



PRZYLĄCZE KRANU
3/4 X 1"



REDUKTOR CIŚNIENIA Z FILTREM
1.7 BAR 2 x GZ 1" typ Y filtr



SZYBKOZŁĄCZKA
1/2"




ADAPTER
GW 3/4" wtyk na wąż 16 mm



SZYBKOZŁĄCZKA ZE STOPEM
1/2"



WĄŻ BLUEBOS Plus
BP3/4"-20M



DS KOLANKO
wtyk na wąż 16mm



ZAWÓR
2x wtyk na wąż 16 mm



KOREK / ZAŚLEPKA
wtyk 16mm



DSTRÓJNIK
wtyk na wąż 16mm

AKCESORIA KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ?



OPASKA ZACISKOWA
na wąż 16 mm



EMITER REGULOWANY
z zaworem



SZPILKA Z UCHWYTEM
na wąż 16 mm



DS ZAWÓR ZWROTNY
NYPLOWY GW 3/4" / GZ 3/4"



ZEGAR PRZEPŁYWU WODY
STEROWNIK NAWADNIANIA





WĄŻ PROFESSIONAL Plus
BP3/4"-20M

ROZDZIELACZ TYPU Y
1" x 3/4" z dwoma zaworami



SZYBKOZŁĄCZKA
1/2"



SZYBKOZŁĄCZKA ZE STOPEM
1/2"



DS FILTR LINIOWY
2 x GZ 3/4



PRZYŁĄCZE KRANU
3/4 X 1"



NYPEL
3/4" GZ



DS REDUKTOR CIŚNIENIA
1.0 BAR GW3/4" x GZ3/4
1.7 BAR GW 3/4" x GZ 3/4

2.07 BAR GW 3/4" x GZ 3/4"
3.1 BAR GW3/4" x GZ3/4



ADAPTER
DS łącznik GW 3/4"
x wtyk wąż 16mm



DS TRÓJNIK
wtyk na wąż 16mm



DS FILTR LINIOWY
2 x wtyk na wąż 16



KOREK / ZAŚLEPKA
wtyk 16mm



DS KOLANKO
wtyk na wąż 16mm



DS KOREK OKULAR
na wąż 16 mm



DS WĄŻ KROPLUJĄCY 16 x 1,2 mm

332210	4022400
33cm 2.2l/h 100mb	40cm 2.2l/h 400mb
3322400	5022100
33cm 2.2l/h 400mb	50cm 2.2l/h 100mb
4022100	5022400
40cm 2.2l/h 100mb	50cm 2.2l/h 400mb

IMET

TWOJ GENEALNY DOSTAWCA

Zamów u naszych przedstawicieli:

Aneta Małolepsza

+48 698 375 521 | am@phuimet.pl

Dariusz Pawłowski

+48 600 426 455 | dp@phuimet.pl

Maciej Ślubowski

+48 664 445 410 | ms@phuimet.pl

Bartłomiej Jaroszewski

+48 604 253 475 | bj@phuimet.pl

Przemysław Pieczkowski

+48 606 385 168 | pp@phuimet.pl

Michał Targański

+54 288 18 63 wew. 22 | mt@phuimet.pl

Paweł Sztandarowicz

+48 664 445 686 | ps@phuimet.pl

Jarosław Szychulski

+48 570 020 512 | js@phuimet.pl

Paweł Masiulaniec

+48 733 006 672 | pm@phuimet.pl

PHU IMET Jan Gurczyński

Wichowo 18, 87-600 Lipno

tel. +48 54 288 18 63

fax +48 54 288 45 78

e-mail: bok@phuimet.pl

NIP: 893 119 96 63

Kupuj online na
www.B2B.phuimet.pl



skanuj kod



śledź
nas na



IMET

TWÓJ GENERALNY DOSTAWCA