


IMET

— — — — —
TWÓJ GENERALNY DOSTAWCA



KATALOG POLSKICH PRODUKTÓW MARKI IMET

—
2020

★★★★★ DROPLINE^{PLUS} WĄŻ KROPLUJĄCY



WĄŻ KROPLUJĄCY

Model	Symbol	Opis	Długość	Średnica zew. węża	Rozstaw kroplowników
DROPLINE Plus	3322100	DS wąż kroplujący IMET	100 mb	16 mm	33 cm
	3322400	DS wąż kroplujący IMET	400 mb		33 cm
	4022100	DS wąż kroplujący IMET	100 mb		40 cm
	4022400	DS wąż kroplujący IMET	400 mb		40 cm
	5022100	DS wąż kroplujący IMET	100 mb		50 cm
	5022400	DS wąż kroplujący IMET	400 mb		50 cm

Linia kroplująca to idealne rozwiązanie problemów z czasochłonnym podlewaniem przydomowych ogrodów lub upraw sadowniczych (np. jabłoni, wiśni, gruszy).

Nawadnianie dużych obszarów już nie sprawia trudności. Taki system linii kroplującej znacznie zwiększa uzyskane plony oraz obniża koszty nawadniania obszarów uprawnych.

Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV gwarantuje wysoką jakość tworzywa, z którego zostały wykonane nasze węże.

Różne rozstawy kroplowników umożliwiają precyzyjne doprowadzenie wody do roślin.

Wydajność wody z jednego kroplownika to 2,2 l/h. Dodatkowo szeroki prześwit węża w miejscach osadzania kroplowników zapobiega ich zatykaniu.

Grubość ścianki: 1,2 mm

Wydatek wody z kroplownika: 2,2 l/h

Ciśnienie robocze: 4,6 bar

Ciśnienie rozrywające: 8 bar

ZALETY

Zastosowanie linii pozwala na nawadnianie większych powierzchni. Gwarantuje oszczędność czasu oraz pieniędzy. Pozytywnie wpływa na zwiększenie plonów.

ODPORNY NA



Promienie UV



Środki chemiczne



PORADA

Linie kroplującą należy połączyć z węzłem ogrodowym za pomocą zestawu DSWA 04-3416L + GL5812
produkt dostępny w naszej ofercie

★★★★★ PROFESSIONAL^{PLUS} WĄŻ OGRODOWY



WĄŻ OGRODOWY

Model	Symbol	Opis	Długość	Średnica węża
PROFESSIONAL Plus	PP1/2"-20M	Wąż ogrodowy Professional+ IMET	20 m	1/2"
	PP1/2"-30M	Wąż ogrodowy Professional+ IMET	30 m	
	PP1/2"-50M	Wąż ogrodowy Professional+ IMET	50 m	
	PP3/4"-20M	Wąż ogrodowy Professional+ IMET	20 m	3/4"
	PP3/4"-30M	Wąż ogrodowy Professional+ IMET	30 m	
	PP3/4"-50M	Wąż ogrodowy Professional+ IMET	50 m	

Wąż ogrodowy do wody IMET z serii Professional + to 6-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności na rozwarstwienie.

Wykonany z elastycznego PCW na bazie supresyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.

Specjalny unikalny opłot tekstylny zabezpiecza przed skręcaniem i załamywaniem węża. Przeznaczony jest do tłoczenia wody oraz substancji spożywczych (niezawierających tłuszczu) o ciśnieniu roboczym 12 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające powyżej 36 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -40°C do +70°C.

Materiał: PCW wzmocnione opłotem

Ilość warstw: 6

Ciśnienie pracy: 12 bar

Ciśnienie rozrywające: 36 bar

Temperatura pracy: -40° C - 70° C

ZALETY

Najwyższy model • Wysoka elastyczność • Mrozoodporny
Długotrwały proces starzenia się • Zwiększona odporność na rozwarstwianie, skręcanie i załamywanie

ODPORNY NA



Promienie UV



Zmianę średnicy



Skręcanie



Niskie Temperatury



Osadzanie glonów

CZY WIESZ, ŻE?

Węże z linii Professional+ mają opatentowany opłot tekstylny zabezpieczający przed skręcaniem i załamywaniem się.

Węże nie zawierają:

Cd Kadm	Br Bar	Pb Ołowiu	FDO Ftalanu
------------	-----------	--------------	----------------



WĄŻ OGRODOWY

Model	Symbol	Opis	Długość	Średnica węża
BLUEBOS Plus	BP1"-20M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	20 m	1"
	BP1"-30M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	30 m	
	BP1"-50M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	50 m	1/2"
	BP1/2"-20M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	20 m	
	BP1/2"-30M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	30 m	
	BP1/2"-50M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	50 m	3/4"
	BP3/4"-20M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	20 m	
	BP3/4"-30M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	30 m	
	BP3/4"-50M	Wąż ogrodowy Bluebos+ IMET	50 m	



★★★★☆
BLUEBOS⁺PLUS
WĄŻ OGRODOWY



Wąż ogrodowy do wody IMET z serii BLUEBOS Plus to 4-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności na rozwarstwienie.

Przeznaczony jest do tłoczenia wody w tym także wody pitnej o ciśnieniu roboczym 8 bar (w 20° C), ciśnienie rozrywające powyżej 24 bar (w 20° C).

Zakres temperatur od -10° C do +60° C.

PORADA

Wężem można tłoczyć wodę pitną, gdyż nie zawiera:



ZALETY

Niska cena • Wysoka elastyczność • Długotrwały proces starzenia się
Zwiększona odporność na rozwarstwianie

ODPORNY NA



Materiał: **PCW wzmocnione oplotem**

Ilość warstw: **4**

Ciśnienie pracy: **8 bar**

Ciśnienie rozrywające: **24 bar**

Temperatura pracy: **-10° C - 60° C**

WĄŻ OGRODOWY

Model	Symbol	Opis	Długość	Średnica węża
CARBON Plus	CP1"-25M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	25 m	1"
	CP1"-50M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	50 m	
	CP1/2"-20M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	20 m	1/2"
	CP1/2"-30M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	30 m	
	CP1/2"-50M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	50 m	
	CP3/4"-20M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	20 m	3/4"
	CP3/4"-30M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	30 m	
	CP3/4"-50M	Wąż ogrodowy Carbon+ IMET	50 m	



★★★★☆
CARBON⁺PLUS
WĄŻ OGRODOWY



Wąż ogrodowy do wody IMET z serii CARBON Plus to 4-warstwowy wąż o zwiększonej szczelności i odporności na rozwarstwienie.

Wykonany z elastycznego PCW na bazie supresyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.

Przeznaczony jest do tłoczenia wody w tym także wody pitnej o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20° C), ciśnienie rozrywające powyżej 30 bar (w 20° C). Zakres temperatur od -25° C do +60° C.

PORADA

Wężem można tłoczyć wodę pitną, gdyż nie zawiera:



ZALETY

Stosunek jakości do ceny • Wysoka elastyczność • Odporny na niskie i wysokie temperatury i promienie UV • Długotrwały proces starzenia się
Zwiększona odporność na rozwarstwianie, skręcanie i załamywanie

ODPORNY NA



Materiał: **PCW wzmocnione oplotem**

Ilość warstw: **4**

Ciśnienie pracy: **10 bar**

Ciśnienie rozrywające: **30 bar**

Temperatura pracy: **-25° C - 60° C**



GRABIE

Symbol	Opis	Ilość zębów
6480	Grabie mealowe spawane STRONG	10 zębów
6481	Grabie mealowe spawane STRONG	12 zębów
6482	Grabie mealowe spawane STRONG	14 zębów
6483	Grabie mealowe spawane STRONG	16 zębów

linia polskich produktów marki IMET



PORADA

Grabie do liści mają, inaczej niż metalowe, dużo dłuższe zęby, które są liczniejsze i rozstawione na boki.



MOTYCZKI

Symbol	Opis	Szerokość	Oprawiona
6516	Motyczka	12 cm	nie
6517	Motyczka	14 cm	nie
6518	Motyczka	16 cm	nie
6519	Motyczka	18 cm	nie
6512	Motyczka	10 cm	tak L=250 mm
6515	Motyczka TRAPEZ	10 cm	tak L=250 mm
6513	Motyczka	12 cm	tak L=250 mm
6514	Motyczka 2-pałkowa	15 cm	tak L=250 mm
6520	Motyczka 2-pałkowa	16 cm	nie
6523	Motyczka 2-pałkowa	18 cm	nie



POZNAJ NOWĄ TECHNOLOGIĘ

wykorzystane w produkcji szpadli z serii KS marki IMET.

nowa technologia łączenia trzonka z częścią roboczą, zwiększa wytrzymałość podczas prac

zwiększona ergonomia trzonka poprawia wygodę użytkowania

nowa ergonomiczna rączka zapewnia lepszy chwyt

matowa farba poliesterowa odporna na czynniki atmosferyczne

ŁOPATY / SZPADLE / WIDŁY

Symbol	Opis	Trzonek
KS205	Łopata piaskowa	metalowy
KS104	Szpadel ostry	metalowy
KS103	Szpadel prosty	metalowy
KS303	Widły 4-zębne	metalowy
KS300	Widły ogrodowe do kopania	metalowy

ZALETY

Linia narzędzi KS marki IMET to produkty, które łączą cenę i jakość. Narzędzia te zaprojektowane zostały do pracy w różnych warunkach, a ergonomiczny kształt trzonka i rączki ułatwia ich użytkowanie.

Trzonek: **metalowy**

Farba: **poliesterowa, matowa**

Wygodna rączka: **tak**

Ergonomiczny trzonek: **tak**



[zobacz całą gamę produktów na:](#) > b2b.phuimet.pl > [Dom i Ogród](#) > [Narzędzia do ogrodu](#) > [Szpadle | łopaty](#)



PORADA

Dzięki szerokiej gamie rozmiarów i wysokiej wytrzymałości wykorzystywane są jako wkłady do donic.

WIADRA BUDOWLANE

Symbol	Opis	Pojemność
01-5	Wiadro budowlane tworzywo czarne	5 l
01-12	Wiadro budowlane tworzywo czarne	12 l
01-16	Wiadro budowlane tworzywo czarne	16 l
01-20	Wiadro budowlane tworzywo czarne	20 l



POJEMNIKI

KASRTY BUDOWLANE

Symbol	Opis	Pojemność
01-45	Kastra budowlana prostokątna	45 l
01-65	Kastra budowlana prostokątna	65 l
01-90	Kastra budowlana prostokątna	90 l
01-44	Pojemnik okrągły	45 l
01-64	Pojemnik okrągły	65 l
01-89	Pojemnik okrągły	90 l



CIEKAWOSTKA

Rzymianie byli wielkimi budowniczymi. Wiele rzymskich wynalazków używamy do dziś, a kasta jest jednym z nich.

ZALETY

Jako że kasta budowlana przeznaczona jest nie tylko do mieszania zapraw, ale także ich przenoszenia, jej budowa jest solidna i przemysłowa. Zastosowania kasty budowlanej nie muszą oczywiście kończyć się na zaprawach – można w nich na przykład składować gruz, rozrabiać farbę czy przygotowywać mieszankę betonową. Możliwości jest bardzo dużo.

Materiał: **LDPE – polietylen**

Odporne na niskie temp.: **-25° C**

Profilowane uchwyty: **TAK**

Odporne na środki chemiczne: **TAK**

DO CZEGO SŁUŻĄ KASTRY BUDOWLANE?

Kastra budowlana to niewielki – w porównaniu z nowoczesnymi maszynami – element wyposażenia niezbędny podczas przeprowadzania prac budowlanych. Budowniczowie korzystają z nich od wieków. Do czego służą kasty budowlane? Z czego są wykonane i jakie mają właściwości? Jak współczesne modele różnią się od swoich antycznych przodków? Oto wszystko o kastach.

KASTRA BUDOWLANA – POCZĄTKI

Łacińskie słowo „castra”, które do języka polskiego przeszło w prawie niezmienionej formie („kasta”), oznaczało początkowo obronny czworobok rzymskiego obozu wojskowego. Ze względu na podobieństwo kształtu tak samo zaczęto mówić na czworoboczną skrzynię używaną na budowach.

Kastra to pojemnik służący do wytwarzania i przechowywania zaprawy murarskiej. Ma charakterystyczny prostokątny kształt i płaskie dno. Przy krótszych bokach wyposażona jest w uchwyty. W starożytnych kastach były one wystające. Mimo posiadania uchwytów kasta nie służyła do transportowania zaprawy – gotowy materiał jest zbyt ciężki, aby przenosić go w drewnianej skrzyni.

NOWOCZESNE KASTRY BUDOWLANE – CO SIĘ ZMieniŁO?

Przez setki lat kasty były stopniowo udoskonalane wraz z pojawianiem się nowych materiałów i technik ich obróbki. Dzisiejsze kasty budowlane różnią się znacznie od starożytnych pierwowzorów. Są dostosowane do nowych technik mieszania i rodzajów przygotowywanych zapraw.

Największa zmiana to, oczywiście, materiał, z którego wykonywane są te pojemniki budowlane. Drewno zastąpiono plastikiem. Jest on znacznie tańszy, a przy tym odporniejszy na wilgoć, temperatury oraz działanie środków chemicznych. Łatwiej też o uformowanie pojemnika. Był to zatem oczywisty i naturalny wybór.

Zmieniły się także kształty. Niektóre kasty, wbrew nazwie, nie są czworoboczne, lecz zbliżone do owalu. Zmiana formy wynika z nowych technik mieszania zaprawy. Robi to maszyna, a nie człowiek, a łopaty mieszalnika lepiej radzą sobie w okrągłym pojemniku.

Dzięki łatwości produkcji możliwe jest wprowadzanie zmian, które podnoszą odporność kasty i wygodę korzystania z niej. Najczęściej spotkane są profilowane uchwyty, dzięki którym skrzynia pewnie leży w dłoni podczas przenoszenia. Stosuje się też wzmacnianie dno, które nie urwie się, gdy trzeba będzie przenieść wypełnioną zaprawą kastę, i nie załamie się, gdy odwrócona będzie służyła jako siedzisko podczas przerwy.





RURY KANALIZACYJNE

Symbol	Opis	Rozmiar
32.1000	Rura kanalizacyjna biała	32x1000
18131	Rura kanalizacyjna biała	40x315
18130	Rura kanalizacyjna biała	40x500
18105	Rura kanalizacyjna biała	40x1000

KOLANA KANALIZACYJNE

Symbol	Opis	Pojemność
11155	Kolano kanalizacyjne uniwersalne zatraskowe	40k/40
11131	Kolano kanalizacyjne uniwersalne zatraskowe	50k/50

CIEKAWOSTKI

Rura kanalizacyjna umożliwi Ci stworzenie systemu odprowadzania ścieków. Aby jak najlepiej spełniała ona swoją funkcję, podczas produkcji wykorzystano polipropylen kopolimerowy. Dzięki niemu produkt cechuje się znakomitą trwałością.

KRÓĆCE KANALIZACYJNE

Symbol	Opis	Rozmiar
11093	Króciec kombinowany	32k-500
11150	Króciec redukcyjny elastyczny	50-32k
11045	Króciec redukcyjny elastyczny	50-40k
11042	Króciec redukcyjny elastyczny nieregularny	50-32

REDUKCJE KANALIZACYJNE

Symbol	Opis	Rozmiar
18010	Redukcja prosta	50k-50/40/32
18127	Redukcja wewnętrzna	50k-w50

Wieloredukcyjne złącze kielichowe umożliwi Ci sprawne połączenie dwóch odcinków systemu kanalizacyjnego.

Produkt z łatwością dostosujesz do rur zastosowanych w Twoim domu, ponieważ został zaopatrzony w końcówkę stopniowo zwężającą się.

Dodatkowo łącze jest elastyczne, dlatego będziesz mógł je łatwo dostosować do kąta, pod jakim zbiegają się rury.




ZŁĄCZA WIELOREDUKCYJNE

Symbol	Opis	Rozmiar
23061	Złącze wieloredukcyjne z kielichem	250x32-40-50x50k
23029	Złącze wieloredukcyjne z kielichem	350x32-40-50x50k
23020	Złącze wieloredukcyjne z kielichem	400x32-40-50x40k
23019	Złącze wieloredukcyjne z kielichem	500x32-40-50x32k
23028	Złącze wieloredukcyjne z kielichem	500x32-40-50x50k

Symbol	Opis	Rozmiar
23017	Złącze wieloredukcyjne	250x32-40-50-60
23009	Złącze wieloredukcyjne	350x32-40-50-60
23008	Złącze wieloredukcyjne	500x32-40-50-60

Symbol	Opis	Rozmiar
23014	Złącze wieloredukcyjne zatraskowe	32/40x32k 240-570mm
23026	Złącze wieloredukcyjne zatraskowe	40/50x50k 340-600mm
23007	Złącze wieloredukcyjne zatraskowe	50/50-0 350-590mm
23013	Złącze wieloredukcyjne zatraskowe	32/40-32
23022	Złącze wieloredukcyjne zatraskowe	40/50-40

Symbol	Opis	Rozmiar
23021	Złącze wieloredukcyjne zatraskowe z kielichem	40/50x40k

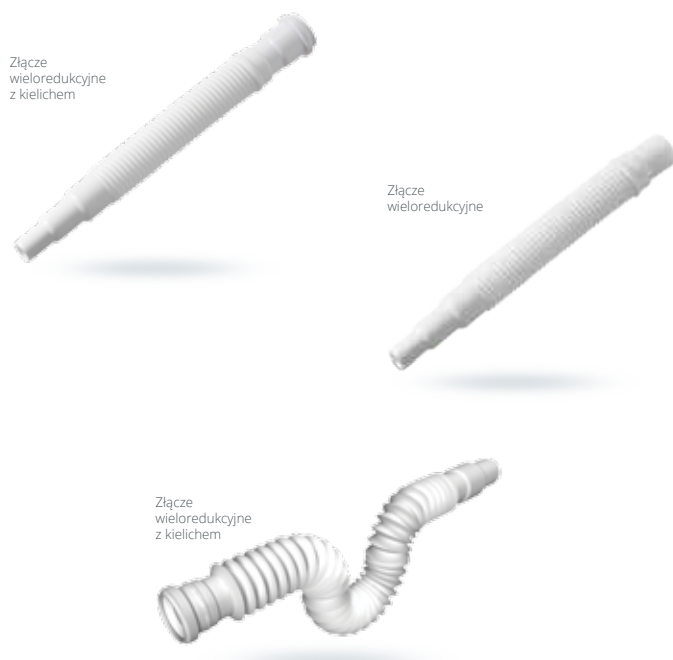

WRZECIĄDZE

Materiał: stal

Kolor: ocynk żółty

Zastosowanie: bramy, furtki

Symbol	Opis	Rozmiar
1160	Wrzeciądże MIKRO	90x20 mm
1158	Wrzeciądże MINI	110x25 mm
2850	Wrzeciądże duże	230x45 mm



ZASUWY

Symbol	Opis	Rozmiar
15-54	Zasuwa ryglowa ze sprężyną i drewnianą rączką, wąska	150 mm
15-53	Zasuwa ryglowa ze sprężyną i drewnianą rączką, wąska	200 mm
0266	Zasułka drzwiowa odgięta ocynk	150 mm
0242	Zasułka drzwiowa płaska/prosta ocynk	150 mm
15-51	Zasułka uniwersalna	50 mm
15-58	Zasułka uniwersalna	70 mm
15-57	Zasułka uniwersalna	100 mm
00005	Zasułka uniwersalna rygiel okrągły ocynk żółty	200 mm
1087	Zasułka wspornikowa prosta	80 mm
1085	Zasułka wspornikowa prosta	100 mm
1086	Zasułka wspornikowa prosta	120 mm

Zasuwa ryglowa ze sprężyną



Zasułka drzwiowa odgięta



Zasułka wspornikowa prosta



ZAWIAS BUDOWLANY

Symbol	Opis	Rozmiar
5025	Zawias budowlany	50x25 mm
70600	Zawias budowlany	70x60 mm
1002	Zawias budowlany	100x25 mm
1003	Zawias budowlany	100x35 mm
10060	Zawias budowlany	100x60 mm
1502	Zawias budowlany	150x25 mm
1503	Zawias budowlany	150x35 mm
1504	Zawias budowlany	150x50 mm
1505	Zawias budowlany	150x60 mm
2003	Zawias budowlany	200x35 mm
1171	Zawias budowlany	200x70 mm
2504	Zawias budowlany	250x50 mm
3004	Zawias budowlany	300x50 mm
3005	Zawias budowlany	300x60 mm
3555	Zawias budowlany	350x60 mm
4005	Zawias budowlany	400x50 mm
5005	Zawias budowlany	500x60 mm

Zawias budowlany to element przydatny podczas samodzielnego tworzenia rozmaitych konstrukcji użytkowych.

Znajdzie zastosowanie we wszystkich przedmiotach, które wymagają wykonania ruchomego połączenia pomiędzy dwiema częściami, co ma najczęściej miejsce w różnego rodzaju meblach.

Produkt powstał z ocynkowanej stali, przez co wykazuje doskonałe właściwości wytrzymałościowe – jest odporny nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, lecz również na szkodliwe działanie wilgoci, więc z powodzeniem może być wykorzystany w konstrukcjach znajdujących się na świeżym powietrzu.

Mocuje się go poprzez przykręcenie, a zatem zadanie to jest nieskomplikowane.



ZAWIASY

Symbol	Opis	Rozmiar
1169	Zawias budowlany gruby	100x100x2,5mm
1151	Zawias budowlany prosty	100x100 mm
1157	Zawias budowlany retro ozdobny	100x100 mm





ZAWIASY KĄTOWE

Symbol	Opis	Rozmiar
5826	Zawias kątowy czarny (4części)	300x350 mm
5827	Zawias kątowy czarny (4części)	600x300 mm



ZAWIASY KRZYŻOWE

Symbol	Opis	Rozmiar
5828	Zawias krzyżowy czarny z zaczepem	90x20 mm




ZAWIASY OKIENNICOWE

Symbol	Opis	Rozmiar
0041	Zawias okiennic kątowy ozdobny	czarny
0042	Zawias okiennic kątowy ozdobny	ocynk

Zawias okiennicowy jak sama nazwa skazuje przeznaczony jest do mocowania okiennic – wykorzystasz go zatem podczas wykańczania swojego domu lub różnych budynków publicznych.

Produkt charakteryzuje się niebanalnym wyglądem, dlatego z powodzeniem może być stosowany na zabytkowych kamienicach – jego kolory oraz ciekawe zdobnictwo idealnie pasują do klasycznej stylistyki.

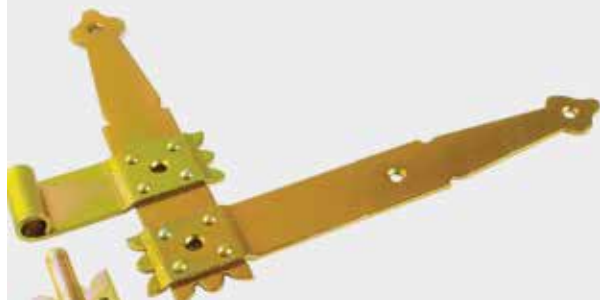

Zastosowanie: **montaż okiennic**

Sposób montażu: **wkręty, śruby**

Materiał: **stal**

Kolor: **czarny, żółty ocynk**



CIEKAWOSTKA

Drewniane okiennice służyły jako zabezpieczenie przed warunkami pogodowymi, chłodem oraz intruzami. Dziś pełnią rolę głównie dekoracyjnego akcentu.

ZAWIASY SPLATANE

Symbol	Opis	Kolor	Dodatkowe informacje
ZSP2	Zawias splatany	ocynk żółty	Sprzedawane w opakowaniach po 100 szt
ZSP3	Zawias splatany	ocynk żółty	
3235	Zawias splatany	ocynk żółty	
ZSP4	Zawias splatany	ocynk żółty	
ZSP5	Zawias splatany	ocynk żółty	
ZSP6	Zawias splatany	ocynk żółty	
ZSP7	Zawias splatany	ocynk żółty	Sprzedawane w opakowaniach po 50 szt
80801	Zawias splatany	ocynk żółty	



ZAWIASY SPLATANE OZDOBNE

Symbol	Opis	Kolor	Dodatkowe informacje
ZSP8	Zawias splatany ozdobny	ocynk żółty	Sprzedawane w opakowaniach po 50 szt

ZACZEP DO WMUROWANIA

Symbol	Opis	Rozmiar	Kolor
0064	Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 600, 400, 300 mm	średnica 14 mm	czarny
0066	Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 800 mm	średnica 16 mm	czarny
0068	Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 1000 mm	średnica 18 mm	czarny
0070	Zaczep do wmurowania do zawiasa pasowego L - 1200 mm	średnica 20 mm	czarny



ZACZEP DO PRZYKRĘCANIA

Symbol	Opis	Rozmiar	Kolor
0072	Zaczep do przykręcenia	średnica 14 mm	ocynk
00641	Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 600, 400, 300 mm	średnica 14 mm	czarny
00661	Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 800 mm	średnica 16 mm	czarny
0067	Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 1000 mm	średnica 18 mm	czarny
0069	Zaczep do przykręcenia do zawiasa pasowego L - 1200 mm	średnica 20 mm	czarny



ZAWIAS PASOWY

Symbol	Opis	Rozmiar	Kolor
6288	Zawias pasowy bez zaczepu	300x30x4 mm	czarny
6244	Zawias pasowy bez zaczepu	400x30x5 mm	czarny
6246	Zawias pasowy bez zaczepu	600x30x5 mm	czarny
6247	Zawias pasowy bez zaczepu	800x40x5 mm	czarny
6242	Zawias pasowy bez zaczepu	1000x50x6 mm	czarny
6243	Zawias pasowy bez zaczepu	1200x60x6 mm	czarny



ZAWIASY PASOWE Z ZACZEPEM

Symbol	Opis	Rozmiar	Kolor
2921	Zawias pasowy + zaczep do przykręcenia	400x45x4 mm	ocynk żółty
2922	Zawias pasowy + zaczep do przykręcenia	500x45x4 mm	ocynk żółty
2923	Zawias pasowy + zaczep do przykręcenia	600x45x4 mm	ocynk żółty



Haczyk budowlany doskonale sprawdzi się w każdym mieszkaniu oraz w rozmaitych lokalach użyteczności publicznej. Za pomocą tego elementu możesz skutecznie zamykać swoje pomieszczenia od wewnątrz – rozwiązanie takie przydaje się, gdy chcesz zapewnić sobie prywatności we własnym pokoju lub w łazience.

Stosowane jest również w toaletach publicznych oraz przymierzalniach w butikach. Produkt charakteryzuje się nie tylko łatwym sposobem użycia, ale również montażu dlatego z łatwością umieścisz go na swoich drzwiach samodzielnie.

Całość utrzymana w eleganckim kolorze niku będzie się idealnie prezentowała na skrzydłach drewnianych.

W ofercie znajdziesz także inne rodzaje zamknięć do pomieszczeń, więc z łatwością dopasujesz je do swoich potrzeb.

PORADA

Haczyk budowlany dzięki swojej prostocie posiada bardzo uniwersalne zastosowania. Nada się do zamknięcia drzwi łazienkowych, skrzyń, furtek czy do zamontowania w przymierzalniach. Odporny na czynniki atmosferyczne zagwarantuje trwałość i długi czas użytkowania.



Materiał: stal

Kolor: żółty ocynk

Odporność na korozję: tak

Zastosowanie: drzwi, okiennice

HAKI BUDOWLANE

Symbol	Opis	Długość	Średnica
0250	Hak budowlany	150 mm	7 mm
0251	Hak budowlany	200 mm	7 mm
0252	Hak budowlany	250 mm	7 mm
0253	Hak budowlany	300 mm	8 mm
0254	Hak budowlany	400 mm	8 mm



UCHWYTY DO SKRZYŃ

Symbol	Opis	Długość
9413	Uchwyt do skrzyni, ocynk żółty	110 mm





SZCZOTKI RĘCZNE

Symbol	Opis	Materiał
65501	Szczotka ręczna (ESKA)	bassina
6550	Szczotka ręczna (ESKA)	nylon



SZROBERY

Symbol	Opis	Materiał
65511	Szrober	bassina
6551	Szrober	nylon

CIEKAWOSTKA

Materiał włosia typu bassina pozyskiwany jest z włókien liści palmowych



ZALETY

Kształt S ułatwia chwyt, co zapewnia większy komfort użytkowania. Szczotki ręczne i szrobery służą do czyszczenia powierzchni, który ciężko doszorować, także w trudno dostępnych miejscach.



ZMIOTKI

Symbol	Opis	Włosie	Rozmiar
3324	Zmiotka ręczna	miękką mieszanką szczotkarską	35 cm
3326	Zmiotka ze szczeciny	naturalne	35 cm
3325	Zmiotka ze szczeciny	naturalne	30 cm



Włosie: mieszanka szczotkarska

Oprawione: nie

Okucie: nie

ZAMIATACZE

Symbol	Opis	Rozmiar
309	Zamiatacz	300 mm
2235	Zamiatacz	350 mm
302	Zamiatacz	400 mm
310	Zamiatacz	500 mm
307	Zamiatacz	600 mm
3078	Zamiatacz	800 mm



ZAMIATACZE

Symbol	Opis	Rozmiar	Włosie
300	Zamatacz ze szczeciny, naturalny	350 mm	naturalne

We wszelkich pracach ogrodniczych niezwykle przydatna okazuje się miotła, przeznaczona do oczyszczania trudnych i uporczywych powierzchni.

Oferowane przez nas miotły pozwalają na swobodne, dokładne i komfortowe doczyszczanie różnego rodzaju powierzchni. Są to produkty niezwykle trwałe, nadające się doskonale do wszelkich prac porządkowych, zarówno w domu, jak i w ogrodzie, na chodniku, czy też na podjeździe.

Szczotki ulicówki wykonane z wyjątkowo sztywnego, syntetycznego włosia, zapewniają długotrwałą odporność na ścieranie się. Dodatkowym plusem jest metalowe okucie dające mocne i pewne mocowanie szczotki z kijem.

SZCZOTKI ULICÓWKI

Symbol	Opis	Rozmiar	Okucie
0901	Szczotka ulicówka	300 mm	metalowe
0899	Szczotka ulicówka	350 mm	metalowe
0900	Szczotka ulicówka	400 mm	metalowe
0898	Szczotka ulicówka	450 mm	metalowe
0903	Szczotka ulicówka	500 mm	metalowe
690	Szczotka ulicówka	600 mm	metalowe
691	Szczotka ulicówka	800 mm	metalowe
692	Szczotka ulicówka	1000 mm	metalowe



MIOTŁY

Symbol	Opis	Rodzaj	Oprawione
01262	Miotła SORGO	syntetyczne	nie
6207	Miotła SORGO	syntetyczne	tak
01261	Miotła	żółta trawa	tak






Produkty marki IMET - POZIOMICIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

Poziomice, które przedstawiamy, są produktem polskim – gwarantuje to najwyższą jakość. Wykonane z utwardzanych profili aluminiowych i zaślepiane tworzywem sztucznym wysokiej jakości. Poziomice IMET to wysokiej klasy narzędzia, które swoje zastosowanie znajdują w profesjonalnych pracach.

Możemy się pochwalić, że nasze poziomicę cechują się chirurgiczną wręcz precyzją (0,4 mm/m), co potwierdzone zostało Certyfikatem Głównego Urzędu Miar. Za sprawne działanie poziomicę odpowiadają aż 3 wstrząsoodporne libelle, które posiadają dożywotnią gwarancję. Specjalna konstrukcja sprawia, że odczyt z poziomicę jest łatwy nawet pod różnymi kątami.

Nasza poziomicę jest dodatkowo wzmocniana, co zapewnia jej dużą odporność na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Posiadamy w swojej ofercie pełną gamę rozmiarów od 30 cm do 200 cm. W poziomicę został wykorzystany efekt szkła powiększającego, który wielokrotnie zwiększa wielkość pęcherzyka. Poziomicę posiada przetłoczenia zwiększające sztywność profilu — zapewnia to dodatkową ochronę przed uszkodzeniami

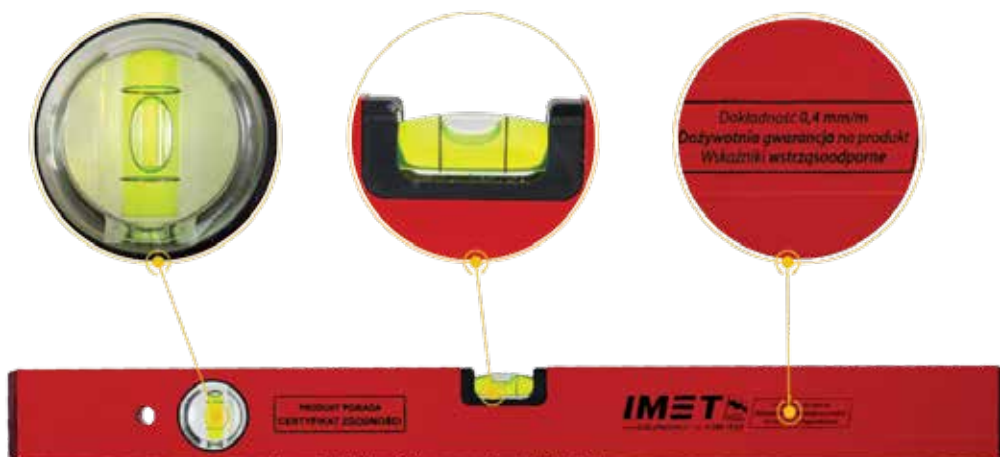

PORADA

nie zaleca się wyginania poziomicę, ponieważ pomiar nie będzie precyzyjny.

ZALETY

Dożywotnia gwarancja na libelle oznacza dożywotnią precyzję

Nasze produkty cechują się chirurgiczną precyzją pomiaru.

DOKŁADNOŚĆ POMIARU (0,4 mm/m)

Materiał: **aluminium**

Wskaźniki wstrząsoodporne: **tak**

Wzmocniana konstrukcja: **tak**

Ilość libeli: **2**

POZIOMICIE


Symbol	Opis	Długość
1347	Poziomicę aluminiowa czerwona	30 cm
1349	Poziomicę aluminiowa czerwona	40 cm
1350	Poziomicę aluminiowa czerwona	50 cm
1767	Poziomicę aluminiowa czerwona	60 cm
1768	Poziomicę aluminiowa czerwona	80 cm
2185	Poziomicę aluminiowa czerwona	100 cm
2186	Poziomicę aluminiowa czerwona	120 cm
2187	Poziomicę aluminiowa czerwona	150 cm
3544	Poziomicę aluminiowa czerwona	200 cm




PORADA

Poziomicę są poręczniejsze niż łaty murarskie, dlatego do lekkich prac remontowych lepiej używać właśnie poziomicę.



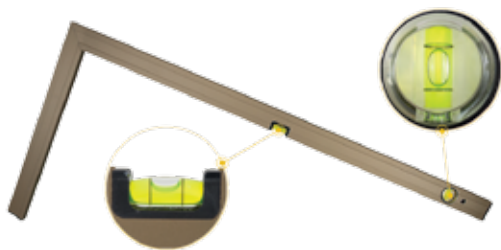

POZIOMICIE KĄTOWE

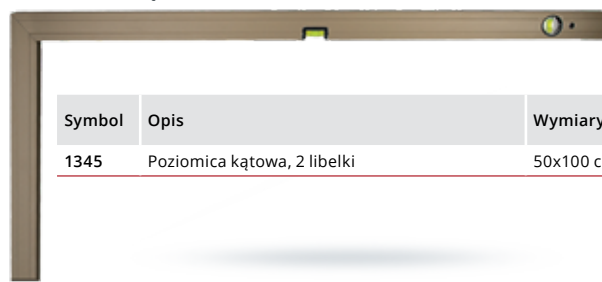

Symbol	Opis	Wymiary
1345	Poziomica kątowna, 2 libelki	50x100 cm



POZIOMICIE Z MAGNESEM


Symbol	Opis	Długość
3546	Poziomica z magnesem	60 cm
3547	Poziomica z magnesem	80 cm
3548	Poziomica z magnesem	100 cm

Gdy poziomica to za mało i potrzeba równie precyzyjnego narzędzia, ale o większych wymiarach to warto rzucić okiem na łaty murarskie. Tego typu narzędzie sprawdzi się idealnie przy pracach glazurniczych - pozwoli ona na ustalenie linii startowej nakładanego materiału.

W przypadku fachowców ciężko jednak wyobrazić sobie ich pracę przy pomocy samej poziomicy. Mozolne zaznaczanie, poprawianie, sprawdzanie czy na pewno jest równo za pomocą 60 centymetrowego narzędzia? Brzmi jak koszmar. Dlatego też stosuje się łaty, które gwarantują również większą dokładność przy mierzeniu. Łaty murarskie mają jeszcze inne zastosowanie - ich długość pozwala również na równanie płaszczyzn budowlanych.


Prezentowane przez nas łaty murarskie wykonane są z aluminium, które nie odkształca się i jest lekkie, co poprawia komfort pracy. Nasze łaty mają dodatkowe zabezpieczenia z tworzywa sztucznego, niweluje to jakąkolwiek szansę na błędy pomiarowe. Przy zakupie łat czy poziomicy trzeba jednak zwracać dużą uwagę na ich budowę; czy pozbawione są rys lub pęknięć, co może wpływać na błędy przy pracy.

W swojej ofercie mamy łaty i poziomice wytwarzane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Niezwykle precyzyjne libelle, trwały materiał i gwarancja, że narzędzia produkowane są w Polsce. Zaserwuj sobie dawkę solidności i przestań myśleć o tym, czy Twoja poprzednia poziomica na pewno jeszcze dobrze mierzy - kupując w Imecie masz pewność, że nie spotka Cię żadna niemiła niespodzianka.




ŁATY Z POZIOMICĄ

Symbol	Opis	Długość
2126	Łata z poziomica, bez uchwytu	1,5 m
2123	Łata z poziomica, bez uchwytu	2,0 m
2124	Łata z poziomica, bez uchwytu	2,5 m
2125	Łata z poziomica, bez uchwytu	3,0 m
4431	Łata z poziomica, bez uchwytu	4,0 m




ŁATY Z POZIOMICĄ

Symbol	Opis	Długość
4414	Łata z poziomica z uchwytami	1,5 m
4418	Łata z poziomica z uchwytami	2,0 m
4425	Łata z poziomica z uchwytami	2,5 m
4430	Łata z poziomica z uchwytami	3,0 m



ŁATY Z POZIOMICĄ

Symbol	Opis	Długość
4415	Łata tynkarska trapezowa skośna	1,0 m
4416	Łata tynkarska trapezowa skośna	1,2 m
4420	Łata tynkarska trapezowa skośna	1,5 m
4419	Łata tynkarska trapezowa skośna	2,0 m
598	Łata tynkarska trapezowa skośna	2,4 m
5981	Łata tynkarska trapezowa skośna	3,0 m

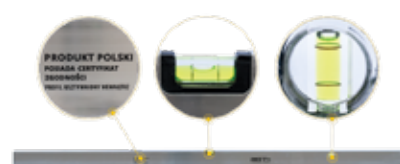



PORADA

Należy zwrócić uwagę na to, by łąta pozbawiona była wszelkiego rodzaju pęknięć lub uszkodzeń – może to negatywnie wpłynąć na komfort pracy i na dokładność pomiarów.

ZALETY

Ranty i krawędzie otworów uchwytów są zabezpieczane tworzywami sztucznymi, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób na ich osłonięcie, a dodatkowo nie ograniczają one funkcjonalności łąty.

Materiał: **aluminium**

Wskaźniki wstrząsoodporne: **tak**

Wzmacniana konstrukcja: **tak**

Ilość libeli: 2



ŁATY MURARSKIE

Symbol	Opis	Długość
4450	Łata murarska typ H	1,5 m
4451	Łata murarska typ H	2,0 m
4452	Łata murarska typ H	2,4 m



ŁATY ALUMINIOWE

Symbol	Opis	Długość
2429	Łata aluminiowa bez wskaźników	2,0 m
2430	Łata aluminiowa bez wskaźników	2,5 m
24312	Łata aluminiowa bez wskaźników	3,0 m
24313	Łata aluminiowa bez wskaźników	4,0 m





WKŁADY WAŁKA DO SIATKI

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Materiał	Opakowanie
W518SI	Wkład wałka	do siatki	18 cm	6 mm	pianka poliesterowa	1 sztuka



Walek gąbkowy nacinany do malowania siatki ogrodzeniowej

WKŁADY WAŁKA FLOKOWANY

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W5F	Wkład wałka	flokowany	5 cm	6 mm	35 mm	pianka pokryta flokiem poliamidowym	10 sztuk
W7F	Wkład wałka	flokowany	7 cm	6 mm	35 mm		10 sztuk
W35X10F	Wkład wałka	flokowany	10 cm	6 mm	35 mm		10 sztuk
W50X16F	Wkład wałka	flokowany	16 cm	6 mm	50 mm		1 sztuka
W35X16F	Wkład wałka	flokowany	16 cm	6 mm	35 mm		5 sztuk



Zalecany do nakładania powłok malarskich i lakierniczych na większych powierzchniach. Idealny do farb i lakierów akrylowych, a także rozpuszczalnikowych.

WKŁADY WAŁKA GRIPAIN

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W7GIR10	Wkład wałka	girpaint	7 cm	6 mm	10 mm + włosie	poliamidowo-akrylowy	10 sztuk
W10GIR30	Wkład wałka	girpaint	10 cm	6 mm	30 mm + włosie		1 sztuka
W10GIR10	Wkład wałka	girpaint	10 cm	6 mm	10 mm + włosie		10 sztuk
W14GIR30	Wkład wałka	girpaint	14 cm	6 mm	30 mm + włosie		1 sztuka
W18GIR50	Wkład wałka	girpaint	18 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka
W25GIR50	Wkład wałka	girpaint	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka



Przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiksotropowymi i silikatowymi.

WKŁADY WAŁKA IRCHA

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W18ROZ50	Wkład wałka	IRCHA	18 cm	6 mm	50 mm + ircha	ircha	1 sztuka



Walek IRCHA do nakładania struktur tynków i gładzi.

WKŁADY WAŁKA GRIPAIN

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W35X5T	Wkład wałka	moltopren	5 cm	6 mm	35 mm	pianka poliestrowa	10 sztuk
W35X7T	Wkład wałka	moltopren	7 cm	6 mm	35 mm		10 sztuk
W35X10T	Wkład wałka	moltopren	10 cm	6 mm	35 mm		10 sztuk
W50X10T	Wkład wałka	moltopren	10 cm	6 mm	50 mm		1 sztuka
W50X13T	Wkład wałka	moltopren	13 cm	6 mm	50 mm		1 sztuka
W35X13T	Wkład wałka	moltopren	13 cm	6 mm	35 mm		10 sztuk
W50X16T	Wkład wałka	moltopren	16 cm	6 mm	50 mm		1 sztuka
W35X16T	Wkład wałka	moltopren	16 cm	6 mm	35 mm		5 sztuk
W50X19T	Wkład wałka	moltopren	19 cm	6 mm	50 mm		1 sztuka



AKCESORIA MALARSKIE

Wałek z pianki poliestrowej modyfikowanej do stosowania z farbami emulsyjnymi, olejnymi, lakierami i masami szpachlowymi.



WAŁKI I PĘDZLE

Warto zacząć od tego, że faktycznie wałków i pędzli jest dużo i można się w tym pogubić. Zaczniemy od wałków. Można spotkać się z wałkami, gdzie sprecyzowana została długość runa – krótka lub długa. Runo wałka to nic innego jak włosie, które się na nim znajduje. Wałki z krótkim runem (6-9 mm) nadają się do gładkich powierzchni: płyt gipsowo-kartonowych, sklejek czy metalu. Nadają się do farb, które nakłada się zaledwie cienką warstwę. W przypadku wałków z długim runem (1-2,5 cm) jest inaczej, nadają się do powierzchni chropowatych: wykończonych tynkiem tradycyjnym, strukturalnym czy też drewnem.

Gdy do pomalowania mamy bardzo równą powierzchnię, to najlepiej sprawdzą się wałki gąbkowe. Zrobione są one z wytrzymałej pianki, która dobrze chłonie farbę. Wałki gąbkowe sprawdzają się w pracach, w których farba musi być nałożona równomiernie na podłoże. Zdania są podzielone w przypadku malowania nimi przy użyciu farb rozpuszczalnikowych. W skrajnych przypadkach mogą one nie wytrzymać i rozpuszczać się, a drobiny pianki pozostawać na ścianie, tworząc „wzorki”. Pozostając w temacie wzorków – istnieją wałki malarskie, które służą do dekorowania. Producentów takich wałków ogranicza jedynie wyobraźnia. Na tego typu produktach znajdują się różne wzorki, które swobodnie można nanieść na malowaną powierzchnię. Efekty „marmurku” czy kamienia można nanieść właśnie za ich pomocą. Proste? Jasne, że tak. Niestety potencjalnych kupców może odstraszać cena. Nie oszukujmy się, tego typu artykułów nie będzie się często używało. W wielu przypadkach zostaną użyte raz i.. tyle.

Typów pędzli jest mniej, ale wydają się być bardziej uniwersalne. Zdecydowanie do najpopularniejszych należą pędzle „ławkowce” i płaskie. Te pierwsze są szerokie, o naturalnym lub syntetycznym włosiu. Bardzo dobrze nadają się do malowania większych powierzchni, zwłaszcza gdy są one niekoniecznie równe. „Ławkowce” przydadzą się przy malowaniu zewnętrznych ścian domu lub przy gruntowaniu przed właściwym malowaniem. Na pewno niejednokrotnie napotkaliście w filmach ludzi, którzy takimi pędzlami nakładali też klej, by później nakleić na powierzchnię jakiś plakat lub tapetę.

Pędzle płaskie zwane są też „angielskimi”, nadają się do każdej powierzchni. Przy doborze pędzli i wałków warto zwrócić również uwagę na farbę, która będzie używana do malowania. Innych narzędzi używać będziemy bowiem przy farbach gęstych, a innych przy rzadkich. Farby lateksowe są bardzo gęste, dlatego przy pracy z nią należy zaopatrzyć się w wałek z krótkim włosiem. Zapobiegnie to tworzeniu zacieków na ścianie. Warto pomyśleć nad wałkiem z twardą podstawą, który pokryty jest welurem.


Przy farbach emulsyjnych najlepiej użyć wałków syntetycznych z krótkim włosiem, by struktura była wystarczająco gładka. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że farby akrylowe kryją powierzchnię słabiej niż lateksowe, dlatego trzeba malować grubszą warstwę. Po malowaniu powinniście poczekać aż farba wyschnie, dopiero wtedy będą widoczne pełne efekty pracy. „Akryłówki” przy schnięciu zmieniają swój kolor, dlatego warto mieć to z tyłu głowy.

Wałki gąbkowe lub welurowe najlepiej sprawdzą się przy emaliach akrylowych. Właściwie większość wałków z krótkim runem nadadzą się do pracy z tego typu emalią. Jeśli chodzi o pędzel, to można pomyśleć o jakimś miękkim, by na ścianie nie zostawiać zbędnych struktur.

Do emalii rozpuszczalnikowych zaleca się używanie wałków syntetycznych włóknistych, a nie gąbkowych. Powód jest całkiem prosty przy kontakcie z mocnym rozpuszczalnikiem gąbka może zacząć się rozpuszczać i na malowanej powierzchni mogą pojawić się jej kawałki. Można używać specjalnego pędzla, ale może to być uciążliwe przy dużych powierzchniach. Po malowaniu taką farbą lepiej jest wyrzucić wałek, ponieważ nawet po dokładnym czyszczeniu nie uda się usunąć całej farby. W świecie farb rozróżniamy jeszcze farby elewacyjne, do których najlepiej nadają się wałki sznurkowe, futrzane, które charakteryzują się dużą ilością grubego włosia. Tego typu wałki bez problemów „wcisną” farbę w każde zagłębienie.

WKŁADY WAŁKA MULTIKOLOR

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W18MUL50	Wkład wałka	multikolor	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	poliamidowo - akrylowy	1 sztuka
W25MUL50	Wkład wałka	multikolor	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka



Przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiktotropowymi i silikonowymi.



WKŁADY WAŁKA NYLON

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W10NYL30	Wkład wałka	nylon	10 cm	6 mm	30 mm + włosie	włókna nylonowe	1 sztuka
W14NYL30	Wkład wałka	nylon	14 cm	6 mm	30 mm + włosie		1 sztuka
W18NYL50	Wkład wałka	nylon	18 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka
W25NYL50	Wkład wałka	nylon	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka



Wałek z włókien nylonowych o krótkim runie 7mm, odporny na działanie rozpuszczalników. Do malowania farbami olejnymi nitro, chlorokauczukowymi, poliwinylowymi, antykorozyjnymi, podkładowymi, a także żywicami.



WKŁADKA WAŁKA SYNTAX

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W18SYN50	Wkład wałka	syntax	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	włókna syntetyczne	1 sztuka
W25SYN50	Wkład wałka	syntax	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka



Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

WKŁADKA WAŁKA STRUKTURALNA

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W18STG	Wkład wałka	strukturalny gładki	18 cm	6 mm	80 mm	pianka poliestrowa	1 sztuka
W18STP	Wkład wałka	strukturalny szorstki	18 cm	6 mm	80 mm		1 sztuka
W825STP	Wkład wałka	strukturalny szorstki	25 cm	6 mm	80 mm		1 sztuka



Wałek wykonany z pianki poliestrowej ze strukturą z „dziurami”, przeznaczony do malowania dekoracyjnego. Zalecany do farb strukturalnych do mas szpachlowych, pozostawia grubszą fakturę na powierzchni malowanej.

WKŁADKA WAŁKA - WELUR

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W7WEL10	Wkład wałka	welur	7 cm	6 mm	10 mm + welur	welur	10 sztuk
W10WEL30	Wkład wałka	welur	10 cm	6 mm	30 mm + welur		1 sztuka
W10WEL10	Wkład wałka	welur	10 cm	6 mm	10 mm + welur		10 sztuk
W14WEL30	Wkład wałka	welur	14 cm	6 mm	30 mm + welur		1 sztuka
W18WEL50	Wkład wałka	welur	18 cm	6 mm	50 mm + welur		1 sztuka
W25WEL50	Wkład wałka	welur	25 cm	6 mm	50 mm + welur		1 sztuka



Przeznaczony do wszelkich prac lakierniczych, odporny na działanie rozpuszczalników. Do stosowania z lakierami rozpuszczalnikowymi i na bazie wody, gęstymi lakierami.

WKŁADKA WAŁKA - WESTAN

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W18B50	Wkład wałka	westan, biały	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	mechata przędzy poliestrowa	1 sztuka
W25B50	Wkład wałka	westan, biały	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka
W18Ż50	Wkład wałka	westan, żółty	18 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka
W25Ż50	Wkład wałka	westan, żółty	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka



Przeznaczony do prostych prac malarskich do stosowania z farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

WKŁADKA WAŁKA - SYNTAX

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W18SYN50	Wkład wałka	syntax	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	włókna syntetyczne	1 sztuka
W25SYN50	Wkład wałka	syntax	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka



Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

WKŁADKA WAŁKA - POLAR

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica otworu	Średnica wałka	Materiał	Opakowanie
W18POL50	Wkład wałka	polar	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	polar	1 sztuka
W25POL50	Wkład wałka	polar	25 cm	6 mm	50 mm + włosie		1 sztuka



Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi, lateksowymi i silikatowymi.

Jak dobrać odpowiedni wałek:
Najlepszym przyjacielem farb wodorozcieńczalnych są wałki z mikrofibry, nie będą one rozchlapywać farby. W przypadku farb rozpuszczalnikowych warto zwrócić uwagę na to, by drobiny materiału nie zostawały na ścianie wraz z farbą. Użyj do tego wałków welurowych, akrylowych lub wełnianych.

Wałki z krótkim runem (6-9 mm) nadają się do gładkich powierzchni:
• płyt gipsowo-kartonowych,
• sklejek, • metalu.

Stosuje się do farb wymagających nałożenia cienkiej warstwy.

W przypadku wałków z długim runem (1-2,5 cm) jest inaczej, nadają się do powierzchni chropowatych:
• wykończonych tynkiem tradycyjnym,
• strukturalnym, • drewnem.

Wałkami gąbkowymi najlepiej nakładać farby olejne. Do kleistych farb lateksowych użyj wałków sznurkowych.

WAŁEK Z RĄCZKĄ GIRPAINT

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica rączki	Średnica wałka	Materiał
10GIR30	Wałek + rączka	girpaint	10 cm	6 mm	30 mm + włosie	poliamidowo - akrylowy
14GIR30	Wałek + rączka	girpaint	14 cm	6 mm	30 mm + włosie	
18GIR50	Wałek + rączka	girpaint	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	
25GIR50	Wałek + rączka	girpaint	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	

Przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiksotropowymi i silikatowymi.


WAŁEK Z RĄCZKĄ MICROFAZA

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica rączki	Średnica wałka	Materiał
18MIKRO50	Wałek + rączka	microfaza	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	mikrofaza
25MIKRO50	Wałek + rączka	microfaza	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	

Najwyższej jakości mikrofaza nie pozostawia strzępków, perfekcyjny efekt malowania, do wszystkich płynnych materiałów, środków ochrony drewna i lakierów wodnych, bej, podkładów, farb emulsyjnych, lateksowych.


WAŁEK Z RĄCZKĄ MULTIKOLOR

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica rączki	Średnica wałka	Materiał
18MUL50	Wałek + rączka	multikolor	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	poliamidowo - akrylowy
25MUL50	Wałek + rączka	multikolor	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi, lateksowymi i silikatowymi.


WAŁEK Z RĄCZKĄ NYLON

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica rączki	Średnica wałka	Materiał
18NYL50	Wałek + rączka	nylon	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	włókna nylonowe
25NYL50	Wałek + rączka	nylon	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	

Odporny na działanie rozpuszczalników. Do malowania farbami olejnymi nitro, chlorokaucukowymi, poliwinylowymi, antykorozyjnymi, podkładowymi, a także żywicami.


WAŁEK Z RĄCZKĄ POLAR

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica rączki	Średnica wałka	Materiał
18POL50	Wałek + rączka	polar	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	polar
25POL50	Wałek + rączka	polar	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi, lateksowymi i silikatowymi.


WAŁEK Z RĄCZKĄ SYNTAX

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica rączki	Średnica wałka	Materiał
18SYN50	Wałek + rączka	syntax	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	włókna syntetyczne
25SYN50	Wałek + rączka	syntax	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	

Przeznaczone do ekonomicznego malowania dużych powierzchni farbami emulsyjnymi i lateksowymi.


WAŁEK Z RĄCZKĄ WESTAN

Symbol	Opis	Typ	Szerokość	Średnica rączki	Średnica wałka	Materiał
18B50	Wałek + rączka	westan	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	mechata przedza poliestrowa
25B50	Wałek + rączka	westan	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	
18Ż50	Wałek + rączka	westan	18 cm	6 mm	50 mm + włosie	
25Ż50	Wałek + rączka	westan	25 cm	6 mm	50 mm + włosie	

Przeznaczony do prostych prac malarskich do stosowania z farbami emulsyjnymi i lateksowymi.





RĄCZKI DO WAŁKÓW

Symbol	Opis	Szerokość	Średnica trzpienia
R5	Rączka do wałka	5 cm	6 mm
R7	Rączka do wałka	7 cm	6 mm
R10	Rączka do wałka	10 cm	6 mm
R13	Rączka do wałka	13 cm	6 mm
R16	Rączka do wałka	16 cm	6 mm
R18	Rączka do wałka	18 cm	6 mm
R18X8	Rączka do wałka	18 cm	8 mm
R25	Rączka do wałka	25 cm	6 mm
R25X8	Rączka do wałka	25 cm	8 mm

linia polskich produktów marki IMET



RĄCZKA DO WAŁKA:

Przy zakupie zwróć uwagę na to, do jakiej szerokości wałków jest przystosowana i jaka jest średnica drutu.

ZALETY

Ergonomiczna rękojeść oraz możliwość umieszczenia w niej kija teleskopowego czyni ją bardzo praktyczną.

CIEKAWOSTKA

Czego nie wiesz o kuwetach?

Czyszczenie kuwety malarskiej to duże utrapienie. Najlepiej skorzystać z myjki ciśnieniowej, która wypłucze farbę z każdego zakamarka. Należy jednak uważać na zbyt duże ciśnienie, które może połamać kuwetkę.

Masz kilkugodzinną przerwę w malowaniu i nie chcesz, żeby farba w kuwecie zaschła? Przykryj ją folią, przez to farba zachowa swoją świeżość znacznie dłużej.

Możesz przed nalaniem farby wyłożyć kuwetkę folią, przez co nie będzie trzeba martwić się o czyszczenie po skończonej pracy.



KRATKI MALARSKIE

Symbol	Opis	Wymiary
210250	Kratka malarska	210 x 250 mm
280260	Kratka malarska	280 x 260 mm



KUWETY MALARSKIE

Symbol	Opis	Wymiary
130190	Kuweta malarska	130 x 190 mm
160300	Kuweta malarska	160 x 300 mm
230260	Kuweta malarska	230 x 260 mm
320350	Kuweta malarska	320 x 350 mm



2222



2224



0688



2225

FOLIE MALARSKIE

Symbol	Opis	Wymiary	Grubość
2222	Folia malarska	4 x 5 m	cienka
2224	Folia malarska	4 x 5 m	średnio-gruba
0688	Folia malarska	4 x 5 m	super gruba
2225	Folia malarska	4 x 5 m	extra gruba

zobacz całą gamę produktów na: b2b.phuimet.pl > Narzędzia > Narzędzia malarskie



PORADA:

Zużyte pędzle możesz zanurzyć w płynie do zmiękczenia tkanin – po takiej kąpeli będą idealne do pracy i zapach płynu jest znacznie przyjemniejszy niż ocet lub benzyna...

ZALETY

Ławkowce to idealne pędzle do malowania dużych powierzchni.

Pędzle płaskie są najpopularniejszymi na rynku. Nadają się do wszystkiego i żadna farba nie będzie im straszna. Można również spotkać wersję zakrzywione - do trudniej dostępnych miejsc.

Do wykonywania elementów dekoracyjnych potrzeba dużej precyzji - użyj do tego pędzli pierścieniowych (okrągłych), które idealnie sprawdzą się w tego typu pracach.

Do lakierowania lub impregnacji użyj pędzli angielskich - ich duża powierzchnia nada się do tego idealnie.

Pędzle kaloryferowe nadają się świetnie do malowania miejsc trudnodostępnych.



PĘDZEL OKRĄGŁY

Symbol	Opis	Typ
9581	Pędzel okrągły	20 mm
9582	Pędzel okrągły	25 mm
9583	Pędzel okrągły	30 mm
9584	Pędzel okrągły	35 mm
9585	Pędzel okrągły	40 mm
9586	Pędzel okrągły	45 mm
9587	Pędzel okrągły	50 mm
9588	Pędzel okrągły	55 mm
9589	Pędzel okrągły	60 mm



Do wykonywania prac dekoracyjnych, malowania powierzchni strukturalnych, stolarki drzewianej i okiennej, elementów drewnianych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń np. altany, pergole, ogrodzenia i inne



PĘDZEL MALARSKI PASKOWY

Symbol	Opis	Rozmiar
90306	Pędzel malarski paskowy	6 mm
90307	Pędzel malarski paskowy	8 mm
90308	Pędzel malarski paskowy	10 mm
90309	Pędzel malarski paskowy	12 mm



Do malowania powierzchni wymagających długich, precyzyjnych pociągnięć, takich jak szlaczki, odcięcia, paski



PĘDZEL ŁAWKOWIEC PROFI

Symbol	Opis	Rozmiar
09647	Pędzel ławkowiec PROFI	170 x 70 mm
09648	Pędzel ławkowiec PROFI	180 x 80 mm
09649	Pędzel ławkowiec PROFI	190 x 90 mm



Do malowania i gruntowania ścian i sufitów oraz do odpylania powierzchni przed rozpoczęciem prac wykończeniowych.



PĘDZEL ŁAWKOWIEC

Symbol	Opis	Rozmiar
09632	Pędzel ławkowiec	70 x 30 mm
09634	Pędzel ławkowiec	90 x 30 mm
09636	Pędzel ławkowiec	110 x 30 mm
09638	Pędzel ławkowiec	130 x 30 mm
09640	Pędzel ławkowiec	140 x 40 mm
09642	Pędzel ławkowiec	150 x 50 mm



Do malowania i gruntowania ścian i sufitów oraz do odpylania powierzchni przed rozpoczęciem prac wykończeniowych.



PĘDZEL KALORYFEROWY

Symbol	Opis	Rozmiar
09560	Pędzel kaloryferowy	25 mm
09561	Pędzel kaloryferowy	36 mm
09562	Pędzel kaloryferowy	50 mm
09563	Pędzel kaloryferowy	63 mm



Do malowania grzejników, ścian za grzejnikami, rur, ogrodzeń, elementów o ażurowej budowie, szczelin





PĘDZEL ANGIELSKI

Symbol	Opis	Rozmiar
09520	Pędzel angielski	20 mm
09521	Pędzel angielski	25 mm
09522	Pędzel angielski	36 mm
09523	Pędzel angielski	50 mm
09524	Pędzel angielski	63 mm
09525	Pędzel angielski	76 mm
09526	Pędzel angielski	90 mm
09527	Pędzel angielski	102 mm



PĘDZEL ANGIELSKI LAKIEROWANY

Symbol	Opis	Rozmiar
09530	Pędzel angielski lakierowany	1,0"
09531	Pędzel angielski lakierowany	1,5"
09532	Pędzel angielski lakierowany	2,0"
09533	Pędzel angielski lakierowany	2,5"
09534	Pędzel angielski lakierowany	3,0"
09535	Pędzel angielski lakierowany	3,5"
09536	Pędzel angielski lakierowany	4,0"




Do malowania drewna i metalu farbami olejnymi a także lakierowania parkietów czy impregnowania drewna.

Taśmy marki IMET.

Przy malowaniu nie jest ważna tylko farba i pędzle lub wałki - ważna jest również precyzja. Co w przypadku, gdy potrzebne jest namalowanie fikuśnych wzorków, zastosowanie olśniewających deseni lub po prostu rozgraniczenie koloru na ścianie i suficie? Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest schludność i precyzja, tam pada hasło „taśma malarska”.

Taśmy papierowe przeznaczone są do zabezpieczania kątów, załamów ścian i złączeń ścian z sufitem i podłogą. Tego typu taśmami można również zabezpieczać podłogi i wykładziny przed różnego rodzaju odpryskami czy zabrudzeniami.

W naszej ofercie znajdują się nie tylko taśmy malarskie – oferujemy również taśmy pakowne, dwustronne lub ostrzegawcze. Każda cechuje się solidnym wykonaniem i dużą odpornością.

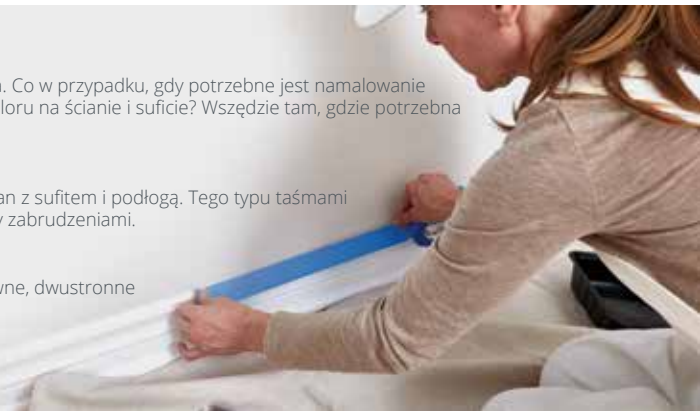

TAŚMA PAPIEROWA MALARSKA

Symbol	Opis	Rozmiar
054	Taśma papierowa malarska	19 mm x 25 mb
053	Taśma papierowa malarska	25 mm x 25 mb
055	Taśma papierowa malarska	30 mm x 25 mb
038	Taśma papierowa malarska	38 mm x 25 mb
039	Taśma papierowa malarska	48 mm x 25 mb

PORADA

Nie możesz odkleić taśmy malarskiej? Użyj do tego suszarki. Pod wpływem ciepła klej stanie się bardziej elastyczny i taśma łatwiej odejdzie.

Przed malowaniem warto położyć na ścianę podkład zwiększający przyczepność farby. Masz pewność, że farba nie oderwie się razem z taśmą.

Każda taśma malarska ma inne zastosowanie i przykleja/odkleja się w innych momentach. Warto zapoznać się z jej właściwościami przed nałożeniem.

TAŚMA PAPIEROWA MALARSKA NIEBIESKA UV

Symbol	Opis	Rozmiar
03043	Taśma papierowa malarska niebieska UV	30 mm x 50 mb
03044	Taśma papierowa malarska niebieska UV	38 mm x 50 mb
03045	Taśma papierowa malarska niebieska UV	48 mm x 50 mb
03040	Taśma papierowa malarska niebieska UV	30 mm x 25 mb
03041	Taśma papierowa malarska niebieska UV	38 mm x 25 mb
03042	Taśma papierowa malarska niebieska UV	48 mm x 25 mb

TAŚMY PAKOWE

Symbol	Opis	Rozmiar
4851	Taśma pakowa brązowa	48 mm x 100 mb
48512	Taśma pakowa bezbarwna	48 mm x 100 mb
48511	Taśma pakowa biała	48 mm x 100 mb
4852	Taśma pakowa bezbarwna	48 mm x 35 mb
4847	Taśma pakowa biała	48 mm x 35 mb
4850	Taśma pakowa brązowa	48 mm x 35 mb



TAŚMY DWUSTRONNE

Symbol	Opis	Rozmiar
046	Taśma dwustronna polipropylenowa PP	38 mm x 5 mb
047		38 mm x 10 mb
048		38 mm x 25 mb
045		50 mm x 5 mb
044		50 mm x 10 mb
037		50 mm x 25 mb



TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

Symbol	Opis	Rozmiar
0655	Taśma uszczelniająca DUCT wzmacniona	50 mm x 5 mb
0641		50 mm x 10 mb
0644		50 mm x 25 mb
0642		50 mm x 50 mb





Trzonki polskiej produkcji wykonane z drewna bukowego to wygoda, solidność i wytrzymałość. Trzonki do młotków, siekier – wszystko to znajduje się w naszej ofercie, a różnorodność rozmiarów pozwoli na odpowiedni dobór do wymagań.

Trzonki marki IMET.

Przy wyborze trzonka należy zwrócić uwagę na to, by główna część narzędzia była dopasowana wagowo do gabarytów trzonka – w innym wypadku trzonek nie będzie do końca spełniał swojej funkcji.

TRZONKI DO SIEKIER

Symbol	Opis	Długość	Waga
7010	Trzon do siekiery	350 mm	600 g
7021	Trzon do siekiery	400 mm	800 g
7011	Trzon do siekiery	450 mm	1000 g
0732	Trzon do siekiery	500 mm	1000 g
0701	Trzon do siekiery	600 mm	1250 g
700	Trzon do siekiery	700 mm	1800 g
7013	Trzon do siekiery	800 mm	2000 g
714	Trzon do siekiery	900 mm	2000 g



TRZONKI DO MŁOTKÓW

Symbol	Opis	Długość	Waga
706	Trzon do młotka	260 mm	300 g
707	Trzon do młotka	280 mm	700 g
698	Trzon do młotka	300 mm	1000 g
697	Trzon do młotka	320 mm	500 g
699	Trzon do młotka	360 mm	1500 g
712	Trzon do młotka	400 mm	2000 g
709	Trzon do młotka	500 mm	3000 g
724	Trzon do młotka	600 mm	4000 g
702	Trzon do młotka	700 mm	5000 g
695	Trzon do młotka	800 mm	8000 - 10000 g
694	Trzon do młotka	900 mm	8000 - 10000 g



TRZON DO MŁOTKA MURARSKIEGO

Symbol	Opis	Długość
10052	Trzon do młotka murarskiego	320 mm



CHŁAPACZ MURARSKI Z RĄCZKĄ

Symbol	Opis	Rozmiar
9651	Chłapacz murarski z rączką	180 x 60 mm



PORADA

Sprawdzi się podczas nakładania środków gruntujących, impregnatów i innych środków budowlanych na duże powierzchnie oraz przy zmywaniu starych powłok malarskich

SMOŁOWCE

Symbol	Opis	Rozmiar	Włosie	Typ
066	Smołowiec szary/czarny	200 x 60 mm	kokosowe	praca na zimno
087	Smołowiec biały	200 x 60 mm	syntetyczne	praca na gorąco



PORADA

Do nakładania smoły lub innych mas asfaltowych, do klejenia i konserwacji oraz do nakładania warstwy izolacji bitumicznej na murach

SZCZOTKI DO RDZY

Symbol	Opis	Typ
6204	Szczotka do rdzy	4-rzędowa
6205	Szczotka do rdzy	5-rzędowa



PORADA

Materiał: stalowe druty
Przeznaczenie: do czyszczenia elementów metalowych i spawów z rdzy, starej farby oraz zabrudzeń, doskonale nadaje się także do przygotowania powierzchni pod malowanie



PORADA

UNIWERSALNE Uszczelki PU marki IMET przystosowane są do montażu zarówno w oknach jak i w drzwiach.

USZCZELKI

Symbol	Opis	Rozmiar	Długość
PU1	Uszczelka	9 mm x 5 mm	6 mb
PU2	Uszczelka	10 mm x 8 mm	6 mb
PU3	Uszczelka	12 mm x 10 mm	5 mb



IMET

— — — — —
TWÓJ GENERALNY DOSTAWCA

Marka IMET na rynku istnieje od 1994 roku.
Przez ten czas zdołała mocno ewoluować dzięki sumienności
i dużemu zaufaniu ze strony klientów.
Rosnąca liczba produktów, szybkie dostawy
i rodzinna atmosfera to główne atuty firmy.

„Polski rynek jak i trendy w europie przesuwają się
w kierunku jakości”. IMET nie tylko sprzedaje,
ale również słucha i bierze do serca wszelkie
opinie klientów by cały czas się rozwijać.

Zaczynaliśmy skromnie, ale w dniu dzisiejszym pracujemy dla Państwa
ponad 50 osób, którym zależy przede wszystkim na pomocy.
Nasza oferta liczy sobie ponad 30 000 artykułów a wszystko
to znajduje się na powierzchni magazynowej o wielkości 5 500 m².
Za szybki transport odpowiada nasza flota pojazdów i kierowcy,
dzięki któremu zamówiony towar dostarczany
jest w możliwie najkrótszym czasie.



SPIS TREŚCI	00
01. Ogród	03
02. Pojemniki	06
03. Akcesoria instalacyjne	07
04. Okucia	08
05. Szczotki	11
06. Poziomice i łaty	12
07. Akcesoria malarskie	15
08. Pozostałe	21



🕒 KRAJOWY
PRODUCENT


Coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdzie produkty, które trafiają na polski rynek pochodzą z Krajów Dalekiego Wschodu. Często ubrania czy sprzęty z markowymi metkami również produkowane są w Chinach czy Tajwanie. Czy są to produkty gorszej jakości? Na to pytanie nie odpowiadamy. My chcemy zaprezentować artykuły, które w pełni wytwarzane są w Polsce.

🔍 WYSOKA
JAKOŚĆ

Od lat stawiamy na solidność i funkcjonalność, dzięki czemu możemy pochwalić się, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Prezentujemy Państwu gamę narzędzi polskiej produkcji, którą cechuje duża niezawodność.

🛡️ GWARANCJA
ZADOWOLENIA

Solidność ale i sposób wykonania - to główne cechy produktów marki IMET. Każdy artykuł przez trafieniem na półki sklepowe został sprawdzony pod kątem wykonania, by spełnił wymagania klientów.



IMET

PHU IMET Jan Gurczyński
Wichowo 18, 87-600 Lipno
tel. +48 54 288 18 63
fax +48 54 288 45 78
e-mail bok@phuimet.pl

B2B.phuimet.pl

ZAMÓW online na B2B.phuimet.pl lub u naszych przedstawicieli:

Aneta Małolepsza
+48 698 375 521 | am@phuimet.pl

Dariusz Pawłowski
+48 600 426 455 | dp@phuimet.pl

Maciej Ślubowski
+48 664 445 410 | ms@phuimet.pl

Bartłomiej Jaroszewski
+48 604 253 475 | bj@phuimet.pl

Przemysław Pieczkowski
+48 606 385 168 | pp@phuimet.pl

Michał Targański
+48 664 445 691 | mt@phuimet.pl

Paweł Sztandarowicz
+48 664 445 686 | ps@phuimet.pl

Jarosław Szychulski
+48 570 020 512 | js@phuimet.pl

Paweł Masiulaniec
+48 733 006 672 | pm@phuimet.pl

Sebastian Nowociński
+48 733 005 134 | sn@phuimet.pl

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach zawartych w niniejszym katalogu „Produkty marki IMET”, a użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko.

W żadnym wypadku przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „IMET” nie ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie o charakterze ubocznym, wynikające z korzystania z niniejszego katalogu „Produkty marki IMET”, a w szczególności za utratę zysków.

Fotografie przedstawione w katalogu „Produkty marki IMET” służą jedynie celom poglądowym i mogą się różnić od rzeczywistych produktów.

Katalog „Produkty marki IMET” nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.