

IMET

NOWOŚCI TYGODNIA

2/05/2023

więcej na:
www.b2b.imet.pl



index

BSL1850MA

**AKUMULATOR 18V 5AH HIKOKI L-HON
BSL1850MA 378683**

Wskaźnik naładowania: (4 stopniowy); długość: 110mm; wysokość: 70mm; szerokość: 80mm; kod producenta: BSL 1850MA / 378683, okienko chłodzące

324,39 zł



index

DSRAKZKF1F1

**DS KOLANKO DO KOLEKTORÓW ZAWOROWYCH
GW 1" X GW 1"**

2x 1" GW śrubunek; do budowy rozdzielni elektroizolacyjnych w studzienkach zaworowych oraz w liniach kroplujących i nawadniających; wysokiej jakości polipropylen wykonany z polipropylen; uszczelka; do dsa-4000 dsa-4001

6,56 zł



index

DSRAKZM1F1

**DS KOLANKO DO KOLEKTORÓW ZAWOROWYCH
GZ 1" X GW 1"**

1x 1" GW śrubunek+ 1x 1" GZ; do budowy rozdzielni elektroizolacyjnych w studzienkach zaworowych oraz w liniach kroplujących i nawadniających; wysokiej jakości polipropylen wykonany z polipropylen; uszczelka; do dsa-4000 dsa-4001

6,02 zł



index

DSRAKZLF1F1

**DS ŁĄCZNIK DO KOLEKTORÓW ZAWOROWYCH
GW 1" X GW 1"**

2x 1" GW śrubunek; do budowy rozdzielni elektroizolacyjnych w studzienkach zaworowych oraz w liniach kroplujących i nawadniających; wysokiej jakości polipropylen wykonany z polipropylen; elektroizolacja dsa-4000 dsa-4001

6,39 zł



index

DSRAKZLM1F1

**DS ŁĄCZNIK DO KOLEKTORÓW ZAWOROWYCH
GZ 1" X GW 1"**

1" GZ x 1" GW śrubunek; do budowy rozdzielni elektroizolacyjnych w studzienkach zaworowych oraz w liniach kroplujących i nawadniających; wysokiej jakości polipropylen wykonany z polipropylen; elektroizolacja dsa-4000 dsa-4001

5,85 zł



index

DSRAKZTM1F1F1

**DS TRÓJNIK DO KOLEKTORÓW ZAWOROWYCH
GZ1" x GW1" x GW1"**

1" GZ x 2" GW śrubunek; do budowy rozdzielni elektroizolacyjnych w studzienkach zaworowych oraz w liniach kroplujących i nawadniających; wysokiej jakości polipropylen wykonany z polipropylen; elektroizolacja dsa-4000 dsa-4001

6,74 zł



index

DSRAKZTM1M1F1

**DS TRÓJNIK DO KOLEKTORÓW ZAWOROWYCH
GZ1" x GW1" x GW1"**

2x 1" GZ x 1x 1" GW śrubunek; do budowy rozdzielni elektroizolacyjnych w studzienkach zaworowych oraz w liniach kroplujących i nawadniających; wysokiej jakości polipropylen wykonany z polipropylen; elektroizolacja dsa-4000 dsa-4001

6,22 zł



index

DSA-4000

**ELEKTROZAWÓR 2X GW 1" Z REGULACJĄ
PRZEPIYU WODY**

Maksymalne ciśnienie: 10 BAR; prąd roboczy cewki: 0,32A; prąd podtrzymujący: 0,25A; linia kroplująca instalacja nawadniająca; wytrzymałe tworzywo sztuczne; ręczne zamknięcie; foliowe zaworu; regulacja przepływu wody; przewód zasilający

39,77 zł




index

DSA-4001

**ELEKTROZAWÓR 2X GW 1" Z REGULACJĄ
PRZEPIYU WODY**

Maksymalne ciśnienie: 10 BAR; prąd roboczy cewki: 0,32A; prąd podtrzymujący: 0,25A; linia kroplująca instalacja nawadniająca; wytrzymałe tworzywo sztuczne; ręczne zamknięcie; foliowe zaworu; regulacja przepływu wody; przewód zasilający

37,99 zł



index

YT-85135

GŁOWICA ŻYŁKOWA UNIWERSALNA YATO

Wszystkie podkaszarki z otworem montażowym o średnicy 25,4mm; żyłka okrągła 2-3mm; montaż jest prosty i nie wymaga nawijania, wystarczy przewlekać żyłkę przez otwory na obwodzie

7,66 zł



index

YT-85121

**GŁOWICA ŻYŁKOWA Z 4 ADAPTERAMI
ŁOŻYSKOWANA YATO**

Wszystkie podkaszarki z możliwością montażu na gwint (M10x1.0L, M10x1.25L, M10x1.5L, M12x1.5L, M12x1.75L); półautomatyczna rodzaj żyłki: okrągła 2-3mm

32,52 zł



index

YT-22366

GRATOWNIK DO RUR PE 20-63MM

Do obrabiania krawędzi rur o średnicach 20-63 mm. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, posiada ostrze ze stali HCS

21,95 zł



index

66007

GRILL GAZOWY ELICO MASTER CHEF RK-5103

Kartusze gazowe z zaworem śrubowym 7/16"; zapłon piezoelektryczny; regulacja mocy paleniska; zużycie gazu: 150g/h; kuchenka, stojak nagarniak, misa ociekowa, ruszt do grilla, plastikowa paleta, pokrywa, która może pełnić funkcję garnka 65300, 65500 ELICOcamp

299,81 zł



index

26-000

**GRUPA BEZPIECZEŃSTWA DO CO UZBROJONA
3BAR HYDRO**

Rozmiar przyłącza naczynia zbiorczego: 3/4"; rozmiar przyłącza przy wejściu z instalacji: 3/4"; maksymalna temperatura robocza: 100°C; stalowa belka; manometr 6 bar; zawór bezpieczeństwa do 3 bar oraz odpowietrznik automatyczny z zaworem spustowym

89,38 zł



index

26-002

**GRUPA BEZPIECZEŃSTWA DO CWU UZBROJONA
6BAR HYDRO**

Rozmiar przyłącza naczynia zbiorczego: 3/4"; rozmiar przyłącza przy wejściu z instalacji: 3/4"; maksymalna temperatura robocza: 100°C; stalowa belka; manometr 6 bar; zawór bezpieczeństwa do 6 bar oraz odpowietrznik automatyczny z zaworem spustowym

89,37 zł



index

DGN662D2-QW

**GWOŹDZIARKA 18V BL XR 16Ga 2X2AH TSTAK
DEWALT**

18V XR gwoździarka XR bezszczotkowa do wykończeń 16Ga, gwoździe 32 - 64mm, 2 akum. Li-Ion 2,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, kufler

1 728,97 zł



index

YT-07744

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 65-335NM

Uchwyt: 1/2" kwadrat, wartość momentu obrotowego: 65-335Nm; tolerancja: +/- 3%; świadectwo kalibracji; materiał: wytrzymała stal; długość: 505-525mm

321,14 zł



index

10.500.080

KLUCZ HAKOWY DO HYDRANTÓW 2W1

Do otwierania i zamykania hydrantów nadziemnych. Jest wyposażony w trójkątną końcówkę, która umożliwia odkręcanie i zakręcanie pokrywy nasad hydrantu

62,98 zł



index

10.500.100

KLUCZ HAKOWY DO HYDRANTÓW 2W1 DN100/80

Stal S235JR, powłoka antykorozyjna: farba proszkowa, wymiar boku trójkąta: 41mm, promień strony z hakiem (R1): 46mm, promień strony z zębami (R2): 90mm, do hydrantu nadziemnego i podziemnego, łączniki i nasady w systemie STORZ, klucz do węży strażackich

74,62 zł



index

KUFER FMC607

KUFER WALIZKA DO FMC607 STANLEY FATMAX

Wytrzymałe tworzywo sztuczne; kompatybilne maszyny: wkrętarki FMC607, FMC600; dedykowane miejsce: wkrętarki, 2x akumulator (2Ah), 1 ładowarka

23,42 zł



index
L345

LAMPA TYŁ DO ROWERU NA BAGAŻNIK JET-286 NA BATERIE

Źródło światła: 2x dioda LED, tryby świecenia: 2 - 1 światło stałe, 2 - światło migające, kolor: czerwony; rozstaw otworów: 80mm (możliwość zrobienia otworów na 50 mm) rodzaj: tylna, długość: 98mm; wysokość: 43mm; szerokość: 20mm

11,37 zł



index

DWHT36932-0

MIARA ZWIĄZANA PREMIUM 10MX32MM DEWALT

Zwiększony zasięg: pomiar do 4,9m bez pomocy; wytrzymała obudowa wytrzymuje upadek z wysokości do 30m; dwustronna taśma z nadrukami

104,02 zł



index

4932492444

NASADKA MAGNETYCZNA 17X65MM UDAR MILWAUKEE

Schockwave, nasadka udarowa, impact, udar, bity udarowe, adapter, bit nasadowy, Impact Duty/ rozmiar AF (klucza) 17,0mm, dł. 65mm, uchwyty: sześciokątny klucz imbusowy 17x65mm 1/4" 4932492444

46,58 zł



index

IW-05

OBROŻA 2-RAZY SZYTA 20MMX 450MM

Klamra: metalowa rolkowa; przesyłanie: dwukrotne; materiał: skóra naturalna

21,60 zł



index

IW-08

OBROŻA 2-RAZY SZYTA 20MMX 550MM

Klamra: metalowa rolkowa; przesyłanie: dwukrotne; materiał: skóra naturalna

21,60 zł



index

71.450.050.14.1825

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW DN 25-50 L-1825

Do zasuw o rozmiarze DN 25-50; regulowana długość w zakresie 1225-1825mm; rozmiar kwadratu: 17mm wewnętrzny; stal malowana proszkowo (epoksydowa) (RAL 5005) rura, kłelich, kołnierz wykonane z polietylenu; AW-1801; kwadrat wew 17mm L-1225-1825

83,86 zł



index

BSW2100-120/9L

OPASKA ŚLIMAKOWA 100-120/9 NIERDZ.BSW2 (OPK= 25S2)

Ślimakowe nierdzewne opaski zaciskowe. Rozmiar: 100 + 120/9. Najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie z rygorami norm ISO9001. Specjalna konstrukcja opaski i zwiększona szerokość taśmy zapewnia jeszcze wyższą szczelność połączenia. 1001209 bsw2 KOD8

24,42 zł



index

YT-86240

OPRYSKIWACZ PLECAKOWY SPALINOWY 20L YATO

Rodzaj silnika: benzynowy(1E40FP-3Z), 2-suwowy, chłodzony powietrzem; pojemność silnika: 41.5 cm³; moc: 2.13kW / 2.9KM; rozruch: ręczny; proporcja paliwa oleju: 25-30:1; pojemność zbiornika paliwa: 1.4 l; maksymalne zużycie paliwa: 0.68 kg/h

507,56 zł



index

4932430468

OSŁONA DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI 125MM MILWAUKEE

Kompatybilna zeszlifierkami Milwaukee: AG 12-115 X, AG 12-125 X, AGV 12-125 X, AGV 12-125 XPD, AGV 15-125 XC, AGV-125 XE; szlifowanie przy krawędziach; tak; zdejmowana pokrywa przednia, beznarzędziowa regulacja głębokości; beznarzędziowe mocowanie

463,20 zł



index

EHS0320706

OTWORNICA DIAMENTOWA 32MM CARAT DO GRESU NA SUCHO

Koronki do pracy na suchu z bardzo twardymi materiałami wykończeniowymi takimi jak gres czy porcelanato. Przeznaczone do pracy z wysokimi obrotami, chwyt nartzędziowy w postaci gwintu M14. Bardzo wysoka wydajność wiercenia nawet w najtwardszych materiałach

91,04 zł



index

354-36

PE ZAWÓR KULOWY PE-PE 63

Typ: Zawór kulowy PE, klasa ciśnienia: PN16 / 16BAR, średnica rury: 2x63mm; odporność U; system: skrepany, zaciskowy; uszczelnienie; kod producenta: DSRA16V6363

64,22 zł



index

JR3051T

PILARKA SZABLASTERA 1200W 230V 3000SUW MAKITA

Piła bagietkowa, Piła szablastera, 1050W, Beznarzędziowo ustawiana stopa, Beznarzędziowy uchwyt mocowania brzeszczotu, Skok: 30mm, Max. cięż. w drewn.: 225mm, 0-3.500suw/min, Max. cięż. stal: 130mm, Max. cięż. PCW: 150mm

384,00 zł



index

HS6601

PILARKA TARCZOWA 1050W 165MM MAKITA

Szczotkowy; prędkość obrotowa: 5200obr./min.; regulacja kąta cięcia: 0-45°; regulacja głębokości cięcia: 0-54.5; maksymalna głębokość cięcia pod kątem 90°: 54.5mm; 45°: 37.5mm; wspópracza z szyną z adapterem 197005-0 (dostępne oddzielnie) piła B-02917

335,96 zł



index

HS6601J

PILARKA TARCZOWA 1050W 165MM MAKIPAC MAKITA

Szczotkowy; prędkość obrotowa: 5200obr./min.; regulacja kąta cięcia: 0-45°; regulacja głębokości cięcia: 0-54.5; maksymalna głębokość cięcia pod kątem 90°: 54.5mm; 45°: 37.5mm; wspópracza z szyną z adapterem 197005-0 (dostępne oddzielnie) piła B, makpac

437,63 zł



index

LS1040N

PILARKA UKOŚNICA 260MM 1650W MAKITA

Moc: 1650W; rozmiar tarczy: 255 - 260mm; średnica otworu tarczy: 30mm; prędkość obrotowa: 5100obr./min; hamulec tarczy, worek na pył, talerz obrotowy przedstawiany w prawo 52° i w lewo do 45°; symbol tarczy A-80961 255x30mm szer. 2,3mm

1 236,75 zł



index

YT-31310

PILA DWUSTRONNA JAPONSKA 320 MM

Hartowane ostrze indukcyjnie; materiał ostrza: stal SK5; podziałka zęba: 7 / 12 TPI (zębów na cal); materiał rękójce: TPR, ABS; długość ostrza: 320mm; długość całkowita: 660mm

20,83 zł



index

YT-84895

PILA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA 360MM 1,7KM YATO

Benzynowy 2-suwowy chłodzony powietrzem, 37,2cm³; moc: 1.3kW / 1.7KM; hamulec łańcucha; długość prowadnicy: 300mm / 14"; mieszanka: 40:1; podziałka łańcucha: 3/8" (9.525 mm); szerokość rowka prowadnicy: 0.05" (1.3 mm)

349,59 zł



index

YT-84901

PILA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA 400MM 2,45KM YATO

Benzynowy 2-suwowy chłodzony powietrzem, 45,1cm³; moc: 1.8kW / 2.4KM; hamulec łańcucha; długość prowadnicy: 400mm / 16"; mieszanka: 40:1; podziałka łańcucha: 3/8" (9.525 mm); szerokość rowka prowadnicy: 0.05" (1.3 mm)

380,75 zł



index

YT-84910

PILA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA 500MM 3,4KM YATO

Benzynowy 2-suwowy chłodzony powietrzem, 56,5cm³; moc: 2.5kW / 3.4KM; hamulec łańcucha; długość prowadnicy: 500mm / 20"; mieszanka: 40:1; podziałka łańcucha: 0.325" (8.255 mm); szerokość rowka prowadnicy: 0.058" (1.5 mm)

408,80 zł



index

DT1670-QZ

PILA TARCZOWA 184X60Z X16 Z WIDIA ELITE DEWALT

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 7000obr/min; średnica otworu tarczy: 16mm; średnica tarczy: 145mm; 60 zębów; zastosowanie: twarde drewno, sklejka, laminat, MDF; grubość cięcia: 1,65mm; geometria: WZ, kąt natarcia: 18°

57,32 zł




index
DUR192LZ
PODKASZARKA ELEKTRYCZNA DO TRAWY 18V BODY BLDC SKŁ
Li-Ion 18V LXT, 0 - BODY; bezszczotkowy, 2 biegi; prędkość obrotowa 0 - 6000obr/min; szerokość cięcia: 300mm; gwint wrzeciona: M10 x 1,25 LH

487,31 zł



index
YT-849301
PROWADNICA 16" 3/8" G 55 OGNIW SZER. 0,05" (1,3MM)
Długość: 16" (400 mm); podziałka łańcucha: 3/8" (9,52 mm); szerokość rowka prowadnicy: 1,3mm / 0.050"; liczba zębów: 9; liczba ogniw: 55; rodzaj łożyska: wałeczkowe; materiał: stal 65Mn; rodzaj mocowania: Typ G, A074

20,62 zł



index
S232
SIODŁO KIDS/BMX JET 3056-4
Wypełnienie: lekka, miękka pianka Light Foam; materiał prętów: stalowe (z jarzemkami); wymiary: 225 x 150 mm; dostosowuje się do kształtu ciała; pokrycie ze skóry syntetycznej

14,49 zł



index
DSSZ-P5138G
SKRZYNIA ZAWOROWA 38X51CM STANDARD
Do zapewnienia łatwego dostępu do elektrozaworów, zaworów ręcznych, wodomierzy i innych urządzeń irygacyjnych; wytrzymałe tworzywo sztuczne odporne na promienie UV oraz warunki atmosferyczne; wymiary podstawy 510x380mm; wymiary pokrywy 395x270mm

59,35 zł



index
DSSZ-P6450G
SKRZYNIA ZAWOROWA 50X64CM JUMBO
Do zapewnienia łatwego dostępu do elektrozaworów, zaworów ręcznych, wodomierzy i innych urządzeń irygacyjnych; wytrzymałe tworzywo sztuczne odporne na promienie UV oraz warunki atmosferyczne; wymiary podstawy 640x500mm; wymiary pokrywy 360x510mm

93,50 zł



index
YT-07044
SMAROWNICA RĘCZNA 600 GR
Rodzaj wkładu: kartusz 400g, worek 400g (kiełbasa); ciśnienie robocze wyjściowe: 31MPa; maksymalne ciśnienie wyjściowe: 70MPa; materiał wykonania: stal (cylinder), Żeliwo (głowica)

68,71 zł



index
W115
STATYW ALUMINIOWY CZARNY TRIPOD 35-102CM KOD:W117
Gwint montażowy: 1/4"; regulowana wysokość: od 350 - 1020mm; aluminium + wytrzymałe tworzywo sztuczne; czarny; lasery, aparaty fotograficzne; wbudowane oczko do poziomowania, pokrowiec

26,91 zł



index
WL-3134
STEROWNIK NAWADNIANIA ELEKTRONICZNY 2-DROŻNY
2x bateria AA; sterowanie: ręczne /automatyczne; ilość obsługiwanych sekcji: 2; czas pracy: od 1 do 240min; wyświetlacz; przyciące na kran: 1" - 3/4"; wtyk dosyćkozączki 2 sztuki; funkcja opóźnienia czasu zraszania; ustawienie czasu startu zraszania

126,01 zł



index
WL-31S11
STEROWNIK NAWADNIANIA ELEKTRONICZNY 11 SEKCJI S-11
Sieciowe 230V / 1xbateria alkaliczna 9V typ 6LR61 (funkcja potrzymania); sterowanie: ręczne /automatyczne; ilość obsługiwanych sekcji: 11; czas pracy: od 1 minuty do 12godzin 55 minut, wyświetlacz, 6 różnych startów nawadniania.

286,60 zł



index
DCS438NT
SZLIFIERKA KĄTOWA 18V 76MM BL TSTAK DEWALT
Li-Ion 18V XR, 0- BODY; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 20000obr./min; moc: 550W; rozmiar tarczy: 76mm, średnica otworu tarczy: 10mm; płynny start; hamulec tarczy; spustowy; anti-restart, blokada wrzeciona; dioda LED

872,16 zł



index
DT20592-QZ
TARCZA DO METALU 75X1,6MM 3SZT DEWALT DO DCS438
Do metalu i stali nierdzewnej INOX; ilość tarcz w opakowaniu: 3 sztuki; do cięcia prętów, ruri płyt wykonanych zarówno ze stali węglowej, jak i stali nierdzewnej; norma: ENT2413 do DCS438

16,92 zł



index
831303-9
TORBA TRANSPORTOWA DUŻA MAKITA
Długość: 500mm; wysokość: 270mm; głębokość: 240mm; uchwyt+ pasek na ramie, materiał polyster 100%; waga: 0,7kg; do akumulatorów, ładowarki, drobnych narzędzi, kanapek

61,19 zł



index
630833000
TULEJA ZACISKOWA 8MM Z NAKRETKĄ KOL. DO FREZARKI
Tuleja szybkozaciskowa dedykowana do frezarek oraz szlifierek prostych takich marek jak DeWALT, METABO, MAKITA

30,89 zł



index
WFC11/425
WAŻ CARAT 1 1/4" - 25MB
Średnica: 1 1/4" - 5/4"; ilość warstw: 3; zbrojenie; miękkie PVC (polichlorek winylu) o zwiększonej gramaturze i wytrzymałości; czarny z dwoma pomarańczowymi pasekami; ciśnienie pracy: 8 bar; zakres temperatur: od -20° C do +60° C

201,52 zł



index
WFC11/450
WAŻ CARAT 1 1/4" - 50MB
Średnica: 1 1/4" - 5/4"; ilość warstw: 3; zbrojenie; miękkie PVC (polichlorek winylu) o zwiększonej gramaturze i wytrzymałości; czarny z dwoma pomarańczowymi pasekami; ciśnienie pracy: 8 bar; zakres temperatur: od -20° C do +60° C

402,54 zł



index
0WKHP03035.9005UB
WKŁADKA 30/35 MOSIĄDZ 5-KLUCZY HPLUS GERDA
31/31 5 kluczy nawierczanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

33,17 zł



index
0WKHP03035.9005UB
WKŁADKA 30/35 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA
31/36 5 kluczy nawierczanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

34,78 zł



index
56561
WKŁADKA 55/55 MOSIĄDZ GAMET
Duża ilość kombinacji kodów; zastawki korpusowe. zabierak wykonany ze spiekanych proszków Żelaza; sprężynki ze stali nierdzewnej; 3 klucze w zestawie 56/56

59,40 zł



index
0WKHPG03035.9005UB
WKŁADKA Z GAŁKĄ 30/35 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA
G30/35 G31/36 5 kluczy nawierczanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

40,44 zł



index
0WKHPG03045.9005UB
WKŁADKA Z GAŁKĄ 30/45 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA
G30/45 G31/46 5 kluczy nawierczanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

44,48 zł



index

OWKHPG03050.9005UB

WKŁADKA Z GAŁKĄ 30/50 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA

G30/50 G31/51 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

46,91 zł



index

OWKHPG03530.9005UB

WKŁADKA Z GAŁKĄ 35/30 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA

G35/30 G36/31 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

40,44 zł



index

OWKHPG03550.9005UB

WKŁADKA Z GAŁKĄ 35/50 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA

G35/50 G36/51 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

47,44 zł



index

OWKHPG04530.9005UB

WKŁADKA Z GAŁKĄ 45/30 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA

G45/30 G46/31 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

44,43 zł



index

OWKHPG05035.9005UB

WKŁADKA Z GAŁKĄ 50/35 NIKIEL 5-KLUCZY HPLUS GERDA

G50/35 G51/36 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

47,44 zł



index

KMWHT-35030

WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM STOŻKOWYM 3,5X 30MM (50)

Długość robocza gwintu: 17mm; średnica łba wkręta: 7mm; gniazdo: TORX-TX15 T-15; podłoże: drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.

13,74 zł



index

KMWHT-40070(200)

WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM STOŻKOWYM 4X 70MM (200)

Długość robocza gwintu: 40mm; średnica łba wkręta: 8mm; TORX-TX20 T-20; drewno-drewno, drewno lite, klejone, klejone drewno formiowane, więźba dachowa, szkielety konstrukcyjne budynku.

18,53 zł



index

KMWHT-60070(100)

WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM STOŻKOWYM 6X 70MM (100)

Długość robocza gwintu: 40mm; rodzaj łba, stożkowy; średnica łba wkręta: 12mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.

20,56 zł



index

WKCP-08300

WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 8X30MM (50)

Długość robocza gwintu: 60mm; średnica łba wkręta: 21mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane; więźba dachowa, szkielety konstrukcyjne budynku; stal niskowęglowa

97,83 zł



index

FMC607D2

WKRETKARKA 18V 55NM 2X2AH BRUSHLESS KUFER FATMAX

Li-Ion LITHIUM ION 18V; bezszczotkowy; moment obrotowy: 55Nm; ilość biegów: 2; szybkozaciskowy 1,5-13mm; broy LP; dioda LED; walizka; 2x 2Ah

461,15 zł



index

FMC607B-XJ

WKRETKARKA 18V 55NM BODY BRUSHLESS KARTON FATMAX

Li-Ion LITHIUM ION 18V; bezszczotkowy; moment obrotowy: 55Nm; ilość biegów: 2; szybkozaciskowy 1,5-13mm; broy LP; dioda LED; walizka

307,76 zł



index

DCCK200ME2GT-QW

WKRETKARKA DC085ME ZAKRĘTAR DCF85ME 2X1,7AH PS MCLA

Zestaw COMBO 2 elektronarzędzi 18V XR MCLAREN DeWALT DDCCK200ME2GT-QW; Zakrętkarka udarowa 206Nm 1/4" DCF85ME, wkrętkarka udarowa 2-biegowa 90Nm DCD85ME, 2 akumulatory Powerstack 1,7Ah olejoodporne, ładowarka wielonapięciowa, walizka TSTAK II

1 626,01 zł



index

DCF85ME2GT-QW

ZAKRĘTKARKA UDAR 18V 2X1,7AH 208NM PS MCLAREN TSTAK

Li-Ion XR 18V; 2 x 1.7Ah (POWERSTACK DCB034G)olejoodporne; bezszczotkowy; 206,2Nm; 1/4" HEX (sześciokątna); 3biegi; prędkość obrotowa 0-3000obr./min; ilość udarów: 0-3800ud./min; 3 diody LED(pierścień świetlny)

1 291,87 zł



index

IBCS75F-BAVS60M-PC

ZAWÓR KULOWY IBC GW S75X6 Z WYLOTEM GZ S60X6 PLAST

Zawór przeznaczony do zbiorników typu IBC MAUSER, ROTH.SHUTZ 1000L z gwintem zewnętrznym S75x6mm; z kółkiem plastikowym

40,63 zł



index

IBCLZ1-100-BR

ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ Z ZAWOREM 100MM BRAZOWY

Średnica: 100mm; wysokość: 175mm; długość ramienia: 170mm; materiał wykonania: tworzywo ABS; zbieracz można zastosować do rur pustowych PCV i metalowych średnicy : 100 mm; zawór z regulacją przepływu wody

17,58 zł



index

IBCLZ1-100-DGY

ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ Z ZAWOREM 100MM GRAFITOWY

Średnica: 100mm; wysokość: 175mm; długość ramienia: 170mm; materiał wykonania: tworzywo ABS; zbieracz można zastosować do rur pustowych PCV i metalowych średnicy : 100 mm; zawór z regulacją przepływu wody

17,58 zł



index

OWKHPKZ3045.9005UB

ZESTAW 2 WKŁADEK: 30/45 + G30/45 +5KL NIKIEL HPLUS

GERDA 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

75,49 zł



index

OWKHPKZ3045.9005UB

ZESTAW 2 WKŁADEK: 30/45 + G45/30 + 5KL NIKIEL HPLUS

GERDA 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

75,49 zł



index

30/50+G30/50 PSX

ZESTAW 2 WKŁADEK: 30/50 + G30/50 + 5KL NIKIADZ PSX

GERDA prosystem - system 1-go klucza, wkładki atestowane, komplet pro system z 5 kluczami wkładka z gałką gałka 30/50 PRO SYSTEM X.PROSYSTEM X

229,45 zł



index

OWKHPKZ3050.9005UB

ZESTAW 2 WKŁADEK: 30/50 + G30/50 +5KL NIKIEL HPLUS

GERDA 5 kluczy nawiercanych, Klasa 3 (6 zastawek systemowych), zabezpieczenie przed przewierceniem (posiada hartowany kolek stalowy montowany w korpusie), atestowana, trwałość mechanizmu: ponad 100 000cykli

80,67 zł



Index

DT7074TT-QZ

ZESTAW BITÓW 32 CZĘŚCI IMPACT EXTREME DEWALT

Bit 25mm: 22sztuki; bity krzyżowePhilips: PH2x1,bity krzyżowePozidriv: PZ1x1,PZ2x2, PZ3x1,bity TORX: T15x2, T20x6, T25x5, T30x2, bit 65mm T20x1,bit 57mm: 7 sztuk; bity krzyżowePhilips: PH2x1; bity krzyżowePozidriv: PZ2x1; bity TORX: T10x1, T20x2, T25x1

112,07 zł



Index

E-07060

ZESTAW BITÓW I NASADEK 30 CZĘŚCI MAKITA

Bit 25mm: 16 sztuk; philips: 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3; pozidriv: 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3; TORX: 1xT20,1xT25, 1xT30; płaskie: 1xSL5,5mm, 1xSL6,5mm; imbusowe: 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6; philips 50mm: 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3; pozidriv 50mm: 1xPZ2; TORX 50mm: 1xT25, 1xT30

77,24 zł



Index

DWST83526-1


ZESTAW TOUGHSYSTEM 3KUFRY DS450 DS400 DS166 DEWALT

DS450 DS400 DS166 Wieża na kółkach TOUGH SYSTEM 2.0 TOWER DWST1-81052 Mobilny moduł skrzyni TOUGHSYSTEM DS450 DWST83295-1 Skrzynia narzędziowa TOUGH SYSTEM DS300 DWST83294-1 Skrzynia narzędziowa TOUGH SYSTEM DS166 DWST83293-1 DS300 DS150

868,09 zł

IMET

Oficjalny dystrybutor marek

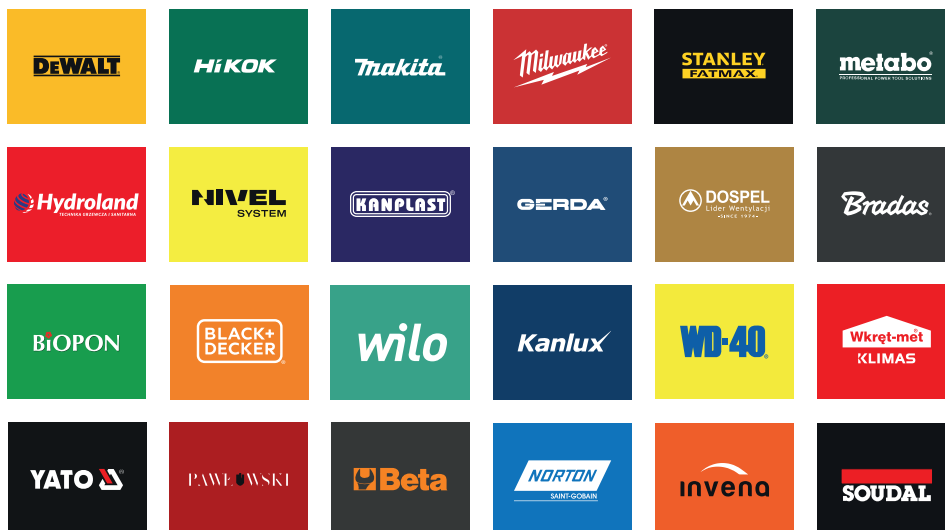

IMET Gurczyński
spółka komandytowa

Wichowo 18, 87-600 Lipno
tel. +48 54 288 18 63
fax +48 54 288 45 78
e-mail: bok@imet.pl