

# IMET

## NOWOŚCI TYGODNIA

1/07/2023

więcej na:  
[www.b2b.imet.pl](http://www.b2b.imet.pl)



index

DCG409VSN+10XDT43972

**AA SZLIPIERKA 125/18V BODY KARTON DEWALT +10 TARCZ**

Li-Ion XR 18V /Li-Ion XR FlexVolt 54V; 0 - BODY; bezszczotkowy; 6 biegów; M14; beznarzędziowa wymiana tarczy; beznarzędziowa regulacja osłony tarczy; płynny start; hamulec tarczy; włącznik suwakowy z możliwością blokady do pracy ciągłej + 10 tarcz DeWALT



index

DCG409VSN+10DT43972

**AA SZLIPIERKA 125/18V BODY TSTAK DEWALT +10 TARCZ**

Li-Ion XR 18V /Li-Ion XR FlexVolt 54V; 0 - BODY; bezszczotkowy; 6 biegów; M14; beznarzędziowa wymiana tarczy; beznarzędziowa regulacja osłony tarczy; płynny start; hamulec tarczy; włącznik suwakowy z możliwością blokady do pracy ciągłej + 10 tarcz DeWALT



index

67881\_ZESTAW

**AA\_PAKOWARKA PRÓŻNIOWA, 165W LUND + 50WROKÓW**

Zestaw do próżniowego pakowania LUND; Pakowarka 165W 67881 + 50 worków moletowanych 67889



index

1600A016GB

**AKUMULATOR 18V 4,0AH PROCORE18V BOSCH**

Li-Ion 18V GBAProCore PROFESSIONAL; pojemność: 4Ah; 5 stopniowy wskaźnik naładowania; typ ogniw: cylindryczne (21700 długość: 116mm; szerokość: 77mm; wysokość: 47mm; waga: 0,515kg



index

1600A016GK

**AKUMULATOR 18V 8,0AH PROCORE18V BOSCH**

Li-Ion 18V GBAProCore PROFESSIONAL; pojemność: 8Ah; 5 stopniowy wskaźnik naładowania; typ ogniw: cylindryczne (21700 długość: 117mm; szerokość: 77mm; wysokość: 69mm



index

B333

**BROS PLYN 007 NA OWADY BIEGĄCE 500ML**

Do zwalczania wszelkich owadów biegających, takich jak karaluchy, mączniki młynarka, mrówki faraona, pluskwy, pchły i inne; cyfienotylna 0,1 g/100g (0,1%), substancja ta działa na układ nerwowy owadów, powodując ich śmierć lub paraliż.



index

B362

**BROS PLYN NA KOMARY DLA DZIECI 50ML (12)**

Skutecznie odstrasza komary, zapewnia ochronę najmłodszemu członkowi rodziny; przyjemny zapach; stosowanie u dzieci powyżej 1 roku życia; skład: IR 3535 (InsectRepeller) 10%, D-Pantenol, geraniol, prowitamin B5; czas działania: do 8h



index

B022

**BROS SPRAY NA MESZKI 90ML (12)**

Skutecznie odstrasza meszki; stosowanie: u dzieci powyżej 2 roku życia; skład: DEET (15 g/ 100 g); czas działania: do 8h



index

191G69-8

**FREZ DO DCO181 DCE555 DCS551 MAKITA**

Srednica: 3,18 mm; kompatybilne maszyny: Makita DCO180 oraz DeWALT DCS51, DCE555; do frezowania wiercenia w płytach GK, wiertło frezujące



index

FM 500-6

**FREZARKA KRAWĘDZIOWA 6MM 500W METABO**

Prędkość obrotowa: 32000 obr/min; tuleja mocująca: 6 mm; blokada głębokości frezowania: długość kabla: 2m długość: 90mm; szerokość: 90mm; wysokość: 220mm; waga: 1,60kg 2 klucze płaskie, ogranicznik wzdłużny, kołnier z kopijący, prowadnica rolkowa



index

DT20656-QZ

**GŁOWICA DO DCM571 DCM581 7,8MB 2MM DEWALT**

Kompatybilność wszystkie podkaszarki z możliwością montażu na gwint M10 w tym DeWALT DCM571 i DCM581; materiał wytrzymałe tworzywo szklane; półautomatyczna; szerokość żyłki: 2mm; pojemność głowicy: 7800mm



index

KT-KF1150

**KILOF OPRAWIONY 1,5 KG FIBERGLASS BRADAS**

Dwustronny; długość głowy(kilofa): 480mm; materiał głowy(kilofa); hartowana kuta stal narzędziowa; długość trzonka: 900mm; materiał trzonka: włókna szklane; wyprofilowany kształt trzonu; antypoślizgowa rączka



index

KT-KF1200

**KILOF OPRAWIONY 2,0 KG FIBERGLASS BRADAS**

Dwustronny; długość głowy(kilofa): 540mm; materiał głowy(kilofa); hartowana kuta stal narzędziowa; długość trzonka: 900mm; materiał trzonka: włókna szklane; wyprofilowany kształt trzonu; antypoślizgowa rączka



index

KT-KF1300

**KILOF OPRAWIONY 3,0 KG FIBERGLASS BRADAS**

Dwustronny; długość głowy(kilofa): 480mm; materiał głowy(kilofa); hartowana kuta stal narzędziowa; długość trzonka: 900mm; materiał trzonka: włókna szklane; wyprofilowany kształt trzonu; antypoślizgowa rączka



index

DTW1001Z

**KLUCZ UDAROWY 18V BODY 3/4" 1050NM KARTON MAKITA**

Li-Ion 18V LXT; 0- BODY; bezszczotkowy; moment obrotowy 1050Nm; moment zrywania 1700Nm; 3/4"; 3 biegi; dioda LED, opakowanie kartonowe



index

DCMASBC1N-XJ

**KOSA DO ZAROSLI 54V SPLIT BOOM DEWALT**

Przystawka do wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego DeWALT DCMAS5713, szerokość koszenia: 200mm; zakres prędkości: 3700-4600obr/min; typ noża: 4-zębny; waga: 1,9 kg długość całkowita 830mm



index

WL-3100

**LICZNIK PRZEPŁYWU WODY - SZYBKOZŁĄCZKA + NYPEL**

Licznik przepływu wody, wyposażony w ciekokrystaliczny wyświetlacz, do szybkiego montażu za pomocą szybkozłączki i nypła. Posiada możliwość wyboru jednostki miary: litr lub galon. Mierzy ilość wykorzystanej wody



index

WL-3110

**LICZNIK PRZEPŁYWU WODY GW 3/4" - GZ 3/4"**

Licznik wyposażony w wyświetlacz LCD. Posiada możliwość wyboru jednostki miary: litr lub galon. Dokładnie mierzy ilość wykorzystanej wody oraz może służyć pomocą podczas pomiaru wydajności źródła. Wyposażony w GW 3/4" i GZ 3/4". KOD3



index

2607226318

**ŁADOWNIKA 14,4V-18V 16A GAL 18V-16 C BOSCH**

Prąd ładowania: 16A; napięcie ładowania: 14,4 / 18V; typ akumulatorów: Li-Ion wsuwne; czas ładowania: od 25 do 46 minut(Li-Ion) / od 51 do 55min (ProCORE18V) - czas ładowania zależy od pojemności akumulatora



index

1600A00B8G

**ŁADOWNIKA 14,4V-18V 8A GAL 1880 CV BOSCH**

Prąd ładowania: 8A; napięcie ładowania: 14,4 / 18V; typ akumulatorów: Li-Ion wsuwne; czas ładowania od 25 do 55 minut(Li-Ion) / od 51 do 128min (ProCORE18V) - czas ładowania zależy od pojemności akumulatora

index  
B006



## ŁOPATA PIASKOWA TRZON DREWNIANY T GARDEN

Rączka trzonu: Typ T; szerokość łopaty: 230mm; wysokość łopaty: 270mm; długość całkowita: 1200mm; waga: 1,8kg KOD8 1400

index  
P001



## ŁOPATA PIASKOWA TRZON METAL PROFESSIONAL SZAR-POM

Rączka trzonu: Typ T; nie hartowany; materiał trzonu: metalowy; szerokość łopaty: 240mm; wysokość łopaty: 300mm; długość całkowita: 1200mm; waga: 2,50kg; antypoślizgowy chwyt; zabezpieczone powłoka farby proszkowej KOD8 Stal borowa

index

DHR243RTJW

## MŁOT OMIERTARKA 18V SDS+ 2,0J 2X5AH + DX07 MAKPAC4

Li-Ion 18V LXT; 2x 5Ah; SDS+ (SDS PLUS); bezszczotkowy; energia uderu: 2,0J + system odsysania pyłuDX07 z filtrem HEPA Makita 199572-1



index

DCMAS5713X1-QW

## NARZĘDZIE SPLIT BOOM + PODKASZARKA 54V 1X9AH DEWAL

Li-Ion 54V FlexVoltXR; 1 x 9Ah; DCB118; torba(DT20683); bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 4400 / 5400obr/min; 2 biegi; szerokość cięcia: 380mm; śnica żyłki: 2,4mm; czas pracy: do 60min (9Ah) podkaszarka(przystawka DCMASST1N)



index

DCMAS5713N-XJ

## NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE SPLIT BOOM 54V BODY DEWAL

Li-Ion 54V FlexVoltXR; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 4400 / 5400obr/min; 2 biegi; szerokość cięcia: 380mm; śnica żyłki: 2,4mm; czas pracy: do 60min (9Ah)



index

DCMASPH6N-XJ

## NOŻYCE NA WYSIĘGNIKU 54V SPLIT BOOM DEWAL

Przystawka do wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego DCMAS5713; materiał wykonania: metal /aluminium; długość prowadnicy: 550mm; długość całkowita: 1180mm; maksymalna grubość cięcia gałęzi: 25mm; ilość nastawień części tnącej: 7 pozycji(180°)



index

KT-V1501H

## OSTRZE WYMIENNE DO PIŁY KT-V1501 BRADAS

Kompatybilne narzędzia: KT-V1501-300 iKT-V1501-550; materiał ostrza: stal hartowana SK5, żęby piły; wyprofilowane w trzech płaszczyznach; powłoka teflonowa; zakończenie ostrza w kształcie haka długość ostrza 36cm



index

KT-V1521H

## OSTRZE WYMIENNE DO PIŁY KT-V1521-375 BRADAS

Kompatybilne narzędzia: KT-V1521-375; materiał ostrza: stal hartowana SK5, żęby piły; wyprofilowane w trzech płaszczyznach; powłoka teflonowa; zakończenie ostrza w kształcie haka długość ostrza 33cm



index

67881

## PAKOWARKA PRŹNIOWA, 165W LUND

Maksymalna szerokość worka: 320mm; wytwarzane podciśnienie: do -0,9bar(-50kPa); przepływ powietrza: 18l/min; funkcje: pakowanie próżniowe,zgrzewanie; podwójny zgrzew, stopień ochrony: IPX0; cyfrowy panel sterowania; częstotliwość: 50-60Hz; 67881



index

DUC101SF01

## PIŁARKA ŁAŃCUCHOWA AKU 18V 100MM 1X3AH MAKITA

Li-Ion LXT 18V; ilość akumulatorów: 1 x 3Ah; bezszczotkowy; prędkość łańcucha: 8,0m/s; hamulec łańcucha; długość prowadnicy: 100mm/ 4"; nacąg łańcucha; beznarzędziowy; podziałka łańcucha: 0,325 "szerokość rowkaprowadnicy: 0,043 " / 1,1mm



index

DUC101RT01

## PIŁARKA ŁAŃCUCHOWA AKU 18V 100MM 1X5AH MAKITA

Li-Ion LXT 18V; ilość akumulatorów: 1 x 5Ah; bezszczotkowy; prędkość łańcucha: 8,0m/s; hamulec łańcucha; długość prowadnicy: 100mm/ 4"; nacąg łańcucha; beznarzędziowy; podziałka łańcucha: 0,325 "szerokość rowkaprowadnicy: 0,043 " / 1,1mm



index

DUC101RG01

## PIŁARKA ŁAŃCUCHOWA AKU 18V 100MM 1X6AH MAKITA

Li-Ion LXT 18V; ilość akumulatorów: 1 x 6Ah; bezszczotkowy; prędkość łańcucha: 8,0m/s; hamulec łańcucha; długość prowadnicy: 100mm/ 4"; nacąg łańcucha; beznarzędziowy; podziałka łańcucha: 0,325 "szerokość rowkaprowadnicy: 0,043 " / 1,1mm



index

DUC101Z01

## PIŁARKA ŁAŃCUCHOWA AKU 18V 100MM BODY MAKITA

Li-Ion LXT 18V; BODY; bezszczotkowy; prędkość łańcucha: 8,0m/s; hamulec łańcucha; długość prowadnicy: 100mm/ 4"; nacąg łańcucha; beznarzędziowy; podziałka łańcucha: 0,325 "szerokość rowkaprowadnicy: 0,043 " / 1,1mm



index

DUC356ZB

## PIŁARKA ŁAŃCUCHOWA AKU 36V 2X18V BODY MAKITA

36V (2x18V); Li-IonLXT 18V; bezszczotkowy; moc: 1200W; prędkość łańcucha: 0-20 m/s / 0-1200 m/min; długość prowadnicy: 350mm; podziałka łańcucha: 3/8"; szerokość rowka: 1,3mm / 0,050"; typ prowadnicy: gwiazdkowa; BODY; opakowanie kartonowe KOD2



index

DJR186RFJ

## PIŁARKA SZABLASTA 18V 2X3AH WALIZKA MAKITA

Li-Ion 18V LXT; 2x3Ah; szczotkowy; beznarzędziowy wymiana brzeszczotu; długość skoku: 32mm; prędkość obrotowa: 0 - 2800suw/min; regulacja prędkości: Tak - za pomocą włącznika



index

DJR186RTE

## PIŁARKA SZABLASTA 18V 2X5AH WALIZKA MAKITA

Li-Ion LXT 18V; 2x5Ah; szczotkowy; beznarzędziowy wymiana brzeszczotu; długość skoku: 32mm; prędkość obrotowa: 0 - 2800suw/min; regulacja prędkości: Tak - za pomocą włącznika



index

DJR186ZK

## PIŁARKA SZABLASTA 18V BODY WALIZKA MAKITA

Li-Ion 18V LXT; 0 - BODY; szczotkowy; beznarzędziowy wymiana brzeszczotu; długość skoku: 32mm; prędkość obrotowa: 0 - 2800suw/min; regulacja prędkości: Tak - za pomocą włącznika



index

HS761UJ

## PIŁARKA TARCZOWA 1200W 190MM MAKITA MAKPAC 4

Typ silnika: szczotkowy; prędkość obrotowa: 5200obr/min; regulacja kąta cięcia: 0-45°; regulacja głębokości cięcia: 0-66mm; maksymalna głębokość cięcia pod kątem 90°: 66mm; 45°: 46mm; system odpylania; długość: 309mm; waga: 4kg; MakPac 4



index

RPSB-300-2

## PILNIK OKRĄGLY RPSB 300-2

Typ: RPSb (okrągły), rodzaj: 2 (półgładzik), długość: 300mm, materiał pilnika: wysokiej jakości stal narzędziowa, materiał rękojeści: drewniana



index

DCMASP5N-XJ

## PIŁA NA WYSIĘGNIKU 20CM 54V SPLIT BOOM DEWALT

Przystawka do wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego DEWALT DCMAS5713; długość prowadnicy: 200mm; długość piły na wysięgniku: 1040mm; długość przedłużki: 680mm; maksymalna średnica cięcia: 150mm; maksymalna prędkość łańcucha: 6,5 m/s





index

B-33314

**PILA TARCZOWA 250X100Z X30 Z WIDIA ALUMINI MAKITA**

Grubość ostrza /widli: 2,4mm; grubość tarczy korpusu: 1,8mm; maksymalna prędkość obrotowa: 6110 obr./min; zastosowanie: aluminium, miedź, mosiądz, brąz, inne metale nieżelazne, tworzywa sztuczne oraz laminowane podłogi



index

DCMASST1N-XJ

**PODKASZARKA 54V SPLIT BOOM DEWALT**

Przystawka do wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego DeWalt DCMAS5713; szerokość koszenia: 380mm; długość całkowita przystawki: 830mm; typ głowicy: Quick Load; średnica żyłki: 2mm; zakres prędkości: 4400-5400obr/min



index

SFMCSST933B-XJ

**PODKASZARKA ELEKTRYCZNA DO TRAWY 18V BODY V20 FATM**

Li-Ion V20 LITHIUMION 18V; 0 - BODY; szczotkowy; 2 biegi; prędkość obrotowa I bieg: 5500obr./min; II bieg: 7200obr./min; szerokość cięcia: 33cm; średnica żyłki: 1,6mm (okrągła); waga: 2,4kg (bez akumulatora); STANLEY FATMAX V20 akumulatorowa



index

335525

**POJEMNIK NA DETERGENT HIKOKI**



index

DT20685-QZ

**PRZEDŁUŻKA 680MM DO DCMAS5713 SPLIT BOOM DEWALT**

Przedłużka o wielofunkcyjnego narzędzia ogrodowego DeWalt DCMAS5713, nożyc do żywopłotu DCMASPH6N, piły łańcuchowej DCMASPPS5; kosy do zarosli DCMASBC1N czy podkaszarki DCMASST1N; długość przedłużenia: 680mm; długość całkowita: 730mm



index

20-RN1

**REKAWICZKI CIENKIE JEDNORAZO L CZARNE (OPK100SZT)**

Kauczuk nitylowy; nie zawierają lateksu; bezpydrowe; rolowany mankiet; ilość w opakowaniu: 100 sztuk; zastosowanie: chronią przed środkami chemicznymi i pyłami eksploatacyjnymi (olejem silnikowym, płynem hamulcowym) WANTED KOD6 MA Professional



index

20-RN2

**REKAWICZKI CIENKIE JEDNORAZO XL CZARNE (OPK100SZT)**

Kauczuk nitylowy; nie zawierają lateksu; bezpydrowe; rolowany mankiet; ilość w opakowaniu: 100 sztuk; zastosowanie: chronią przed środkami chemicznymi i pyłami eksploatacyjnymi (olejem silnikowym, płynem hamulcowym) KOD6 MA Professional



index

KT-SF1060

**SIEKIERA 0,60 KG FIBERGLASS BRADAS**

Uniwersalna; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem szklanym; ergonomiczny uchwyt; idealnie nadaje się do prac ogrodowych, rąbania oraz rozluźniania drewna; certyfikat: TÜV GS KOD8



index

KT-SF1080

**SIEKIERA 0,80 KG FIBERGLASS BRADAS**

Uniwersalna; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem szklanym; ergonomiczny uchwyt; idealnie nadaje się do prac ogrodowych, rąbania oraz rozluźniania drewna; certyfikat: TÜV GS KOD8



index

KT-SF2100

**SIEKIERA 1,00 KG Z KLINEM FIBERGLASS BRADAS**

Z klinem; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem szklanym; ergonomiczny uchwyt; idealnie nadaje się do prac ogrodowych, rąbania oraz rozluźniania drewna; certyfikat: TÜV GS KOD8



index

KT-SF1125

**SIEKIERA 1,25 KG FIBERGLASS BRADAS**

Uniwersalna; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem szklanym; ergonomiczny uchwyt; idealnie nadaje się do prac ogrodowych, rąbania oraz rozluźniania drewna; certyfikat: TÜV GS KOD8



index

KT-SF1150

**SIEKIERA 1,50 KG FIBERGLASS BRADAS**

Uniwersalna; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem szklanym; ergonomiczny uchwyt; idealnie nadaje się do prac ogrodowych, rąbania oraz rozluźniania drewna; certyfikat: TÜV GS KOD8



index

KT-SF2150

**SIEKIERA 1,50 KG Z KLINEM FIBERGLASS BRADAS**

Z klinem; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem szklanym; ergonomiczny uchwyt; idealnie nadaje się do prac ogrodowych, rąbania oraz rozluźniania drewna; certyfikat: TÜV GS KOD8



index

TSTAK DCF900HP2

**SKRZYŃKA TSTAK II DEWALT DO DCF900HP2 P2 NT**

Skrzynia narzędziowa kufer TSTAK™ II z wyjmowaną wtyłką przystosowaną do klucza DCF900HP2, DCF900NT P2 DCF899, uchwyt krótki walizka kufer DCF894 DCF897



index

DGP180ZK

**SMAROWNICA AKUMULATOROWA 18V BODY KUFER MAKITA**

Akumulatorowa; Li-Ion LXT 18V; wersja ZK BODY kufer; maksymalne ciśnienie robocze 690bar; prędkość wyciskania 1 tryb 145 ml/min; prędkość wyciskania 2 tryb 290 ml/min pojemność zbiornika: 475ml; długość przewodu smarującego 1,2m; dioda LED 2 RT



index

YT-5140

**SZCZYPCE DO KSZTAŁTOWANIA PROFILI ODGIĘTE 210MM 80X35MM**

Szczypce kleszcze do gięcia blach do obróbek blacharskich Przeznaczone do ręcznego kształtowania blach Do zastosowań w budownictwie, klimatyzacji, wykończeniowych pracach dekarских itp.



index

YT-5142

**SZCZYPCE DO KSZTAŁTOWANIA PROFILI 210MM 150X35MM**

Szczypce kleszcze do gięcia blach do obróbek blacharskich Przeznaczone do ręcznego kształtowania blach Do zastosowań w budownictwie, klimatyzacji, wykończeniowych pracach dekarских itp.



index

YT-5141

**SZCZYPCE DO KSZTAŁTOWANIA PROFILI 210MM 80X35MM**

Szczypce kleszcze do gięcia blach do obróbek blacharskich Przeznaczone do ręcznego kształtowania blach Do zastosowań w budownictwie, klimatyzacji, wykończeniowych pracach dekarских itp.



index

DCS438NT

**SZLIPIERKA KĄTOWA 18V 76MM BL TSTAK DEWALT**

Li-Ion 18V XR; 0 - BODY; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 2000obr./min; moc: 550W; rozmiar tarczy: 76mm; średnica otworu tarczy: 10mm; płynny start; hamulec tarczy; spustowy; anty-restart, blokada wrzeczona; dioda LED



index

P008

**SZPADEL HART TRZON DREWNIANY T NITOWANY GARDEN**

Trzon: Drewniany. Rączka trzona: T. Kształt: Ostry. Szerokość szpada: 200mm. Wysokość szpada: 300mm. Długość całkowita: 1170mm. Waga: 1,8kg (NITOWANY) KOD8 1403



index  
P003

#### SZPADEL TRZON METAL OSTRY PROFESSIONAL SZAR-POM

Trzon: Metalowy, Rączka trzona: D, Kształt: ostry, Szerokość szpadla: 200mm, Wysokość szpadla: 280mm, Długość całkowita: 1200mm, Waga: 2,0kg n/h KOD3 KS103



index  
P002

#### SZPADEL TRZON METAL PROSTY PROFESSIONAL SZAR-POM

Trzon: Metalowy, Rączka trzona: D, Kształt: Prosty, Szerokość szpadla: 200mm, Wysokość szpadla: 280mm, Długość całkowita: 1200mm, Waga: 2,0kg n/h KOD3 KS103



index  
5212384

#### ŚCIERNICA LISTKOWA 125/ 40 HIKOKI (10)

Średnica otworu tarczy: 22,23mm; gradacja: P40; prędkość obrotowa: 1250obr./min-80m/s; przeznaczenie: Może być używany do szlifowania, usuwania nadmiaru materiału, przygotowania powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem oraz do poprawiania wykończenia



index  
SLI05020 10.9

#### ŚRUBA Z ŁBEM IMBUSOWYM WALCOWYM 5X20 GP 10.9

DIN 912 klasa 10.9 łeb sześciokąt wewnętrzny gwint pęty ocynk



index

SLI06025 10.9

#### ŚRUBA Z ŁBEM IMBUSOWYM WALCOWYM 6X25 GP 10.9

DIN 912 klasa 10.9 łeb sześciokąt wewnętrzny gwint pęty ocynk



index

SLI08080 10.9

#### ŚRUBA Z ŁBEM IMBUSOWYM WALCOWYM 8X80 GP 10.9

DIN 912 klasa 8.8 łeb sześciokąt wewnętrzny gwint pęty ocynk



index

DT20683-QZ

#### TORBA DO PRZENOSZENIA SPLIT BOOM DEWALT

Dedykowana do DCMAS713 oraz reszty kompatybilnych przystawek, zamek błyskawiczny; uchwyt do przenoszenia; dodatkowa mała kieszeń w środku na zamek błyskawiczny - uchwyt



index

N582979

#### UCHWYT WIERTŁA

głowica wiertarska



index

821620-5

#### WALIZKA DO PIŁY SZABLASTEJ DJR186, DJR187 MAKITA

Wytrzymałe tworzywo sztuczne; kompatybilne maszyny DJR186, DJR187, DJR360; dedykowane miejsce; piłarka szablasta, 2x akumulator (5Ah), 1 ładowarka



index

YT-5901

#### WCIĄGARKA LINOWA ELEKTRYCZNA 500W 125/250KG

Zasilanie: 230V; moc: 500W; stopień ochrony: IP54; maksymalna wysokość podnoszenia: 11 m (bez dodatkowego haka), 5,5 m (z dodatkowym hakiem); maksymalna waga ładunku: 125kg (bez dodatkowego haka), 250kg (z dodatkowym hakiem); długość liny: 12m



index

YT-5902

#### WCIĄGARKA LINOWA ELEKTRYCZNA 550W 150/300KG

Zasilanie: 230V; moc: 550W; stopień ochrony: IP54; maksymalna wysokość podnoszenia: 11 m (bez dodatkowego haka), 5,5 m (z dodatkowym hakiem); maksymalna waga ładunku: 150kg (bez dodatkowego haka), 300kg (z dodatkowym hakiem); długość liny: 12m



index

YT-5904

#### WCIĄGARKA LINOWA ELEKTRYCZNA 900W 250/500KG

Zasilanie: 230V; moc: 900W; stopień ochrony: IP54; maksymalna wysokość podnoszenia: 11 m (bez dodatkowego haka), 5,5 m (z dodatkowym hakiem); maksymalna waga ładunku: 250kg (bez dodatkowego haka), 500kg (z dodatkowym hakiem); długość liny: 12m



index

YT-5905

#### WCIĄGARKA LINOWA ELEKTRYCZNA 1050W 300/600KG

Zasilanie: 230V; moc: 1050W; stopień ochrony: IP54; maksymalna wysokość podnoszenia: 11 m (bez dodatkowego haka), 5,5 m (z dodatkowym hakiem); maksymalna waga ładunku: 300kg (bez dodatkowego haka), 600kg (z dodatkowym hakiem); długość liny: 12m



index

P012

#### WIDŁY 3 ZĘBNE TRZON METAL PROFESSIONAL SZAR-POM

Zastosowanie: Widły gospodarcze. Trzon: Metalowy, Uchwyt: D, Ilość zębów: 3, Szerokość: 190mm, Wysokość: 300mm, Wysokość całkowita: 1250mm



index

P013

#### WIDŁY 4 ZĘBNE TRZON METAL PROFESSIONAL SZAR-POM

Zastosowanie: Widły gospodarcze. Trzon: Metalowy, Uchwyt: D, Ilość zębów: 4, Szerokość: 210mm, Wysokość: 300mm, Wysokość całkowita: 1250mm, Waga: 2,2kg



index

P014

#### WIDŁY OGRODOWE TRZON METAL PROFESSIONAL SZAR-POM

Zastosowanie: Widły do kopania. Trzon: Metalowy, Uchwyt: D, Ilość zębów: 4, Szerokość: 210mm, Wysokość: 330mm, Wysokość całkowita: 1250mm, Waga: 1,6kg KOD8 KS300



index

WL-3140

#### WIELOFUNKCYJNE PRZYŁĄCZE NA KRAN 3/4"X1"

Rodzaj przyłącza: Na kran 1" z redukcją na 3/4", materiał: wytrzymałe tworzywo sztuczne; tryby pracy: centralny strumień, przysic, wąż; seria: WHITE LINE



index

DT8915-QZ

#### WIERTŁO UDAROWE SDS+ 6X260/200 4-OSTRZ. FHC DEWALT

wiertło udarowe SDS plus 6mm FHC pełna końcówka z węgla spiekane



index

D21570K

#### WIERTARKA UDAROWA 1300W 2-BIEGOWA KUFER DEWALT

Sieciovie 230V; szczotkowy; moc: 1300W; 2 biegi; prędkość obrotowa I biegu: 0-1250obr./min; II biegu: 0-3500 obr./min; uder: 0-86000 maksymalna średnica wiercenia: w betonie: 22mm; w metalu: 16mm; w drewnie: 40mm; uchwyt kluczowy 1,5-16mm, kufer



index

837864-7

#### WKŁAD DO DTD | DDF PODWÓJNY MAKPAC 3

Kompatybilne narzędzia: wkrętarki DDF486, DDF487 oraz zakretniki DTD153, DTD157 Makita; dedykowane miejsce na wkrętarkę i zakretnik oraz 2 baterie i ładowarkę; kompatybilna walizka: Makpac 3, Makpac 4 do DCK266P2 wkrętarka pochyla od COMBO DLX2127 KC18DD



index

KMWHT-30030

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 3,0X 35MM (500)**

Długość robocza gwintu: 17mm; gniazdo: TORX-TX10 T-10; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-30035

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 3,0X 35MM (500)**

Długość robocza gwintu: 17mm; gniazdo: TORX-TX10 T-10; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-30040

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 3,0X 40MM (500)**

Długość robocza gwintu: 22mm; gniazdo: TORX-TX10 T-10; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-60090

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 6X 90MM (100)**

Długość robocza gwintu: 60mm; średnica łba wkręta: 6mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-60200

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 6X200MM (100)**

Długość robocza gwintu: 75mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-60220

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 6X220MM (100)**

Długość robocza gwintu: 75mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-60240

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 6X240MM (100)**

Długość robocza gwintu: 75mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-60260

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 6X260MM (100)**

Długość robocza gwintu: 75mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-60280

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 6X280MM (100)**

Długość robocza gwintu: 75mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

KMWHT-60300

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 6X300MM (100)**

Długość robocza gwintu: 75mm; gniazdo: TORX-TX30 T-30; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno formiowane.



index

WKCS-08180

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X180MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal niskowęglowa; powłoka ochronna: ocynk żółty



index

WKCS-08220(50)

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X220MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal niskowęglowa; powłoka ochronna: ocynk żółty



index

WKCS-08240(50)

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X240MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal niskowęglowa; powłoka ochronna: ocynk żółty



index

WKCS-08260(50)

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X260MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal niskowęglowa; powłoka ochronna: ocynk żółty



index

WKCS-08320

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X320MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal niskowęglowa; powłoka ochronna: ocynk żółty



index

WKCS-08340(50)

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X340MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal niskowęglowa; powłoka ochronna: ocynk żółty



index

WKCS-08360(50)

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X360MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal



index

WKCS-08380(50)

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X380MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal



index

WKCS-08400(50)

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 8X400MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 14,5mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal



index

WKCS-10120

**WKREĆ CIESIELSKI Z LBEM STOŻKOWYM 10X120MM (50)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: stożkowy; średnica łba wkręta: 18mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnoformiowane; materiał: stal







index

WKCP-10120(25)

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X120MM (25)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy/podkładkowy; średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnofornirowane.; stal niskowęglowa



index

WKCP-10180(25)

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X180MM (25)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy/podkładkowy; średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnofornirowane.; stal niskowęglowa



index

WKCP-10200(25)

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X200MM (25)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy/podkładkowy; średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnofornirowane.; stal niskowęglowa



index

WKCP-10220(25)

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X220MM (25)**

Długość robocza gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy/podkładkowy; średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno-drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewnofornirowane.; stal niskowęglowa



index

WKCP-10260

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X260MM (25)**

Długość gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy /podkładkowy, średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno fornirowane.; zastosowanie: więźba dachowa, szkielety



index

WKCP-10280

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X280MM (25)**

Długość gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy /podkładkowy, średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno fornirowane.; zastosowanie: więźba dachowa, szkielety



index

WKCP-10380

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X380MM (25)**

Długość gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy /podkładkowy, średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno fornirowane.; zastosowanie: więźba dachowa, szkielety



index

WKCP-10400

**WKREĆ CIESIELSKI Z ŁBEM TALERZOWYM 10X400MM (25)**

Długość gwintu: 80mm; rodzaj łba: talerzowy /podkładkowy, średnica łba wkręta: 25mm; gniazdo: TORX-TX40 T-40; podłoże: drewno, drewno lite, drewno lite klejone, klejone drewno fornirowane.; zastosowanie: więźba dachowa, szkielety



index

DCK2051E2T-QW

**WKRETKARKA DCD800 ZAKRĘTAR DCF850 2X1,7AH PS DEWALT**

Zestaw COMBO 2 elektronarzędzi 18V XR DeWALT DCK2051E2T. Zakrętarka udarowa 200Nm 1/4"DCF850, wkrętarka 2-biegowa 90Nm DCD800, 2 akumulatory Powerstack 1,7Ah, ładowarka wietonapięciowa, walizka TSTAK II



index

67889

**WORKI MOLETOWANE 30X40CM, ZESTAW 50SZT**

Worki PA/PE do pakowarki próżniowej wykonane z folii o grubości 90 µm; worek próżniowy przniowe do pakowania 67881 lund pakowarka próżniowa



index

SD1000Z

**WYCINARKA 12V DO KARTON-GIPS BODY MAKITA**

Li-Ion 10.8V (12V/JXT; 0 - BODY; szczotkowy; typ uchwyty: zaciskowy; długość skoku: 6mm; prędkość obrotowa: 0-6000obr./min; 1 bieg; maksymalna głębokość cięcia w drewnie: 15mm; w płycie G-K: 30mm;



index

DJV184RTJ

**WYRZYNARKA 18V 2X5AH REG/OBROTÓW WALIZKA MAKITA**

Li-Ion 18V LXT; 2x 5Ah; bezszczotkowy; uchwyt Typ B bagietkowy(Uniwersalny Typ U /T)Typ T); długość skoku: 23mm; prędkość obrotowa: 0-3000skok./min; ilość biegów: 5; regulacja kątacięcia: Tak 0-45° prawo/lewo Maksymalna głębokość cięcia wkładka 837639-4



index

DTD154Z

**ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 175NM BL MAKITA BODY KARTON**

Li-Ion 18V LXT; bezszczotkowy; moment obrotowy: 175Nm; końcówka wrzeciona: Hex 1/4"; 4 biegi; maksymalna średnica śruby: M16 (zwykła) / M14 (oduzej wytrzymałości); maksymalna średnicawkrętów: 8mm; oświetlenie: Tak 2 diody LED



index

DTD154ZJ

**ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 175NM BL MAKITA BODY KUFER**

Li-Ion 18V LXT; 0 - BODY; bezszczotkowy; moment obrotowy: 175Nm; końcówka wrzeciona: Hex 1/4"; 4 biegi; maksymalna średnica śruby: M16 (zwykła) / M14 (oduzej wytrzymałości); maksymalna średnicawkrętów: 8mm; oświetlenie: Tak 2 diody LED



index

DTD154RFJ

**ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 2X3AH 175NM BL MAKITA KUFER**

Li-Ion 18V LXT; bezszczotkowy; moment obrotowy: 175Nm; końcówka wrzeciona: Hex 1/4"; 4 biegi; maksymalna średnica śruby: M16 (zwykła) / M14 (oduzej wytrzymałości); maksymalna średnicawkrętów: 8mm; oświetlenie: Tak 2 diody LED



index

DTD154RTJ

**ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 2X5AH 175NM BL MAKITA KUFER**

Li-Ion 18V LXT; bezszczotkowy; moment obrotowy: 175Nm; końcówka wrzeciona: Hex 1/4"; 4 biegi; maksymalna średnica śruby: M16 (zwykła) / M14 (oduzej wytrzymałości); maksymalna średnicawkrętów: 8mm; oświetlenie: Tak 2 diody LED



index

750405

**ZATYCZKI STOPERY DO USZU HIKOKI**

Materiał: delikatna pianka poliuretanowa; ilość: 5 kompletów; redukcja hałasu: do poziomu 37dB opakowanie: woreczek strunowy



index

WL-3130

**ZEGAR PRZEPLYWU WODY STEROWNIK NAWADNIANIA**

Wytrzymałe tworzywo sztuczne; czas działania: 1-240 minut; sterowanie za pomocą 5 przycisków; opcje pracy: 11 ustawień częstotliwości pracy; wydajność przy ciśnieniu 2,7BAR - 11,9l/min; wyświetlacz: ciekłokrystaliczny; wskaźnik poziomu baterii



index

WL-3132

**ZEGAR PRZEPLYWU WODY STEROWNIK NAWADNIANIA ELEKTRO**

Zasilanie: 2 x bateria AA; rodzaj przyłącza do góry gwint wewnętrzny 1" z redukcją na 3/4"; od dołu nypel do szybkiego; ciśnienie pracy: Od 0,5 - 8BAR; wyświetlacz: ciekłokrystaliczny; dopuszczalna temperatura wody: od 0-60°C; stopień ochrony: IPX6



index

WL-3131

**ZEGAR PRZEPLYWU WODY STEROWNIK NAWADNIANIA MECHAN.**

Mechaniczny zegar przepływu wody, z miękkim i wygodnym pokrętle TPR; z przyłączem na kran 1" / 3/4" i adapterem do szybkiego; maksymalny czas działania do 120 minut - Możliwość przełączenia na ręczne sterowani KOD3





index

4932492653

**ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO PIŁY SZABLASTEJ MILWAUKEE**

PERFECT MATCH MILWAUKEE



index

4932492654

**ZESTAW DŁUT I WIERTEL SDS+ MX4 MILWAUKEE**

PERFECT MATCH MILWAUKEE



index

4932492652

**ZESTAW NAsADEK UDAROWYCH DŁUGICH 1/2" 10SZT MILWAU**

W zestawie: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Shockwave MILWAUKEE + przedłużka + przegub



index

781023

**ŻYŁKA TNĄCA KWADRATOWA 2,0MMX99MB HIKOKI ZIELONA**

Średnica żyłki: 2,0mm; długość żyłki: 99mb, rodzaj: kwadratowa



index


781031

**ŻYŁKA TNĄCA KWADRATOWA 3,0MMX22MB HIKOKI ŻÓŁTA**

Średnica żyłki: 2,0mm; długość żyłki: 99mb, rodzaj: kwadratowa

# IMET

## Oficjalny dystrybutor marek

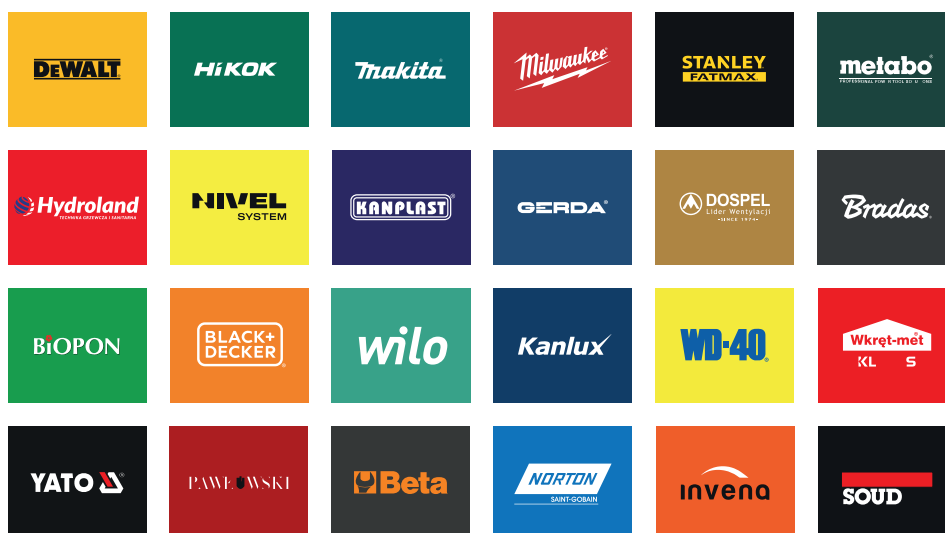

IMET Gurczyński  
spółka komandytowa

Wichowo 18, 87-600 Lipno  
tel. +48 54 288 18 63  
fax +48 54 288 45 78  
e-mail: bok@imet.pl

[www.b2b.imet.pl](http://www.b2b.imet.pl)