

IMET

NOWOŚCI TYGODNIA

2/07/2023

więcej na:
www.b2b.imet.pl



index

0211-200

200X KLIN MONTAŻOWY DO OKIEN L 150X45X20MMM

Wysokość: 20mm; szerokość: 45mm; długość: 150mm; materiał: polipropylen; kolor: czarny; zagbkowane: zapewnia stabilność i pewność utrzymania przedmiotów na swoim miejscu, opakowanie zbiorcze 200 sztuk



index

02122-500

500X KLIN MONTAŻOWY DO OKIEN S 95X29X14

Wysokość: 14mm; szerokość: 29mm; długość: 95mm; materiał: polipropylen; kolor: czarny; zagbkowane: zapewnia stabilność i pewność utrzymania przedmiotów na swoim miejscu, opakowanie zbiorcze 500 sztuk



index

02121-500

500X KLIN MONTAŻOWY DO OKIEN M 95X45X15

Wysokość: 15mm; szerokość: 45mm; długość: 95mm; materiał: polipropylen; kolor: czarny; zagbkowane: zapewnia stabilność i pewność utrzymania przedmiotów na swoim miejscu, opakowanie zbiorcze 500 sztuk



index

BL1020B

AKUMULATOR 10,8 / 12V 2,0AH LI-ION CXT MAKITA

bateria Li-Ion, seria CXT, do wszystkich narzędzi 10.8V - 12V Max, pojemność 2Ah, bez efektu pamięci, wskaźnik naładowania.



index

YT-74227

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA

linka smyczk amortyzator bezpieczeństwa uprząż BHP szelki do pracy na wysokości; max obciążenie 100kg; dł 180cm; taśma z dwoma karabińczykami; okres użytkowania 5 lat od pierwszego użycia; spełnia normy: EN 361:2002, EN358:2018, EN 355:2005, EN 362:2004/X



index

BZ-84-W01

BATERIA KUCHENNA SZTORCOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

zlewomywawka z obrotową i wyciąganą wylewką, stojąca, mieszacz ceramiczny, strumień normalny i spray, kolor chrom, seria INIS, wężyki do podłączenia w zestawie 3/8" 2x35cm i 1x15cm, INVENA BZ-83-W01 LA-183



index

751035

DLUTA SDS MAX ZESTAW 3 CZĘŚCI HIKOKI

Zestaw 3 dłut do betonu z uchwytem SDS MAX, długość całkowita 400mm, 2 dłuta płaskie 27 i 50mm, 1 szpiczak, opakowanie tuba



index

DSF-100SML

DS FILTR LINIOWY MESH 120 GZ 1" / GZ 1" SIATKOWY

Filtr liniowy siatkowy mesh 120 do systemów nawadniania z gwintami zewnętrznymi wejście / wyjście 1", chroni przed zanieczyszczeniami zatykającymi dysze, kropłowniki itp., filtr można czyścić pod bieżącą wodą, wydajność 5m³/h



index

DSF-034SML

DS FILTR LINIOWY MESH 120, GZ 3/4" / GZ 3/4

Filtr liniowy siatkowy mesh 120 do systemów nawadniania z gwintami zewnętrznymi wejście / wyjście 1", chroni przed zanieczyszczeniami zatykającymi dysze, kropłowniki itp., filtr można czyścić pod bieżącą wodą, wydajność 5m³/h



index

WE21114

ELEKTRODA INOX 308 L FI-2,0 X300MM (1,3KG)

opk = ok 45 szt E 308L-16 E 19 9 LR 12, do spawania kwasówki, stali nierdzewnej (INOX), austenitycznych; odporność korozyjna; również do stali austenitycznych stabilizowanych Nb i Ti, z wyjątkiem przypadków wymaganej pełnej żaroodporności. WE21114



index

2121

KLAMKA BRAMOWA KL SIWA BYT



index

DSK-2122L

KROPŁOWNIK PATYKOWY KĄTOWY Z DWÓJNIKIEM Z PODWÓJ. WĘŻYEM

Zestaw 2x kropłownik patykowy kątowy wężykiem 50cm i dwójnikiem do systemów nawadniania, woda dostarczana bezpośrednio do korzeni rośliny



index

DSK-2112L

KROPŁOWNIK PATYKOWY KĄTOWY Z WKŁUWKĄ I WĘŻYKIEM 50

Kropłownik patykowy kątowy z wkłuwką (do węża zasilającego) i wężykiem 50cm do systemów nawadniania, woda dostarczana bezpośrednio do korzeni rośliny



index

DC10SA

ŁADOWARKA 10,8-12V CXT LI-ION 5A MAKITA

Szybka, uniwersalna ładowarka (197355-3) do akumulatorów 10,8V - 12V Li-Ion CXT, prąd ładowania 5A, do baterii (BL1015 BL1016 BL1020B BL1021B BL1040B BL1041B), możliwość powieszenia na ścianie



index

M18 NRG-502I

ŁADOWARKA M12-18FC + 2X AKUMULATOR 5AH MILWAUKEE

zestaw zasilający komplet: szybka ładowarka 4932451079 / M12-18FC do akumulatorów 12V / 14,4V / 18V; prąd ładowania 12/14,4V - 4.5A, 18V-6Ah; moc 155W; 2x Akumulator bateria Li-Ion M18 REDLITHIUM 18V 5Ah 4932430483 / M1885; wskaźnik napięcia, M18NRG501



index

M18 NRG-501

ŁADOWARKA M12-18FC+ AKUMULATOR 5AH M18B5 MILWAUKEE

zestaw zasilający komplet: szybka ładowarka 4932451079 / M12-18FC do akumulatorów 12V / 14,4V / 18V; prąd ładowania 12/14,4V - 4.5A, 18V-6Ah; moc 155W; 1x Akumulator bateria Li-Ion M18 REDLITHIUM 18V 5Ah 4932430483 / M1885; wskaźnik napięcia



index

UC18YSL3 WFZ

ŁADOWARKA MULTIVOLT 18/36V+2 AKU 4/8AH HIKOKI

Zestaw zasilający 2x akumulator BSL36B18 dwunapięciowy MultiVolt 36V (4Ah) / 18V (8Ah), szybka ładowarka UC18YSL3 wielonapięciowa 14.4 - 18V (również 36V), prąd ładowania 8A; USB; HITACHI *****



index

IW-2-25-500-CZARNA

OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 500MM CZARNA

IWO-OSZ-025; 20X500 czarna IW-09 Klamra: metalowa rolkowa; przesyłanie: dwukrotne; materiał: skóra naturalna, kolor czarny, obroża dla psa, długość całkowita 500mm; szerokość 25mm; specjalne kółko do smyczy; POLSKI PRODUCENT



index

IW-2-25-550-BRAZ

OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 500MM BRAZ

Klamra: metalowa rolkowa; przesyłanie: dwukrotne; materiał: skóra naturalna, kolor brązowy, obroża dla psa, długość całkowita 550mm; szerokość 25mm; POLSKI PRODUCENT



index

N372301

SZCZOTKA + SZCZOTKOTRZYMACZ DO DWE6423 DEWALT

Oryginalna część zamienna szczotka węglowa + szczotkotrzymacz dedykowane do szlifierek oscylacyjnych DWE6411 DWE6423; zestaw zawiera 1 szczotkę i 1 szczotkotrzymacz szczotki węglowe



index

194722-3

SZCZOTKI 6,0X 9X13MM CB459 MAKITA GA5030R

szczotki węglowe do elektronarzędzi ORIGINAL, komplet 2 sztuki, CB-459, pasują do Szlifierki katowej - GA5030, GA4030, GA4530 / młotowiertarki - MT870 / Nożyce do blachy - JS1000, JS1601 / Lamelownica - PJ7000 / Narzędzie wielofunkcyjne - TM3000C



index

YT-21158

SZCZYPCY TNĄCE BOCZNE 160MM VDE IZOLOWANE 1000V

Materiał: stal narzędziowa 60CrV, bezpieczne napięcie do 1000V; norma: EN/IEC 60900, certyfikat: VDE to gwarancja bezpieczeństwa podczas pracy z instalacjami elektrycznymi lub urządzeniami pod napięciem do 1000V; antypoślizgowa rączka



index

E-15403

TORBA OTWARTA NA NARZĘDZIA MAKITA

Otwarta torba, skrzynka narzędziowa z rączką i paskiem na ramie, Poj: 29,7l, Wymiary DxSxW 49x31,5x35,5cm, wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestrowej o gęstości 1680 denier, wzmocnione dno nie przepuszcza wody, liczne uchwyty i kieszenie, E-05430



index

WTH1030GR-T

WAŻ - ZESTAW ZRASZAJĄCY TRICK HOSE 10M-30M ZIEŁONY

waż rozciągliwy elastyczny ogrodowy, dł.: 10m - bez wody, 30m - z wodą; max ciśnienie 4bar; w zestawie: przyłącze na kran, 2 szybkozłączki, pistolet zraszający 7-funkcyjny; kolor zielony



index

780073

WIERTŁO DO MET 11,5MM HSS-R HIKOKI (1)

Wiertło do metalu HSS-R (stal szybko tnąca) średnica 11,5, długość całkowita 142mm, długość robocza 94mm, uchwyty podłoczone do 10mm, opakowanie tuba; zastosowanie: metal, stal, żelazo, mosiądz, grafitu, stopów aluminium, miedzi, brązu, DIN338 HITACHI KOD9



index

4100963

WIERTŁO SDS MAX PRZEBIĆCOWE 45X990/850MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 990mm; długość robocza: 850mm; średnica: 45mm; typ zęba: węgiel splekany TCT; opakowanie: tuba; zamiennik za 751693 KOD9



index

517649-4

WIERNIK DO GA5030 MAKITA

Oryginalna część zamienna, pasuje do: szlifierki katowej - GA5030, GA4530 / lamelownica, frezarka do wpuśców - PJ7000



index

DCK2050P2T

WKRETKA DCD805 ZAKRĘTAR DCF850 2X5AH DEWALT

combo 2 elektronarzędzi akumulatorowych 18V, silnik bezszczotkowy, 2x DCB184, ładowarka DCB115, TSTAK II, wkretna udarowa 18V, 90Nm, 2-bieg, zakretna udarowa 1/4" hex 206,2Nm, 3 biegi



index

DLX2127MJ

WKRETKA DDF482 + ZAKRĘTARKA DTD152 2X4AH MAKITA

DC18RC (ładowarka) + 2x BL1840 (akumulator 18V 4Ah) walizka makpac 3 + wkładka podwójna 837864-7, Wkretarka DDF482 2 biegowa XPT 62 Nm LXT 18V, Zakretna udarowa DTD152 LXT 165Nm hex 1/4"



index

DLX2278

WKRETKA DHP484 18V + MŁOTWIERTARKA DHR171

BODY - bez akumulatorów i ładowarki, opakowanie kartonowe, Wiertarko-wkretarka udarowa DHP484 LXT 54Nm 2 biegowa obr: 0-2000/min, Kompaktowa młotowiertarka SDS+ 1,2J LXT 2-funkcyjna (wiercenie z udarem i bez udaru) DHR171, obr: 0-680/min



index

ZD-52-N15-B

WODOMIERZ WC 1/2" 1,6M3 APATOR TRINNITY "NOWY"

woda ciepła 1/2" INVENA bez śrubunków nie regenerowany POWOGAZ TRINNITY; Skrzydełkowe jednostrumieniowe, przepływ wody średni 1,6m³/h / max 2m³/h; max temp wody 90°C; ciśnienie robocze 16bar; podłączenie gwint zewnętrzny 3/4"; TRIWOJS1615C



index

ZD-54-N15-B

WODOMIERZ WC 1/2" 2,5M3 APATOR TRINNITY "NOWY"

woda ciepła 1/2" INVENA bez śrubunków nie regenerowany POWOGAZ TRINNITY; Skrzydełkowe jednostrumieniowe, przepływ wody średni 2,5m³/h / max 3,125m³/h; max temp wody 90°C; ciśnienie robocze 16bar; podłączenie gwint zewnętrzny 3/4"; TRIWOJS2515C; JS90-02



index

ZD-51-N15-B

WODOMIERZ WZ 1/2" 1,6M3 APATOR TRINNITY "NOWY"

woda zimna 1/2" INVENA bez śrubunków nie regenerowany POWOGAZ TRINNITY; Skrzydełkowe jednostrumieniowe, przepływ wody średni 1,6m³/h / max 2m³/h; max temp wody 50°C; ciśnienie robocze 16bar; podłączenie gwint zewnętrzny 3/4"; TRIWOJS1615Z



index

ZD-55-N20-B

WODOMIERZ WZ 3/4" 4,0M3 APATOR TRINNITY "NOWY"

woda ciepła 3/4" INVENA bez śrubunków nie regenerowany POWOGAZ TRINNITY; Skrzydełkowe jednostrumieniowe, przepływ wody średni 4m³/h / max 5m³/h; max temp wody 50°C; ciśnienie robocze 16bar; podłączenie gwint zewnętrzny 1"; TRIWOJS4020Z; JS-02



index

DCF85NM

ZAKRĘTARKA UDAR 18V 208NM PS MCLAREN BODY

wersja N- body bez akumulatorów i ładowarki, opakowanie kartonowe silnik bezszczotkowy; 206,2Nm; 1/4" HEX (szóściokątna); 3 biegi; prędkość obrotowa 0-3250obr./min; ilość ud.: 0-3800ud./min; 3 diody LED(pierścień świetlny),



index

DTD152RTJ

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 2X5AH 165NM MAKPAC MAKITA

2 akumulatory LXT 18V 5Ah BL1850B; szybka ładowarka DC18RC, walizka makpac 2; akumulatorowa zakretna, silnik szczotkowy; moment obrotowy 165Nm; 0-2900obr./min; 0-3500ud./min; hex 1/4"



index

DSWA20-SET3

ZESTAW AKCES DO LINII KROPLUJĄCEJ 16MM 42SZT BRADAS

Zestaw startowy 42 akcesoriów do przyłączenia podłączenia linii kroplującej 16mm, zawartość: 1x przyłącze na kran, 1x zawór GZ 1/2", wtyk na wąż 16mm, 10x trójnik, 10x łącznik, 10x kolaniko, 10x zaślepka KOD6



index

DSWA20-SET4

ZESTAW AKCES DO LINII KROPLUJĄCEJ 16MM 81SZT BRADAS

Zestaw startowy 81 akcesoriów do przyłączenia podłączenia linii kroplującej 16mm, zawartość: 2x przyłącze na kran, 2x zawór GZ 1/2", wtyk na wąż 16mm, 2x zawór 2x wtyk na wąż, 15x trójnik, 15x łącznik, 15x kolaniko, 30x zaślepka KOD6



index

DT20652-QZ

ŻYŁKA TNĄCA DO PODKASZARKI 2,5MM X 68,6MB DEWALT

Żyłka tnąca spiralna 2,5mm x 68,6m do kosi i podkaszarek, do DCM571 DCM581, opakowanie blister



index


781022

ŻYŁKA TNĄCA KWADRATOWA 2,0MMX50MB HIKOKI ZIELONA

Średnica żyłki: 2mm; długość żyłki: 50m, rodzaj: kwadratowa, opakowanie blister, HITACHI

IMET

Oficjalny dystrybutor marek

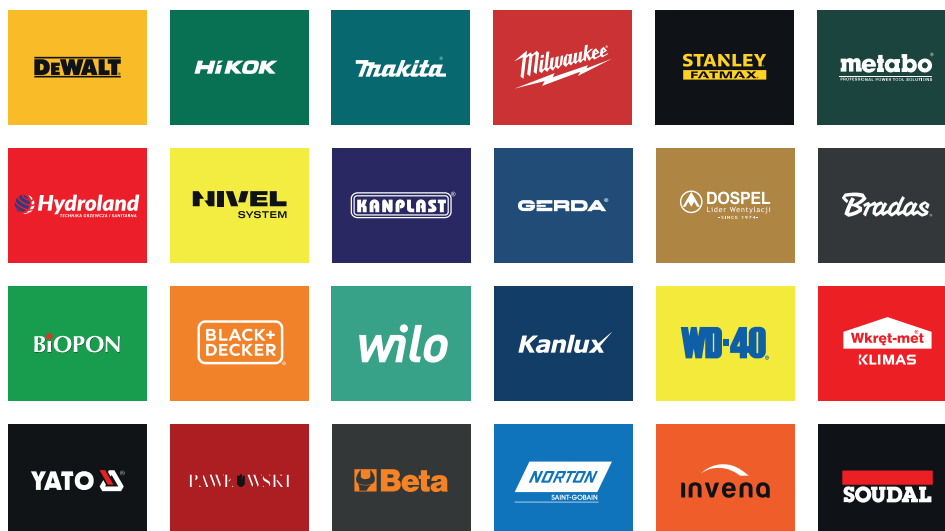

IMET Gurczyński
spółka komandytowa

Wichowo 18, 87-600 Lipno
tel. +48 54 288 18 63
fax +48 54 288 45 78
e-mail: bok@imet.pl

www.b2b.imet.pl