

# IMET

**SPECJALNA PROMOCJA  
NA NOWOŚCI W OFERCIE!**

Dotyczy produktów z naszej najnowszej oferty!



**IMET**



index

**BL1815G**

**AKUMULATOR 18V 1,5AH SERIA G MAKITA 198186 3**

Typ akumulatora: seria G bezelektroniki; napięcie: 18V; pojemność: 1,5Ah; kompatybilność: z wszystkimi elektronarzędziami i ładowarkami z serii G Makita; waga: 0,39kg



index

**DSK-5135L4**

**CZWÓRNIK DO EMITERÓW I KROPLOWNIKÓW (OPK=25SZT)**

Wejście: 4mm (pasuje na wtykowi np DSK-5131L4 oraz kroplownika i emitera o średnicy 4 mm); wyjście: 4x wtyk na wąż 3x5 mm (średnica wewnętrzna węża 3mm np DSWIG30°50/100 lub DSWIG30°5 Czwórnik na wąż o średnicy 4mm. Do emiterów i kroplowników patykowych.



index

**DUB187T001**

**DMUCHAWA ODKURZACZ ROZDRABNIACZ 18V 1X5AH MAKITA**

Li-Ion 18V LXT, 1 x 5Ah; prędkość obrotowa: 9 000 - 13 500obr/min; blokada włącznika; prędkość wydmuchu: 64 m/s; wydatek powietrza: 4,2 m<sup>3</sup>/min; typ wentylatora: osłowy; funkcja dmuchawy i rozdrabniacza; worek na liście, rura dmuchawy, pas barkowy



index

**DSWIG30°50/200**

**DS WĄŻ PVC BLACK DO MIKRO ZRASZACZY 3X5MM (200MB)**

Materiał: wytrzymałe tworzywo PVC; średnica wewnętrzna: 3mm; grubość ścianki: 1mm; długość rolki 200m; do systemu mikronawadniania, mikrozaszycy, kroplowników patykowych, kroplosprężyw, kropłowników z kształtkami: kolankami, dwójnikami



index

**E-15241**

**KIESZEŃ ELEKTRYKA MAKITA**

Materiał: poliester 1680 denier; 12 elastycznych pętl z przodu dla łatwego dostępu; 8 uchwytów wykonanych z antypoślizgowej taśmy; 3 elastyczne pętle po bokach; 2 główne głębokie kieszenie; 1 skórzany uchwyt; 2 poliesterowe uchwyty po bokach E-05181



index

**E-15257**

**KIESZEŃ OTWARTA Z UCHWYTEM NA MŁOTEK MAKITA**

Materiał: 1680 denier; maksymalne obciążenie: 4 kg; metalowy zaczep na młotek; skórzany uchwyt z boku na szczypce; 4x elastyczne pętle wewnątrz; narzędzia ręczne; główna kieszeń otwarta na gwoździe; 2 elastyczne pętle na wkrętaki, ołówki



index

**DTW700RTJ**

**KLUCZ UDAROWY 18V 1/2" 700NM 2X5AH MAKIPAC MAKITA**

Silnik bezszczotkowy BLDC, 2 akumulator 18V LXT 5Ah BL1850B, ładowarka DC18RC, walizka makpac 3, kwadrat 1/2" z pierścieniem, moment obr 700Nm/zrywania 1000Nm, 4 biegi prędkość obr 0-500/1200/1900/2200 min, udar 0-1000/1700/2400/2700 min



index

**DLM330ST**

**KOSIARKA AKUMULATOROWA 18V 1X5AH 33CM MAKITA**

Li-Ion 18V LXT; szczotkowy; prędkość obrotowa: 4300obr/min; szerokość koszenia: 33cm; regulacja wysokości koszenia: 8-stopniowa w zakresie 20 - 75mm hamulec; pojemność kosza: 30L



index

**DLM460PT2**

**KOSIARKA AKUMULATOROWA 2X18V 2X5AH 46CM MAKITA**

36V-2x18V; prędkość obrotowa: 3300obr./min; szerokość cięcia: 46cm; 10 stopniowa regulacja wysokości cięcia 20-75mm; pojemność kosza: 60l; płynny start; hamulec; składana rękojeść; 3 funkcje: cięcie z koszem lub bez zbierania, mulczowanie



index

**DLM481CT2**

**KOSIARKA AKUMULATOROWA 2X18V 2X5AH 48CM MAKITA**

Z napędem 36V-2x18V; prędkość obrotowa: 3100obr./min; szerokość cięcia: 48cm; 10 stopniowa regulacja wysokości cięcia 20-100mm; pojemność kosza: 62l; płynny start; hamulec; składana rękojeść; cięcie z koszem lub bez zbierania, mulczowanie



index

**DLM532Z**

**KOSIARKA AKUMULATOROWA 2X18V BODY 53CM MAKITA**

Akumulatorowa z napędem; 36V-2x18V; Li-Ion 18V LXT; BODY; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 2800 obr/min; bez napędu; szerokość koszenia: 53cm; 10 stopniowa regulacja wysokości koszenia; pojemność kosza: 70l; składana rękojeść




index

**ELM4621**

**KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1800W 46CM MAKITA**

Sieciovą 230V z napędem, indukcyjny (bezszytkowy), 1800W; prędkość obrotowa: 2950obr/min; szerokość koszenia: 46cm; regulacja wysokości koszenia 8-stopniowa od 20 - 75 mm; pojemność kosza: 60l; maksymalna powierzchnia koszenia: 1000 m<sup>2</sup>



index

**DSK-2122L**

**KROPLOWNIK PATYKOWY KĄTOWY +DWÓJNIK +WĘŻYKI OPK=25**

Opakowanie 25 sztuk; Zestaw 2x kroplownik patykowy kątowy wężykem 50cm i dwójnikiem do systemów nawadniania, woda dostarczana bezpośrednio do korzeni rośliny, BRADAS



index

**DSK-2112L**

**KROPLOWNIK PATYKOWY, KĄTOWY Z WKŁUWKĄ+WĘŻYK OPK=25**

Opakowanie 25 sztuk; Kroplownik patykowy kątowy z wkłuwką (do węża zasilającego) i wężykem 50cm do systemów nawadniania, woda dostarczana bezpośrednio do korzeni rośliny; BRADAS



index

**DCW682P2-QW**

**LAMELOWNICA 18V 2X5AH 20MM BL TS DEWALT**

Akumulatorowa; Li-Ion 18V XR; 2x5A; bezszczotkowy; 900W; prędkość obrotowa: 8000obr./min; rozmiar tarczy: 104mm; głębokość frezowania: 0-20mm; frezowania pod kątem: Tak 0-90°; włącznik łopatkowy; anty-restart; blokada wrzeczona, z NT!!



index

**DCL077**

**LATARKA AKUMULATOROWA LED 12-18V BODY DEWALT**

Akumulatorowa; XR Li-Ion 12V/18V ; 0-BODY; 3 trybów świecenia; strumień światła LED do 2000lm; temperatura pracy: 4° - 40°C; IP54; EN60335



index

**DC18WA**

**ŁADOWARKA 14,4-18V MAKITA 195423-6**

Uniwersalna ładowarka Makita DC18WA / 195423-6 do ładowania wyłącznie akumulatorów bez elektroniki Li-Ion w zakresie 14,4 - 18V



index

**DCB118T3**

**ŁADOWARKA DCB118 + 3AKU DCB546 6AH DEWALT FLEXVOLT**

Zestaw zasilający DeWALT: ładowarka DCB118 + 3x akumulator 18V 6Ah DCB546



index

**DCB118X3**

**ŁADOWARKA DCB118 + 3AKU DCB547 9AH DEWALT FLEXVOLT**

Zestaw zasilający DeWALT: ładowarka DCB118 + 3x akumulator 18V 9Ah DCB547



index

**DWHT55518-1**

**ŁOM PŁASKI 300MM DEWALT**

Materiał: wysokiej jakości stal sprężynowa; typ: płaski; długość: 300mm; szerokość łapy: 64mm; kolor: złoty



[index](#)

DWHT5528-1

**ŁOM PŁASKI 530MM DEWALT (4)**

Materiał: wysokiej jakości stal sprężynowa; typ: płaski; długość: 530mm; szerokość łapy: 64mm; kolor: żółty



[index](#)

DWHT51006-0

**MŁOTEK STALOWY 1-CZ.624G DEWALT**

Obuch płaski; materiał: kuta stal, rękojeść antywibracyjna, antypoślizgowa, boczny wyciągacz zwiększa funkcjonalność narzędzia, umożliwiając szybkie i łatwe usuwanie gwoździ, zszywek oraz gwoździ wykończeniowych



[index](#)

IBCS100F-M200

**NAKRĘTKA IBC GW S100X8 X GZ 2"**

Gwint wewnętrzny: 100X8 (gruby gwint, średnica gwintu wewnętrznego 91-92mm); gwint zewnętrzny: 2" (standardowy gwint) połączenia zbiornikotypu IBC (Intermediate Bulk Container) zwanym potocznie mauzerem albo paletozbiornikami o pojemności 1000 litrów



[index](#)

IBCS100F-MS60

**NAKRĘTKA IBC GW S100X8 X GZ S60X6**

Gwint wewnętrzny: 100X8 (gruby gwint, średnica gwintu wewnętrznego 91-92mm); gwint zewnętrzny: 60x6 (gruby gwint, średnica gwintu zewnętrznego 59-60mm); połączenia zbiornikotypu IBC (Intermediate Bulk Container) mauzer, paletozbiornik



[index](#)

IBCS60F-M112

**NAKRĘTKA IBC GW S60X6 X GZ 1 1/2"**

Gwint wewnętrzny: 1x 60X6 (gruby gwint, średnica gwintu wewnętrznego 55-56mm); gwint zewnętrzny: 1 1/2" (standardowy gwint) połączenia zbiornikotypu IBC (Intermediate Bulk Container) zwanym potocznie mauzerem albo paletozbiornikami



[index](#)

IBCS60F-M200

**NAKRĘTKA IBC GW S60X6 X GZ 2"**

Gwint wewnętrzny: 60X6 (gruby gwint, średnica gwintu wewnętrznego 55-56mm); gwint zewnętrzny: 2" (standardowy gwint) połączenia zbiornikotypu IBC (Intermediate Bulk Container) zwanym potocznie mauzerem albo paletozbiornikami o pojemności 1000 litrów



[index](#)

UM600DWAEX

**NOŻYCE DO TRAWY I ŻYWOPLÓTU 12V 2X2AH MAKITA**

Li-Ion CXT 12V; 2x 2Ah; szczotkowy; prędkość obrotowa: 2500obr/min; wymiary z nożycami do trawy: 347x177x131mm; do żywopłotu: 504x120x131mm; waga: 1,3-1,5kg



[index](#)

UN460WDZ

**NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU AKU WYSIĘGNIK 12V MAKITA BODY**

Li-Ion 12V CXT; 0-BODY; szczotkowy; prędkość obrotowa: 0-3600skok./min; długość ostrza: 460cm; ostrze dwustronne; długość szczeliny między zębami: 18mm



[index](#)

UN460WDZ

**NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU AKU WYSIĘGNIK 12V MAKITA BODY**

Li-Ion 12V CXT; 0-BODY; szczotkowy; prędkość obrotowa: 0-3600skok./min; długość ostrza: 460cm; ostrze dwustronne; długość szczeliny między zębami: 18mm



[index](#)

DUH751PTE

**NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPLÓTU 18V 2XSAH MAKITA**

Li-Ion 18V LXT; 2 x 5Ah; bezszczotkowy; regulowana prędkość obrotowa: 3 biegi oraz zapomocą spustu włącznika; długość ostrza: 750mm; ostrze dwustronne; maksymalna średnica ciętych gałęzi: 23,5mm



[index](#)

DUH506Z

**NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPLÓTU 18V BODY MAKITA**

Li-Ion 18V LXT; 0 - BODY; bezszczotkowy; prędkość oscylacji: 4000osc./min.; długość ostrza: 500mm; ostrze dwustronne; długość szczeliny między zębami: 30mm; maksymalna średnica ciętych gałęzi: 20mm



[index](#)

IW-2-10-300-BEŻ

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 10MM X 300MM BEŻOWA**

Minimalny obwód szyi: 20cm / 200mm; maksymalny obwód szyi: 26cm / 260mm; długość: 30cm / 300mm; szerokość: 1cm / 10mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: beżowy; polski producent; IW-16



[index](#)

IW-2-10-300-BRAZ

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 10MM X 300MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 20cm / 200mm; maksymalny obwód szyi: 26cm / 260mm; długość: 30cm / 300mm; szerokość: 1cm / 10mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: brązowy; polski producent; IW-16



[index](#)

IW-2-10-300-CZERWONA

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 10MM X 300MM CZERWONA**

Minimalny obwód szyi: 20cm / 200mm; maksymalny obwód szyi: 26cm / 260mm; długość: 30cm / 300mm; szerokość: 1cm / 10mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: czerwony; polski producent; IW-16



[index](#)

IW-2-10-350-BEŻ

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 10MM X 350MM BEŻ**

Minimalny obwód szyi: 23cm / 230mm; maksymalny obwód szyi: 31cm / 310mm; długość: 35cm / 350mm; szerokość: 1cm / 10mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: beżowy; polski producent; IW-18



[index](#)

IW-2-10-350-BRAZ

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 10MM X 350MM BRAZOWA**

Minimalny obwód szyi: 23cm / 230mm; maksymalny obwód szyi: 31cm / 310mm; długość: 35cm / 350mm; szerokość: 1cm / 10mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: brązowy; polski producent; IW-18 mała



[index](#)

IW-2-10-350-CZARNA

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 10MM X 350MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 23cm / 230mm; maksymalny obwód szyi: 31cm / 310mm; długość: 35cm / 350mm; szerokość: 1cm / 10mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: czarny; polski producent; IW-18 mała



[index](#)

IW-2-10-350-CZERWONA

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 10MM X 350MM CZERWONA**

Minimalny obwód szyi: 23cm / 230mm; maksymalny obwód szyi: 31cm / 310mm; długość: 35cm / 350mm; szerokość: 1cm / 10mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: beżowy; polski producent; IW-18 mała



[index](#)

IW-2-12-400-BRAZ

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 12MM X 400MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 25cm / 250mm; maksymalny obwód szyi: 37cm / 370mm; długość: 40cm / 400mm; szerokość: 1,2cm / 12mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: brązowy; polski producent; mała iw-17



[index](#)

IW-2-12-400-CZARNA

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 12MM X 400MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 25cm / 250mm; maksymalny obwód szyi: 37cm / 370mm; długość: 40cm / 400mm; szerokość: 1,2cm / 12mm; kłama: metalowa; materiał: skóra naturalna + filc; kolor: czarna; polski producent; iw-17



[index](#)

**IW-2-20-450-BRAZ**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 20MM X 450MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 29cm / 290mm; maksymalny obwód szyi: 41 / 410; długość: 45cm / 450mm; szerokość: 2cm / 20mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent IW-05



[index](#)

**IW-2-20-650-CZARNA**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 20MM X 550MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 39cm / 390mm; maksymalny obwód szyi: 50 / 500; długość: 55cm / 550mm; szerokość: 2cm / 20mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czarny; polski producent IW 08



[index](#)

**IW-2-25-600-BRAZ**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 500MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 36cm / 360mm; maksymalny obwód szyi: 44cm / 440mm; długość: 50cm / 500mm; szerokość: 2,5cm / 25mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent



[index](#)

**IW-2-25-550-BEŻ**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 550MM BEŻ**

Minimalny obwód szyi: 38cm / 380mm; maksymalny obwód szyi: 48cm / 480mm; długość: 55cm / 550mm; szerokość: 2,5cm / 25mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent



[index](#)

**IW-2-25-550-CZARNA**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 550MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 38cm / 380mm; maksymalny obwód szyi: 48cm / 480mm; długość: 55cm / 550mm; szerokość: 2,5cm / 25mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czarny; polski producent



[index](#)

**IW-2-25-600-BEŻ**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 600MM BEŻ**

Minimalny obwód szyi: 43cm / 430mm; maksymalny obwód szyi: 54cm / 540mm; długość: 60cm / 600mm; szerokość: 2,5cm / 25mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent



[index](#)

**IW-2-25-600-BRAZ**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 600MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 43cm / 430mm; maksymalny obwód szyi: 54cm / 540mm; długość: 60cm / 600mm; szerokość: 2,5cm / 25mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brąz; polski producent



[index](#)

**IW-2-25-600-CZARNA**

**OBROŻA 2-RAZY SZYTA 25MM X 600MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 43cm / 430mm; maksymalny obwód szyi: 54cm / 540mm; długość: 60cm / 600mm; szerokość: 2,5cm / 25mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czarny; polski producent



[index](#)

**IW-3-25-650-BRAZ**

**OBROŻA 3-RAZY SZYTA 25MM X 650 MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 51cm / 510mm; maksymalny obwód szyi: 60cm / 600mm; długość: 65cm / 650mm; szerokość: 3cm / 30mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent IW-11



[index](#)

**IW-3-25-650-CZARNA**

**OBROŻA 3-RAZY SZYTA 25MM X 650 MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 51cm / 510mm; maksymalny obwód szyi: 60cm / 600mm; długość: 65cm / 650mm; szerokość: 3cm / 30mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czarny; polski producent IW 11



[index](#)

**IW-3-25-650-CZERWONA**

**OBROŻA 3-RAZY SZYTA 25MM X 650 MM CZERWONA**

Minimalny obwód szyi: 51cm / 510mm; maksymalny obwód szyi: 60cm / 600mm; długość: 65cm / 650mm; szerokość: 3cm / 30mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czerwony; polski producent IW-11



[index](#)

**IW-PL-35-550-BRAZ**

**OBROŻA PLECIONKA 35MM X 550MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 42cm / 420mm; maksymalny obwód szyi: 47cm / 470mm; długość: 55cm / 550mm; szerokość: 3,5cm / 35mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czerwony; polski producent IW-13



[index](#)

**IW-PL-35-550-CZARNA**

**OBROŻA PLECIONKA 35MM X 550MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 42cm / 420mm; maksymalny obwód szyi: 47cm / 470mm; długość: 55cm / 550mm; szerokość: 3,5cm / 35mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czarny; polski producent IW 13



[index](#)

**IW-PL-35-600-BEŻ**

**OBROŻA PLECIONKA 35MM X 600MM BEŻOWA**

Minimalny obwód szyi: 46cm / 460mm; maksymalny obwód szyi: 51cm / 510mm; długość: 60cm / 600mm; szerokość: 3,5cm / 35mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent, IW-13



[index](#)

**IW-PL-35-600-BRAZ**

**OBROŻA PLECIONKA 35MM X 600MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 46cm / 460mm; maksymalny obwód szyi: 51cm / 510mm; długość: 60cm / 600mm; szerokość: 3,5cm / 35mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent . IW-13



[index](#)

**IW-REY-40-600-BRAZ**

**OBROŻA RYBKĄ "REY" 40MM X 600MM BRAZ**

Minimalny obwód szyi: 43cm / 430mm; maksymalny obwód szyi: 53cm / 530mm; długość: 60cm / 600mm; szerokość: 4cm / 40mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: brązowy; polski producent IW-12



[index](#)

**IW-REY-40-600-CZARNA**

**OBROŻA RYBKĄ "REY" 40MM X 600MM CZARNA**

Minimalny obwód szyi: 43cm / 430mm; maksymalny obwód szyi: 53cm / 530mm; długość: 60cm / 600mm; szerokość: 4cm / 40mm; kłammera: metalowa; materiał: skóra naturalna +filc; kolor: czarny; polski producent IW-12



[index](#)

**DUS158Z**

**OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY PLECAK 15L AKUMULATOR MAKITA**

Li-Ion 18V LXT; 0 - BODY; pojemność zbiornika: 15l ; 5bar (maksymalne) / 3,4bar (dysza owalowocowa) / 1,2bar (dysza do zabijaniachwasztow) ; długość węża: 170cm; długość lancy: 60cm; pasek na ramię, dysza, lanca, wąż



[index](#)

**US053DZ**

**OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY12V 5 L AKUMULATOR MAKITA**

Li-Ion 10.8V / 12VCXT; 0 - BODY; pojemność zbiornika: 5l ; ciśnienie: 3bar (maksymalne) / z standardową dyszą 1,3-2,6barwydajność: z standardową dyszą 0,47-0,91l/min ; długość węża: 170cm; długość lancy: 50 - 70cm; pasek na ramię, dysza,



[index](#)

**C3606DB WRZ**

**PILARKA TARCZOWA 36V 165MM 2X5AH MV HIKOKI HSC**

Li-Ion 36V MULTIVOLT; silnik bezszczotkowy; tarcza 165x20mm; 3 biegi; cięty 2000obr./min; średni 4300obr./min; moc 5600obr./gł. cięcia 0-66mm; kąt cięcia -5° do 57°; płynny start; hamulec: LED HITSYSTEM IV, wkładka C228828, Tarcza 165x20x1,6mm



index

**DUR368LP2**

**PODKASZARKA ELEKTRY DO TRAWY 2X18V 2X5AH MAKITA**

36V(2x18V);Li-Ion 18V LXT; ilość akumulatorów: 2 x 5Ah; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 0-6500obr./min; 3biegi; szerokość cięcia: 230mm (metalowa tarcza) / 255mm (głowica z tworzywa sztucznego) / 350mm (głowica żyłkowa); średnica żyłki: 2



index

**E-15556**

**POKROWIEC NA TELEFON PIONOWY Z ZAMKIEM MAKITA**

Materiał: poliester o gęstości 1680Denier; długość: 9cm; szerokość: 4cm; wysokość: 16,5cm; uchwyty mocujące do paska



index

**DSA-3302L**

**PRZEBIJAK DO MONTAŻU ARMATURY WCISKANEJ 3MM (10)**

Ergonomiczny uchwyt; materiał uchwyty: wytrzymałe tworzywo sztuczne; materiał ostrza otwornicy: stal; maksymalna grubość ścianki węża: 0,9 mm; zbiera drobiny plastiku; do montowania elementów typu: emilery, wkłuwki, kropłowniki pątkowe; przyrząd do wcisk



index

**DWHT83839-0**

**ŚCISK TAŚMOWY 4,5M DEWALT**

Siła zacisku: 450kg; długość taśmy: 4,27m; ergonomiczny uchwyt; nylonowa taśma, 3 wyjmowane przewodnicze narzędzie; do projektów okrągłych lub onieregulnych kształtach



index

**E-05418**

**TORBA OKUWANA NA NARZĘDZIA MAKITA**

Materiał poliester 1680 denier; pojemność: 27L; wymiary 51x30x31, waga 3,38kg, usztywniana torba z kłapą; zapinana na metalowe zatrzaski kluczykiem; duża ilość wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni na narzędzia; rączka; pasek



index

**CLX224KUFER**

**WALIZKA ALUMINIOWA DO DF333 TD110 MAKITA**

Materiał: aluminium; kompatybilne maszyny: wkrętarka DF333D i zakrętarka TD110D MAKITA; wymiary 27x 28 x 23cm; dedykowane miejsce: wkrętarka, zakrętarka, 2x akumulator (1,5Ah), 1 ładow



index

**DCS355N+TSTAK\_II**

**WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE DCS355N BODY TSTAK DEWALT**

Li-Ion 18V XR, moc: 300W, typ silnika: bezszczotkowy; ilość biegów: 1, częstotliwość oscylacji : 0-20 000min, regulacja prędkości obrotowej; za pomocą włącznika; system odpylania; kął oscylacji: 1,6°; LED; blokada włącznika



index

**DCS355D2**

**WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE OSCYLACYJNE 18V 2AH 2AKU**

Li-Ion 18V XR, moc: 300W, typ silnika: bezszczotkowy; ilość biegów: 1, częstotliwość oscylacji : 0-20 000min, regulacja prędkości obrotowej; za pomocą włącznika; system odpylania; kął oscylacji: 1,6°; LED; blokada włącznika



index

**DCS355P2**

**WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE OSCYLACYJNE 18V 5AH 2AKU**

Li-Ion 18V XR, moc: 300W, typ silnika: bezszczotkowy; ilość biegów: 1, częstotliwość oscylacji : 0-20 000min, regulacja prędkości obrotowej; za pomocą włącznika; system odpylania; kął oscylacji: 1,6°; LED; blokada włącznika



index

**DCS355M2**

**WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE OSCYLACYJNE 2X4AH DEWALT**

Li-Ion 18V XR, moc: 300W, typ silnika: bezszczotkowy; ilość biegów: 1, częstotliwość oscylacji : 0-20 000min, regulacja prędkości obrotowej; za pomocą włącznika; system odpylania; kął oscylacji: 1,6°; LED; blokada włącznika



index

**DCS355N**

**WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE OSCYLACYJNE BODY DEWALT**

Li-Ion 18V XR, moc: 300W, typ silnika: bezszczotkowy; ilość biegów: 1, częstotliwość oscylacji : 0-20 000min, regulacja prędkości obrotowej; za pomocą włącznika; system odpylania; kął oscylacji: 1,6°; LED; blokada włącznika



index

**OADWSD00000.90000B**

**WIZJER 14MM, 50-80MM NIKIEL SATYNOWY GERDA BLISTER**

Nikiel satynowy, średnica otworu montażowego: 14mm; grubość drzwi: 50-80mm; kłapka: tak; kął widzenia: 200 stopni



index

**OWKPX203560.9005P**

**WKŁADKA 35/60 ATEST C KL.6.2 NIKIEL ZĘBATA GERDA**

Bebenkowa dwustronna z zębalką; typ: klucz- klucz; długość A: 35mm; długość B: 60mm; długość całkowita: 95mm; kolor: nikiel; ilość kluczy: 5 kluczy nawiercanych; klasa zabezpieczeń: Kl 6; zabezpieczenie bumping; ANTISNAP PSX



index

**6WKPX203570.98000 MX**

**WKŁADKA 35/70 ATEST C KL. MOSIĄDZ ZĘBATA GERDA PSX**

Bebenkowa dwustronna zębalką; typ: klucz- klucz; długość A: 35mm; długość B: 70mm; długość całkowita: 105mm; kolor: mosiądz; ilość kluczy: 5 kluczy nawiercanych; klasa zabezpieczeń: Kl 6; zabezpieczenie bumping; ANTISNAP



index

**6WKPXS04065.900000**

**WKŁADKA 40/65 ATEST NIKIEL BEZ SPRZEGŁO GERDA PSX**

Bebenkowa dwustronna bezpieczne sprzęgło; typ: klucz- klucz; długość A: 40mm; długość B: 65mm; długość całkowita: 105mm; kolor: nikiel; ilość kluczy: 5 kluczy nawiercanych; klasa zabezpieczeń: Kl 6; zabezpieczenie bumping; ANTISNAP



index

**OWKPXS05070.90050P**

**WKŁADKA 50/70 ATEST C KL.6 NIKIEL GERDA PSX**

Bebenkowa dwustronna; typ: klucz- klucz; długość A: 50mm; długość B: 70mm; długość całkowita: 120mm; kolor: nikiel; ilość kluczy: 5 kluczy nawiercanych; klasa zabezpieczeń: Kl 6; zabezpieczenie bumping; ANTISNAP



index

**OWKPXS06060.9005P**

**WKŁADKA 60/60 ATEST C KL.6.2 NIKIEL GERDA PSX**

Bebenkowa dwustronna typ: klucz- klucz; długość A: 60mm; długość B: 60mm; długość całkowita: 120mm; kolor: nikiel; ilość kluczy: 5 kluczy nawiercanych; klasa zabezpieczeń: Kl 6; zabezpieczenie bumping; ANTISNAP



index

**OWKPXG04065.9005RP**

**WKŁADKA Z GALKĄ 40/65 ATEST CKL.6.2NIKIEL GERDA PSX**

Bebenkowa dwustronna; typ: galka- klucz; długość A: G40mm; długość B: 65mm; długość całkowita: 105mm; kolor: nikiel; ilość kluczy: 5 kluczy nawiercanych; klasa zabezpieczeń: Kl 6; zabezpieczenie bumping; ANTISNAP



index

**OWKPXG04585.9005RP**

**WKŁADKA Z GALKĄ 45/85 ATEST CKL.6.2NIKIEL GERDA PSX**

Bebenkowa dwustronna; typ: galka- klucz; długość A: G45mm; długość B: 85mm; długość całkowita: 130mm; kolor: nikiel; ilość kluczy: 5 kluczy nawiercanych; klasa zabezpieczeń: Kl 6; zabezpieczenie bumping; ANTISNAP



index

**DSK-5132**

**WKŁUWKA DO EMITERÓW I KROPLOWNIKÓW 3X5 (OPK=25S2T)**

Wyjście 3mm; do węża o średnicy3x5mm; zaczep formie "tryzłok", który umożliwia pewne umocowanie wężyka do wkłuwki, minimalizując ryzyko zeslizgnięcia się i zapewniając szczelne połączenie; wykorzystywana w instalacjach z emiterami i kropłownikami,



[index](#)

**DSK-5131L4**

**WKŁUWKA DO EMITERÓW I KROPLOWNIKÓW 4MM (OPK=25SZT)**

Wyjście 4mm (pasuje do emiterów, kroploowników patykowych, dwójników, czwórników); zaczep/wejście: w formie "grzybka", który umożliwi pewne umocowanie wężyka do wkłuwki



[index](#)

**F-31153**

**WKRETY 3,9X35 NA TAŚMIE METAL DO GK 1000SZT MAKITA**

Wkręty do metalu 3.9x35mm z podwójnym fosforem do DeWALT DCF620/1, MAKITA 6842, DFR550, BFR550 1.58kg - 1 opakowanie DWF4000350



[index](#)

**W107418353**

**WORKI NA PYŁ FIZELINOWE DO VC4210L I M (OPK=5SZT)**

Typ worka: fizelinowy; ilość w opakowaniu: 5sztuk; kompatybilność z odkurzaczami: VC4210L i VC4210M



[index](#)

**191M48-2**

**ZBIORNIK NA WODĘ DO PRZECINARKI DCC500 MAKITA**

Zestaw do przecinarki ręcznej do płytek Makita DCC500 do cięcia na mokro. W zestawie znajdziemy osłonę z regulacją i blokadą przepływu wody, pojemnik nawodę i wąż do podłączenia wody z przyłączem.



[index](#)

**30/40+G30/45 PSX**

**ZESTAW 2 WKŁADEK: 30/40 + G30/45 + 5KL NIKIEL PSX**

GERDA prosystem , system 1-go klucza, wkładki atestowane, komplet pro system z 5 kluczami wkładka z gałką gałka 30/45



[index](#)

**0WKXPXGW3550.90050P**

**ZESTAW 2 WKŁADEK: 35/50 + G50/35 + 5KL NIKIEL PSX**

GERDA prosystem , system 1-go klucza, wkładki atestowane, komplet pro system z 5 kluczami wkładka z gałką gałka 50/35 35/50+G50/35 5K PROSYSTEM X, PROSYSTEMX



[index](#)

**40/60+G60/40 5K PSX**

**ZESTAW 2 WKŁADEK: 40/60 + G60/40 + 5KL NIKIEL KL.6**

GERDA prosystem , system 1-go klucza, wkładki atestowane, komplet pro system z 5 kluczami wkładka z gałką gałka 60/40 PROSYSTEM X, PROSYSTEM X



[index](#)

**45/50+G50/45 5K M X**

**ZESTAW 2 WKŁADEK: 45/50 + G50/45 + 5KL MOSIADZ PSX**

GERDA prosystem , system 1-go klucza, wkładki atestowane, komplet pro system z 5 kluczami wkładka z gałką gałka 50/45 kolor mosiężny ,PROSYSTEM X,PROSYSTEMX



[index](#)

**45/55+G55/40 5K PSX**

**ZESTAW 2 WKŁADEK: 45/55 + G55/40 + 5KL NIKIEL PSX**

GERDA prosystem , system 1-go klucza, wkładki atestowane, komplet pro system z 5 kluczami wkładka z gałką gałka 5K PROSYSTEM X, PROSYSTEMX



[index](#)

**RY24576S01**

**ZESTAW 3 WKŁ: Z30/45+ G30/45X2 +5KL NIKIEL PSX**

GERDA prosystem , system 1-go klucza, wkładki atestowane, komplet pro system z 5 kluczami



[index](#)

**RG A310/Z100**

**ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PROPAN-BUTAN: REDUKTOR + WĄŻ**

Gwint przyłączeniowyreduktora: 21,8"x1/14"L (pasuje do standardowego dużego gwintu używanego w butlach 11 kg), wymiary węża: 9mm x 1m, 2 opaski stal nierdzewna



[index](#)

**RG A310/Z100-PRO3**

**ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PROPAN-BUTAN: REDUKTOR+WĄŻ+ZŁ**

Gwint przyłączeniowy reduktora: 21,8"x1/14"L (pasuje do standardowego dużego gwintu używanego w butlach 11 kg), wymiary węża: 9mm x 1m, 2 opaski stal nierdzewna, złączka prosta ( PRO3)



[index](#)

**DT70753**

**ZESTAW WIERTEL SDS+ 10 CZĘŚCI DEWALT**

Typ uchwyty: SDS+ (SDS PLUS) ; średnica: 5 / 6 / 6 / 6 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12mm; długość całkowita: 110 / 160mm; długość robocza: 50 / 100mm; ilość widii(ostrzy): 2; ilość spirali: 4 (od średnicy 6mm) długości roboczej 150 mm); głowica: Wykonana z węgla



[index](#)

**493247112**

**ZESTAW WIERTEL UNIWERSALNYCH HEX 8CZ. MILWAUKEE**

8 elementów; typ uchwyty: HEX sześciokątny1/4"; zastosowanie: beton, cegła,dachówki, gazobeton, metal, ceramika, drewno i PCW. średnica x długość robocza x długość całkowita: O 4x90mm / 2x O5x100 / 2x O 6x100 / O 6x120mm / O10x120mm / 4-12mm 8 elementów

# SPECJALNA PROMOCJA NA NOWOŚCI W OFERCIE!

Dotyczy produktów z naszej najnowszej oferty!

**Aby skorzystać, złóż odrębne zamówienie:**

Za min. 500zł netto na min. 2 różne produkty

Za min. 3000zł netto na min. 5 różnych produktów

**Twoja nagroda po spełnieniu warunków:**

Kamizelka odblaskowa Imet za 1zł

Bezrękawnik pikowany Makita za 1zł

**KOD PROMOCYJNY: NOWOSC08**

Promocja trwa:

**Od 30.08.2023r. do 15.09.2023r.**

lub do wyczerpania zapasów.

Promocja dostępna TYLKO RAZ dla każdego klienta


Promocje się nie łączą.

Dostępna u przedstawicieli i na platformie B2B

**IMET**

# IMET

## Oficjalny dystrybutor marek

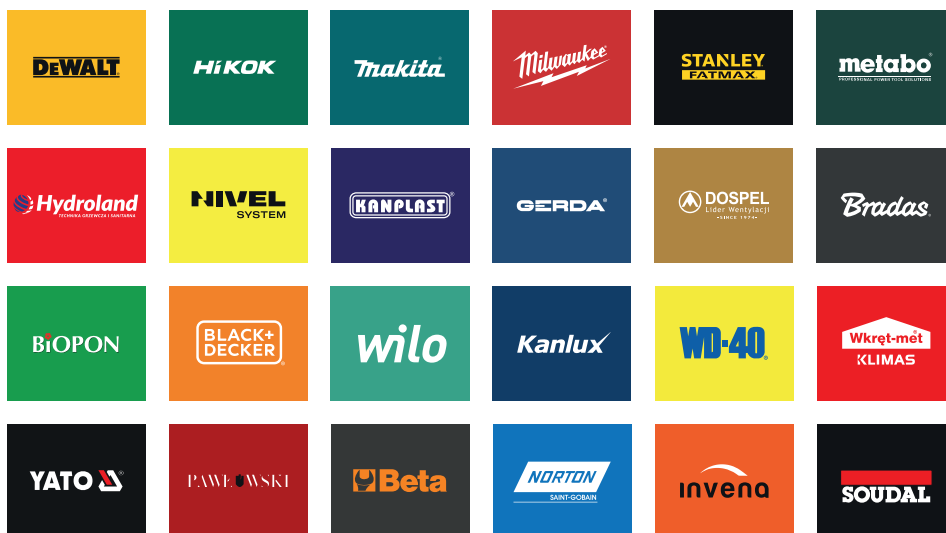

IMET Gurczyński  
spółka komandytowa

Wichowo 18, 87-600 Lipno  
tel. +48 54 288 18 63  
fax +48 54 288 45 78  
e-mail: bok@imet.pl

[www.b2b.imet.pl](http://www.b2b.imet.pl)