

DEWALT®

ASORTYMENT
NARZĘDZI
OGRODOWYCH



www.DEWALT.pl

MOCNE I NIEZAWODNE®

MOCNE I NIEZAWODNE

Pracuj mądrzej dzięki kompletnej gamie narzędzi ogrodowych DEWALT.

Narzędzia ogrodowe DEWALT XR 18V i 54V zapewniają moc, jakiej potrzebujesz, bez niewygody korzystania z kabli lub paliwa.

Dzięki unikalnemu systemowi akumulatorów XR FLEXVOLT

zgodnemu z całą gamą narzędzi XR, jaką posiadasz, możesz pracować ciszej, czystiej i oczywiście mądrzej.



MOCNE I NIEZAWODNE®

PODKASZARKA ŻYŁKOWA DCMST561 18 V XR

DCMST561 jest zasilana przez wydajny silnik bezszczotkowy DEWALT zapewniający do 40 minut czasu pracy na jednym akumulatorze 18V 5,0Ah. Dzięki opatentowanemu, rozdzielanemu drążkowi i zawiasom, można ją składać do kompaktowych rozmiarów w celu łatwego przechowywania lub przewożenia. Narzędzie zostało opracowane do radzenia sobie z najtrudniejszymi zadaniami, a jego duży, 360-milimetrowy obszar cięcia i skrecona żyłka DEWALT o grubości 2 mm gwarantują najwyższą dokładność i imponujące wyniki koszenia.

DCMST561

Napięcie	18 V
Silnik	Bezczotkowy
Obszar cięcia	36 cm
Waga	3,5 kg
Czas pracy (bez obciążenia)	do 40 min
Prędkość	Zmienna
Układ podawania	Poprzez uderzenie
Uzupełnianie układu podawania	Szybkie ładowanie™
Żyłka	Skrecona 2 mm



PODKASZARKA ŻYŁKOWA DCM571 54 V FLEXVOLT

Oferuje moc narzędzia spalinowego bez niewygody przenoszenia/mieszania paliwa. Podkaszarka żyłkowa/kosa do zarośli DCM571 korzysta z 380-milimetrowego obszaru cięcia oraz ostrza kosi i adaptera pozwalającego na jej używanie do koszenia trawy lub usuwania wymagających zarośli.

DCM571

Napięcie	54 V
Czas ładowania	70 min
Szerokość koszenia	38 cm
Prędkość koszenia żyłką	0-5100 / 0-5500 rpm
Długość dołączonej żyłki	7,5 m
Waga	4,6 kg

PODKASZARKA ŻYŁKOWA - AKCESORIA

SKU	OPIS	PASUJE DO
DT20651	 Żyłka do podkaszarki 2 mm x 68,6 m	DCM561, DCM571, DCM581
DT20653	 Potrójne ostrze do kosi 25 CM	DCM571, DCM581
DT20654	 Proste ostrze do kosi 25,5 CM	DCM571
DT20655	 Ostrze 4T do kosi 23 CM	DCM571
DT20657	 Zestaw adaptera do kosi	DCM571
DT20658	 Szpula QUICKFEED - Pasuje do WSZYSTKICH podkaszarek DW	DCM561, DCM571, DCM581



OGRODOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE SPLIT BOOM DCMAS5713N-XJ 54V XR FLEXVOLT

Ogrodowe narzędzie wielofunkcyjne 54V Split Boom jest kompatybilne z różnymi przystawkami, co zapewnia pełną wszechstronność. Mechanizm szybkiego zwalniania umożliwia kompaktowe przechowywanie i łatwy transport. Dobrze wyważona konstrukcja, ergonomiczna rączka i pasek na ramię zwiększają komfort podczas użytkowania.

DCMAS5713N-XJ

Napięcie	54 V
Silnik	Bezszczotkowy
Waga	5.4 kg (samo narzędzie)
Prędkość	Niska/Wysoka



PIŁA NA WYSIĘGNIKU DCMASPS5N-XJ PRZYSTAWKA DO DCMAS5713

20 cm prowadnica i łańcuch umożliwiają cięcie grubszych gałęzi. Posiada hak do usuwania przyciętych gałęzi. Oferuje dwa różne zasięgi pracy, do 2,7 m po pełnym zmontowaniu.

DCMAS5713N-XJ

Napięcie (akumulator i głowica Split Boom sprzedawane oddzielnie)	54 V
Silnik (głowica Split Boom sprzedawana oddzielnie)	Bezszczotkowy
Zasięg po rozłożeniu	2.7 m
Waga	2.7 kg
Długość prowadnicy	20 cm
Maks. prędkość obr.	6.5 m/s
Maks. długość cięcia	15 cm
Pojemność zbiornika na olej	200 ml



NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU NA WYSIĘGNIKU DCMASPH6N-XJ PRZYSTAWKA DO DCMAS5713

W pełni metalowa konstrukcja obudowy dla ciężkich warunków pracy. Głowica obracająca się o 135° umożliwia cięcie pod kątem. 55 cm ostrze z 19 mm rozstawem noży zapewnia doskonałe cięcie.

DCMASPH6N-XJ

Napięcie (akumulator i głowica Split Boom sprzedawane oddzielnie)	54 V
Silnik	Bezszczotkowy
Długość ostrza	55 cm
Rozstaw noży	19 mm
Prędkość skokowa	2800 spm
Waga	2.5 kg



KOSA DO ZAROŚLI DCMASBC1N-XJ PRZYSTAWKA DO DCMAS5713

Posiada 20cm stalowe ostrze z 4 końcówkami dla szybkiego, efektywnego cięcia. Profesjonalna osłona ostrza zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń, co zapewnia bezpieczną pracę, natomiast przekładnia z odlewu ciśnieniowego oferuje lepszą jakość, niezawodność i dłuższą żywotność.

DCMASBC1N-XJ

Napięcie (akumulator i głowica Split Boom sprzedawane oddzielnie)	54 V
Silnik (głowica Split Boom sprzedawana oddzielnie)	Bezszczotkowy
Szerokość cięcia	20 cm
Prędkość obrotowa	3700 - 4600 rpm
Waga	1.9 kg



PODKASZARKA DCMASST1N-XJ PRZYSTAWKA DO DCMAS5713


Przystawka posiada 38 cm pokos i 2 mm żyłkę dla szybkiego, efektywnego cięcia. Profesjonalna osłona chroni przed zanieczyszczeniami, a szpula Quick Load™ ułatwia ładowanie żyłki

DCMASST1N-XJ

Napięcie (akumulator i głowica Split Boom sprzedawane oddzielnie)	54 V
Silnik (głowica Split Boom sprzedawana oddzielnie)	Bezszczotkowy
Pokos	38 cm
Prędkość	Niska/Wysoka
Prędkość obrotowa	4400 - 5400 rpm
Waga	2.1 kg
Układ podawania	Poprzez uderzenie
Uzupełnianie układu podawania	Szybkie ładowanie™
Typ żyłki	2 mm nylon



FLEXVOLT SPLIT BOOM AKCESORIA

SKU	OPIS	PASUJE DO
DT20658-QZ	 Szpula QUICKWIND™ do podkaszarek żyłkowych DEWALT	Wszystkie podkaszarki DEWALT
DT20680-QZ	 Poczwórne ostrze do zarośli	DCMASST1N
DT20681-QZ	 Łańcuch 20cm	DCMASPS5N
DT20684-QZ	 Zestaw adapterów do kosi do zarośli	DCMASST1N
DT20685-QZ	 Tyczka do DCMASPS5N	DCMASPS5N
DT20686-QZ	 Prowadnica i łańcuch 20cm	DCMASPS5N

AKUMULATOROWE KOSIARKI DO TRAWY DEWALT

Nowa gama kosiarek akumulatorowych DEWALT zapewnia dłuższy czas pracy i lepszą jakość koszenia. Niezależnie od tego, czy wybierzesz kosiarkę pchaną, czy samobiezną, każda kosiarka z tej nowej gamy posiada specjalnie zaprojektowane funkcje zapewniające długotrwałą wysoką wydajność i łatwe przechowywanie.

Przechowywanie pionowe

Zajmuje o 70% mniej miejsca podczas przechowywania w pionie niż podczas pracy

One Touch Storage

Jednym naciśnięciem przycisku, uchył i składaj uchwyty w tryb przechowywania.

Interfejs użytkownika
Wskaźnik obciążenia
i interfejs użytkownika
umożliwiający
dostęp do informacji
zwrotnej w czasie
rzeczywistym

Mulczowanie, zbieranie do kosza lub wyrzut z tyłu
Do naturalnego nawożenia trawy lub estetyki trawnika bez śladów skoszonej trawy.

Kosiarka o stalowej obudowie o szerokości 53 cm z bezszczotkowym silnikiem z automatycznym czujnikiem. Zwiększony czas pracy, lepsza jakość cięcia i mniejsze ryzyko zatrzymywania się

Przedstawiona kosiarka to model DCMWSP550N



KOSIARKA DO TRAWY DCMWP134N 2 X 18V XR 53CM

DCMWP134N i DCMWP134W2

Napięcie	2x18 V
Szerokość cięcia	53 cm
System cięcia	Obrotowy
Obszar cięcia	Do 1680 m ²
Pojemność pojemnika na trawę	67 L
Regulacja wysokości	Centralna
Wysokość cięcia	25-41-56-71-86-102 mm
Regulacja wysokości uchwytu	Tak



SAMOBIEŻNA KOSIARKA DO TRAWY DCMWSP156N 2 X 18V XR 53CM

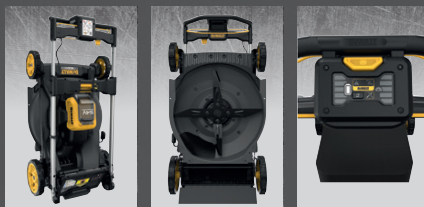
DCMWSP156N i DCMWSP156W2

Napięcie	2x18 V
Szerokość cięcia	53 cm
System cięcia	Obrotowy
Obszar cięcia	Do 1340 m ²
Pojemność pojemnika na trawę	67 L
Regulacja wysokości	Centralna
Wysokość cięcia	25-41-56-71-86-102 mm
Regulacja wysokości uchwytu	Tak




**KOSIARKA DO TRAWY 53 CM
DCMWP500N 54 V XR**
DCMWP500N

Napięcie	54 V
Szerokość cięcia	53 cm
System cięcia	Obrotowy
Obszar cięcia	Do 1400 m ²
Pojemność pojemnika na trawę	67 L
Regulacja wysokości	Centralna
Wysokość cięcia	25-41-56-71-86-102 mm
Regulacja wysokości uchwytu	Tak


**SAMOBIEŻNA KOSIARKA DO TRAWY
53 CM DCMWSP550N 54 V XR**
DCMWSP550N

Napięcie	54 V
Szerokość cięcia	53 cm
System cięcia	Obrotowy
Obszar cięcia	Do 980 m ²
Pojemność pojemnika na trawę	67 L
Regulacja wysokości	Centralna
Wysokość cięcia	25-41-56-71-86-102 mm
Regulacja wysokości uchwytu	Tak


**PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO
PRZYCINANIA DCMPS520 18V XR**

Lekka i zwarta, bezprzewodowa piła łańcuchowa do przycinania 18V XR posiada silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności, zaprojektowany w celu maksymalizacji czasu pracy i trwałości silnika, umożliwiając nawet do 70 cięć na jednym naładowaniu drewna o rozmiarze 4" x 4". Jej zwarta konstrukcja ułatwia dostęp do ciasnych miejsc i pomaga zmniejszyć zmęczenie podczas cięcia, przycinania i pielęgnacji.

DCMPS520

Napięcie	18V
Czas pracy	do 70 cięć (4" x 4")
Prędkość łańcucha	8.6 m/s
Waga	2 kg


SEKATOR DCMPP568 18V XR

Przycinaj kwiaty, krzewy i wycinaj niechciane gałęzie dzięki temu wielofunkcyjnemu sekatorowi 18V XR. Grubość cięcia do 38mm do przycinania grubszych gałęzi i krzewów. Waga poniżej 1,4 kg (samo narzędzie). Zaprojektowane tak, aby ułatwić wykonywanie trudnych prac przy mniejszym wysiłku. Wbudowana dioda LED zapewnia widoczność w ciemnych miejscach podczas przycinania. Płynne cięcie dzięki nieprzywierającym, powlekanym ostrzom.

DCMPP568

Napięcie	18 V
Grubość cięcia	38 mm
Waga	1.37 kg



Zastępcze ostrze
DCMPPRB1-QZ



SKU	OPIS	PASUJE
DT20666	Spray smarujący do nożyc do żywopłotu (300 ml)	wszystkie nożyce do żywopłotu

DCMCST635 54V XR FLEXVOLT PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z UCHWYTEM GÓRNYM

Zaprojektowana z myślą o wyszkolonych arborystach, ta profesjonalna pilarka łańcuchowa jest idealna do cięcia gałęzi i redukcji koron drzew z precyzyjną i łatwą obsługą. 35-centymetrowa prowadnica z metalowymi kołcami umożliwia cięcie większych gałęzi bez pogorszenia manewrowości. Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa ta pilarka łańcuchowa oferuje również moc i trwałość bezszczotkowego silnika z automatycznym smarowaniem łańcucha w celu ograniczenia konserwacji.

DCMCST635

Napięcie	54 V
Czas pracy	do 160 cięć (4"x4")
Prędkość łańcucha	22 m/s
Waga z/9Ah	<5 kg



PIŁA ŁAŃCUCHOWA 45CM DCMCS574 54V XR FLEXVOLT

Cięcie, rąbanie i rzeźbienie jest dużo łatwiejsze dzięki wytrzymałej, bezszczotkowej pilarsce łańcuchowej 54V FLEXVOLT 45 cm. Dzięki mocy szczytowej 2,0kW przy zastosowaniu akumulatora DCB549 (sprzedawanego oddzielnie), ta wytrzymała piła łańcuchowa zapewnia moc cięcia i niezawodność potrzebne do rutynowych prac od wschodu do zachodu słońca. Narzędziowe napinanie łańcucha, bezszczotkowy silnik, automatyczne olejenie do ciągłego smarowania. Zabezpieczenie przed odrzutem, hamulec łańcucha wbudowany w prowadnicę z łańcuchem o niskim współczynniku odbicia.

DCMCS574

Napięcie	54 V
Długość prowadnicy	45 cm
Prędkość łańcucha	15 m/s
Wyłącznik blokujący	Tak
Waga	5 kg (samo narzędzie)



PIŁA ŁAŃCUCHOWA 50CM DCMCS575 54V XR FLEXVOLT

Cięcie, rąbanie i rzeźbienie jest dużo łatwiejsze dzięki wytrzymałej, bezszczotkowej pilarsce łańcuchowej 54V FLEXVOLT 50 cm. Dzięki mocy szczytowej 2,9kW przy zastosowaniu akumulatora DCB549 (sprzedawanego oddzielnie), ta wytrzymała piła łańcuchowa zapewnia moc cięcia i niezawodność potrzebne do rutynowych prac od wschodu do zachodu słońca. Narzędziowe napinanie łańcucha, bezszczotkowy silnik, automatyczne olejenie do ciągłego smarowania. Zabezpieczenie przed odrzutem, hamulec łańcucha wbudowany w prowadnicę z łańcuchem o niskim współczynniku odbicia.

DCMCS575

Napięcie	54 V
Długość prowadnicy	50 cm
Prędkość łańcucha	15 m/s
Wyłącznik blokujący	Tak
Waga	5,7 kg (samo narzędzie)



BEZSZCZOTKOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA 30CM DCM565 18V XR

Kompaktowa piła łańcuchowa DCM565 18V XR to wszechstronne narzędzie, które może być wykorzystywane zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i budowlanych. Wyposażona w prowadnicę i łańcuch o długości 300 mm, pilarka DCM565 jest również skuteczna przy cięciu kłód, jak i przycinaniu belek drewnianych w ograniczonych przestrzeniach. Lekka i łatwa w manewrowaniu pilarka DCM565 posiada duży uchwyt pomocniczy, funkcję automatycznego smarowania oraz możliwość wymiany prowadnicy i łańcucha bez użycia narzędzi.

DCM565

Napięcie	18 V
Długość prowadnicy	300 cm
Prędkość łańcucha	7,68 m/s
Wyłącznik blokujący	Nie
Cięcia na jednym ładunku	140
Waga	3,3 kg



AKCESORIA DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

SKU	OPIS	PASUJE DO
DT20662	Olej do pił łańcuchowych	Wszystkich pił łańcuchowych
DT20665	Łańcuch i prowadnica 30cm (DT20676) Pitch: 3/8", Grubość: 0.043", Linki: 45, Pilnik: 4mm	DCM565
DT20667	Wymienny łańcuch 20cm: Pitch: 3/8", Grubość: 0.043", Linki: 33, Pilnik: 4mm	DCMP567
DT20668	Piła łańcuchowa 20CM Prowadnica i łańcuch (DT20668) Podziałka: 3/8", Grubość: 0.043", Linki: 33, Pilnik: 4mm	DCMP567
DT20676	Wymienny łańcuch 30cm: Pitch: 3/8", Grubość: 0.043", Linki: 45, Pilnik: 4mm	DCM565
DT20687	Prowadnica 45cm	DCMCS574
DT20688	Łańcuch 45cm	DCMCS574
DT20689	Prowadnica 50cm	DCMCS575
DT20690	Łańcuch 50cm	DCMCS575



PIŁA NA WYSIĘGNIKU DCMPS567 18V XR

To ergonomiczne narzędzie zostało starannie zaprojektowane przez DEWALT, jest lekkie, dobrze wyważone i solidne, co ułatwia manewrowanie nim nawet przy pełnym rozłożeniu.



DCMPS567

Napięcie	18 V
Zasięg po rozłożeniu	4.5 m
Waga	4.5 kg
Długość prowadnicy	20 cm
Paski do opierania	Tak
Bezszcotkowy Silnik	Tak
Liczba cięć na ładowanie	55 (100 x 100 mm)



NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU 55CM DCMHT563 18V XR

Najlżejsze bezprzewodowe nożyce do żywopłotu o wadze jedynie 2,9 kg. Kompaktowe, ale zapewniające doskonałe osiągi i czas pracy do 75 minut. Dzięki długości ostrza 55 cm i zdolności przecinania gałęzi o grubości do 25 mm, te solidne nożyce poradzą sobie z najbardziej uporczywymi krzewami, żywopłotami i gęstymi zaroślami, bez wysiłku przecinając większe gałęzie i todygi bez zacinania się

DCMHT563

Napięcie	18 V
Długość ostrza	55 cm
Rozstaw noży	25 mm
Prędkość skokowa	1400 sk./min
Czas pracy	do 75 min
Waga	2.9 kg



NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU NA WYSIĘGNIKU DCMPH566 18V XR

Te nożyce do żywopłotu na wysięgniku zapewniają duży zasięg 3,35 m i są wyposażone w nowatorską, wysuwaną do 7 pozycji głowicę, co, w połączeniu z roboczą prędkością 2800 skoków na minutę, zapewnia profesjonalistom możliwość łatwego wykonywania trudnych zadań, przy pełnym panowaniu nad narzędziem, niezależnie od wysokości, kształtu lub gęstości roślinności. Zapewnia bardzo długi czas pracy, aż do 75 minut. Dzięki ostrzu o długości 55 cm i imponującej szerokości cięcia 25 mm, to solidne narzędzie zapewnia stałą, powtarzalną i niezawodną skuteczność cięcia.

DCMPH566

Napięcie	18 V
Max. zasięg	3.35 m
Długość ostrza	55 cm
Rozstaw noży	25 mm
Prędkość skokowa	2800 sk./min
Czas pracy (z akumulatorem 5 Ah)	do 75 min.
Waga	3.6 kg



NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU 65CM DCMHT573 54V XR FLEXVOLT

Do 3400 skoków na minutę dzięki silnikowi bezszczotkowemu. Ostrze o długości 65 cm wykonane z hartowanej stali i wycinane laserowo sprawia, że nożyce do żywopłotu są liderem w dziedzinie długości ostrza. Rozstaw noży 31 mm z podwójnymi krawędziami tnącymi. Górna rękojeść zapewnia wygodny chwyt w różnych pozycjach.

DCMHT573

Napięcie	54 V
Długość ostrza	65 cm
Rozstaw noży	31 mm
Prędkość skokowa	3400 sk./min
Waga	4.1 kg (samo narzędzie)





**DMUCHAWA DCMBL777N
54V XR FLEXVOLT**

Dmuchawa osiowa 54V XR FLEXVOLT z wydajnym wentylatorem osiowym to idealna dmuchawa akumulatorowa dla profesjonalistów, która poradzi sobie z najtrudniejszymi pracami związanymi z czyszczeniem. Wysokowydajny silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalną wydajność, a ergonomiczny spust ułatwia sterowanie dmuchawą osiową, jednocześnie zmniejszając ryzyko zmęczenia użytkownika.

DCMBL777N i DCMBL777X1

Napięcie	54 V
Objętość powietrza	21.2 m3/min
Prędkość nadmuchu	240 km/h
Waga	3.2 kg

**DMUCHAWA OSIOWA
DCMBA572 54V FLEXVOLT**

Ta wszechstronna bezszczotkowa dmuchawa o dużej mocy jest przeznaczona do szybkiego i skutecznego usuwania resztek budowlanych, śmieci z warsztatu, liści, gałęzi, mchu i innych uporczywych materiałów ogrodniczych. Będzie doskonałym pomocnikiem dla ekip budowlanych, cieśli, stolarzy, ogrodników, służb porządkowych czy usuwających odpady.

DCMBA572

Napięcie	54 V
Objętość powietrza	600 cfm (17 m³/min)
Prędkość strumienia powietrza	200 km/h
Waga	3.8 kg



DMUCHAWA DCMBL562 18V XR

Akumulatorowa dmuchawa osiowa o dużej mocy oczyszcza uporczywe zanieczyszczenia w najbardziej wymagających zastosowaniach. Koncentrator Aerospike zwiększa przepływ powietrza i prędkość dla maksymalnej wydajności, a także do usuwania wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń. Ergonomiczne, lekkie i kompaktowe urządzenie oferuje optymalny rozkład wagi i obsługę jedną ręką.

DCMBL562

Napięcie (akumulatory sprzedawane osobno)	18 V
Objętość powietrza	450 cfm
Prędkość strumienia powietrza	200 km/h
Waga	3.1 kg



**UŻYWANA PRZEZ
ZESPÓŁ F1
MCLAREN**



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



MYJKA CIŚNIENIOWA DCMPW1600 2X 18V XR

Dostarczając potężne ciśnienie przy jednoczesnej mobilności, myjka ciśnieniowa 2 x 18V może być łatwo transportowana po trudnym terenie. Nawet najbardziej odległe miejsca pracy nie stanowią problemu dzięki funkcji automatycznego zasysania wody ze źródeł zewnętrznych. Wybór trzech trybów ciśnienia i dwóch różnych dysz ułatwia przejście od intensywnego czyszczenia do lżejszych zadań.

DCMPW1600

Moc	2 x 18V = 36V
Typ silnika	Bezszcotkowy
Ciśnienie (bar)	70 / 85 / 110
Przepływ znamionowy	273 LPH
Pompa	Aluminiowa
Długość węża	6 M
Czas działania	Czas pracy do 60 minut*

*Na jedno ładowanie przy użyciu dwóch akumulatorów DEWALT DCB548 XR FLEXVOLT 12Ah (sprzedawanych oddzielnie) w trybie niskim z dyszą Turbo.



AKUMULATORY I ŁADOWARKI

SKU	OPIS	PASUJE DO
DCB118X2	 ZESTAW STARTOWY 54V XR FLEXVOLT 2 X AKUMULATOR 9AH + ŁADOWARKA	WSZYSTKIE URZĄDZENIA DeWALT
DCB118	 SZYBKA ŁADOWARKA 18/54V XR FLEXVOLT-8A	AKUMULATORY DeWALT
DCB547	 AKUMULATOR 54V XR FLEXVOLT 9AH 18/54V	WSZYSTKIE URZĄDZENIA DeWALT
DCB548	 AKUMULATOR 54V XR FLEXVOLT 12AH 18/54V	WSZYSTKIE URZĄDZENIA DeWALT
DCB1104P2	 ZESTAW STARTOWY 18V XR 2 X AKUMULATOR 5AH + ŁADOWARKA	WSZYSTKIE URZĄDZENIA DeWALT
DCB1104	 ŁADOWARKA - 4A 18/54V XR	AKUMULATORY DeWALT
DCB184	 AKUMULATOR 18V XR 5AH	WSZYSTKIE URZĄDZENIA DeWALT
DCB183	 AKUMULATOR 18V XR 2AH	WSZYSTKIE URZĄDZENIA DeWALT

Twój sprzedawca DEWALT:

www.DEWALT.pl

Połączenie żółtego i czarnego koloru stosowane na elektronarzędziach i akcesoriach DEWALT znakiem towarowym.

Poznaj wiadomości produktowe i specjalne oferty DEWALT. Zarejestruj się na stronie MYDEWALT, aby otrzymywać oferty pocztą elektroniczną.

Wejść po prostu na stronę <https://www.dewalt.pl/3/>

ZAREJESTRUJ SIĘ

MY DEWALT